


DX07518B10N19114

製品詳細

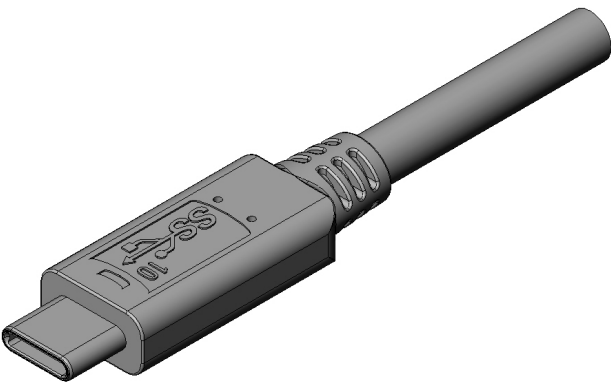

主な特長

ケーブルハーネス、USB 3.2 Gen2 Type-C to Type-C、TPE 黒、長さ: 1 m

品目	DX07518B10N19114
Status	現行品
極数	24 極
定格電流	最大 5 A
定格電圧	AC 20 Vr.m.s.
適用規格	USB 3.2
防水/非防水	
用途	携帯電話、スマートフォン、タブレットPC、ノートPC、TV、小型液晶ディスプレイ、ゲーム機、外部記憶媒体、DSC、DVC、その他小型携帯機器全般、産業機器等
コネクタタイプ	ケーブルハーネス
コネクタ形状	
基板実装方法	-
後継品	
USB-IF Certification	取得済み
TID(認証番号)	5,210,000,570
実装タイプ	-

センターハイト	-
推奨適合基板厚	-
コンタクト接触部仕上	ニッケル上ニッケル-パラジウム合金上金フラッシュめっき
シェル	
接触抵抗	初期 40 mΩ 以下
耐電圧	AC 40 Vr.m.s. (1分間)
絶縁抵抗	初期 10 MΩ 以上
使用温度範囲	-20 °C to +50 °C
繰返し挿抜回数	10,000 回
包装形態	
標準梱包数	
RoHS compliant	6 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863)
REACH compliant	
組合せ	DX07S024XJ1R1100 DX07B024JJ2R1500 DX07B024JJ1R1500 DX07B024JJ3R1600 DX07B024XJ1R1300 DX07S024JJ3R1300 DX07S024WJ1R350 DX07S024JJ2R1300 DX07S024WJ3R400
特記事項	

ご注文の際のお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り
交わしをお願いします。
お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について
十分なご確認をお願いします。
本Webサイト掲載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へ
のご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご
相談下さいますようお願い申し上げます。

(1) ご相談いただく用途例

(イ) 下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談ください。

＊用途例：自動車電装、列車制御、通信機器（幹線）、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。

(ロ) 下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合があります。

＊特定用途例：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。

(2) 推奨用途例：電算機、事務機、通信機器（端末、移動体）、計測機器、A V 機器、家電、F A 機器、等。

■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。