


DX07S024JJ3R1300

製品詳細

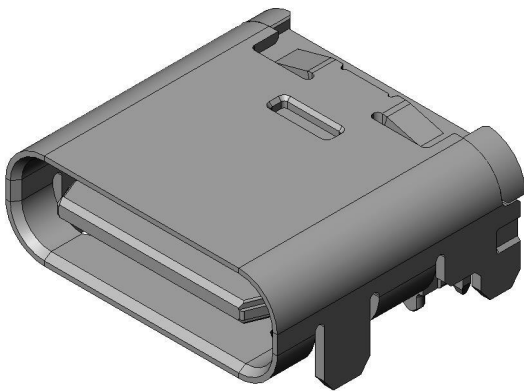

主な特長

レセプタクル、24 極、2列 SMT、オンボード、リアシールド無し、シェルDIP長 0.6mm


品目	DX07S024JJ3R1300
Status	現行品
極数	24 極
定格電流	最大 5 A
定格電圧	48 Vr.m.s.
適用規格	USB 3.2 Gen2 Type-C
防水/非防水	
用途	スマートフォン、ゲーム機、ドライブレコーダー、デジタルカメラ、HDD/ SSD、ハブ、プリンタ 等
コネクタタイプ	レセプタクル
コネクタ形状	ライトアングル
基板実装方法	2列 SMT
後継品	<div>DX07S024JA1R1300</div> <div>DX07S024JJ3R1300を搭載する基板へ搭載可能で、同等の性能を持つ製品です。 詳細仕様の相違点及び、規格取得状況については、個別製品紹介ページでご確認ください。</div>
USB-IF Certification	Certified

TID(認証番号)	5,220,000,030
実装タイプ	オンボード
センターハイト	1.57 mm
推奨適合基板厚	
コンタクト接触部仕上	ニッケル上ニッケル-パラジウム合金上金フラッシュめっき
シェル	リアシールド無し、DIP長 0.6mm
接触抵抗	40 mΩ 以下 初期
耐電圧	AC 100 Vr.m.s. (1分間)
絶縁抵抗	100 MΩ 以上
使用温度範囲	-40 °C to +85 °C
繰返し挿抜回数	10,000 回
包装形態	エンボステープ梱包
標準梱包数	1,300 個/リール
RoHS compliant	10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863)
REACH compliant	235 substances (14/06/2023)
組合せ	DX07518B10N19114 DX07518S20K18747 DX07P024AJ5R1500 DX07518B20K19114 DX07518S10N18747
特記事項	

関連情報

ビデオ



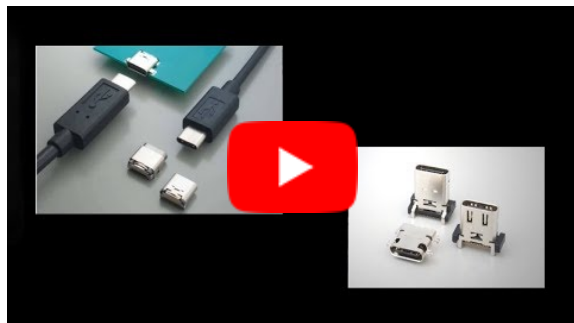

ご注文の際のお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り交わしをお願いします。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分なご確認をお願いします。

本Webサイト掲載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。

(1) ご相談いただく用途例

(イ) 下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談ください。

＊用途例：自動車電装、列車制御、通信機器（幹線）、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。

(ロ) 下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合があります。

＊特定用途例：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。

(2) 推奨用途例：電算機、事務機、通信機器（端末、移動体）、計測機器、A V機器、家電、F A機器、等。

■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。