


# KW1CGY10PDL0650E

## 製品詳細

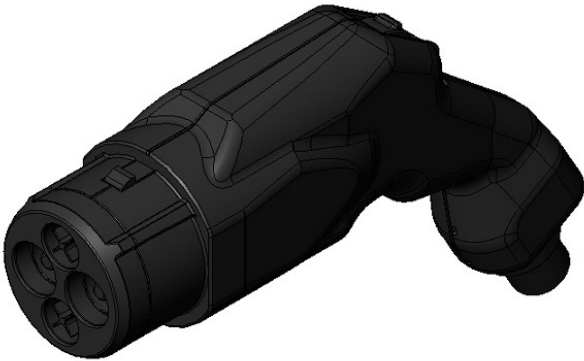

### 主な特長

電気自動車急速充電/充放電システム用コネクタ、ケーブル長: 6.5 m

品目	KW1CGY10PDL0650E
Status	現行品
極数	電源(パワー): 2 極、電源(12V): 2 極、信号: 6 極
定格電流	電源(パワー): 150 A以下(-30℃ to +40℃)、電源(12V): 6.4 A、信号: 2 A
定格電圧	電源(パワー): DC 500 V、電源(12V): DC 16 V 以下、信号: : DC 16 V 以下
適用規格	CHAdeMO Ver2.0
コネクタタイプ	電気自動車急速充電/充放電システム用コネクタ
ケーブル長さ	6,500 mm
シェルサイズ	G
コンタクトサイズ	D
耐電圧 (1分間)	A.C. 3,000 V
耐久回数	10000
挿入力	100 N 以下
使用温度範囲	-30 °C to +50 °C
RoHS compliant	10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863)
REACH compliant	

### ご注文に際してのお願い

本Webサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様は、改良のため予告なく変更になる場合があります。  
本製品のご使用のご検討及びご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り  
交わしをお願いします。

お客様指定及び産業分野固有の品質保証プログラムの有る場合や、用途・使用方法・仕様等の詳細についても、必ず事  
前に弊社販売窓口までご相談下さるようお願い申し上げます。

お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について  
十分なご確認をお願いします。

#### ■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証  
品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。