


MX77A004HF2

製品詳細

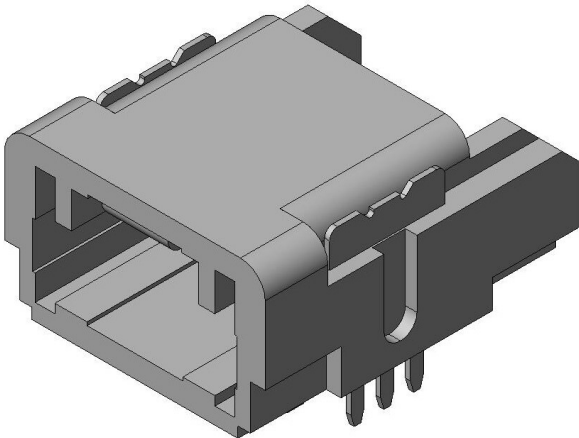

主な特長

小型低背コネクタ、 ライトアングル ピンヘッダ、 SMT、 4 極

品目	MX77A004HF2
Status	現行品
極数	4 極
定格電流 (A)	3
防水/非防水	非防水
用途	車載用ボディ系各種ECU/BMS(Battery Management System)等
コネクタタイプ	ピンヘッダ
コネクタ形状	ライトアングル
列数	2 列
コンタクトタイプ	ピン
端子サイズ	0.4 mm
基板実装方法	はんだ付け (SMT)
基板固定方法	レグ (スルーホールリフロー)
基板実装高さ	9.7
結線方法	-
適用電線サイズ (mm2)	-

インシュレータ材料	PPS-GF40
コンタクト材料	銅合金
コンタクト接触部仕上	錫めっき
コンタクト結線部仕上	錫めっき
RoHS compliant	10 substances (2011/65/EU, (EU)2015/863)
REACH compliant	235 substances (14/06/2023)
組合せ	MX77D004SF2
特記事項	"MX77A004HF1" とは色相及び誤嵌合防止キィが異なる

ご注文に際してのお願い

本We bサイトに掲載の仕様は、参考値です。製品及び仕様は、改良のため予告なく変更になる場合があります。
本製品のご使用のご検討及びご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取り
交わしをお願いします。
お客様指定及び産業分野固有の品質保証プログラムの有る場合や、用途・使用方法・仕様等の詳細についても、必ず事
前に弊社販売窓口までご相談下さるようお願い申し上げます。
お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について
十分なご確認をお願いします。

■御注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証
品については、弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。