


非防水小型 車載コネクタ
MX81A シリーズ

CONNECTOR
MB-0388-4
Sep.2025

RoHS対応品

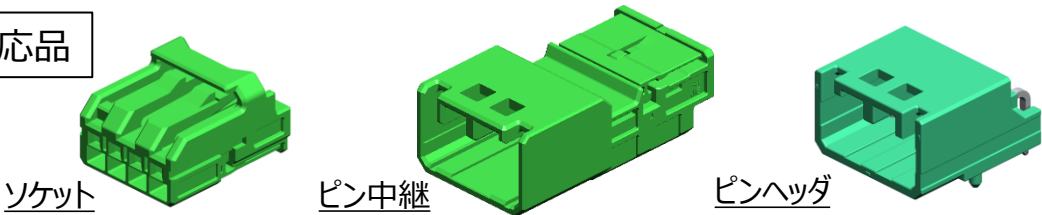

【概要】
非防水小型コネクタとなるMX81Aシリーズは車載用の小型モジュールのインターフェースに最適です。MX81Aシリーズは、市場実績のある防水コネクタであるMX80シリーズと圧着ソケット端子が共通であり、幅広い電線サイズに対応します。接触信頼性の高い同じ端子を車両の防水エリア、非防水エリアの両方に使用できます。

【適用機器】
・車載関連の各種ECU、センサ、ライティング 他全般


【特長】-----

- ・ISO/JASO/EWCAP/VDA標準の0.64mmタブサイズを採用
- ・ソケット端子は防水タイプのMX80シリーズと共通
- ・ソケットハウジング及びピンハウジングはヒンジリテーナ構造によるワンピースタイプ
- ・ピンヘッダはスルーホールリフロー仕様であり、ハウジングにはUL94 V-0材を使用
- ・試験規格：USCAR-2
- ・端子ピッチ2.54mm標準ピンコンタクトと接続可能かつ小型サイズ
- ・嵌合キー違い品を用意







一般仕様

極数	2,4		
使用温度範囲	-40℃ ~ +125℃（通電による温度上昇含む）		
適用電線	0.13～1.0mm ² （電線例：FLRY-A/B,AESSX,FLCUSNRY）		
定格電流 （周囲温度： 80℃の場合） ※ソケット⇄ピンヘッダ の場合			2極
			4極
	電線 サイズ	0.13mm ² の場合	4.5A
		0.35mm ² の場合	6.7A
		1.0mm ² の場合	9.7A
絶縁抵抗	500V DC（1分間）にて、100MΩ以上		
振動等級(USCAR-2)	ソケット⇄ピン中継：V1、ソケット⇄ピンヘッダ：V2		

コネクタ品名構成

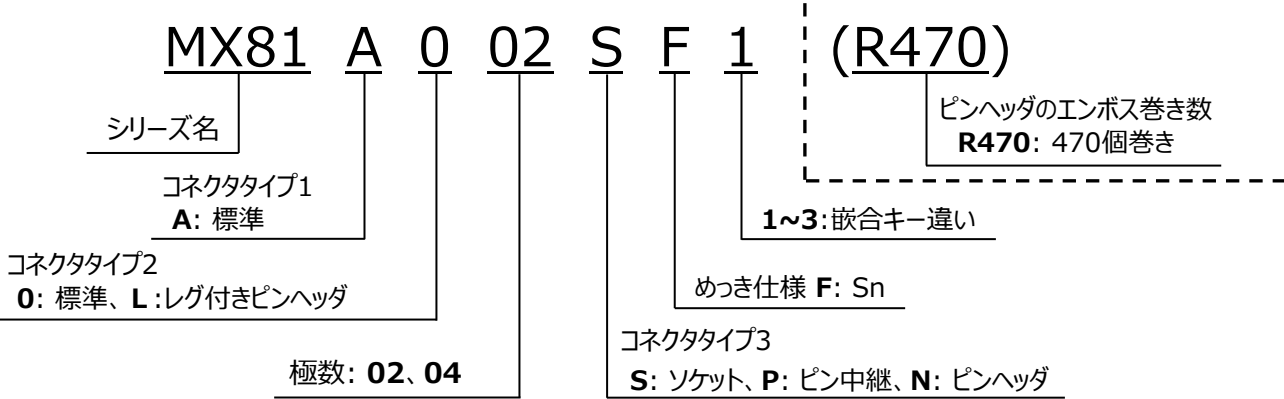

構成部品及び材料/仕上

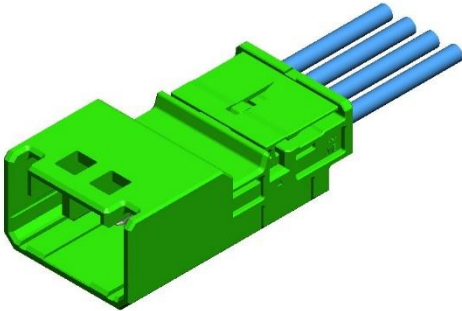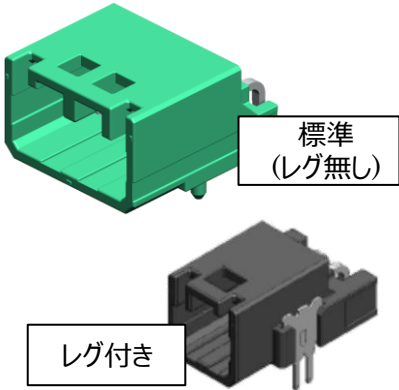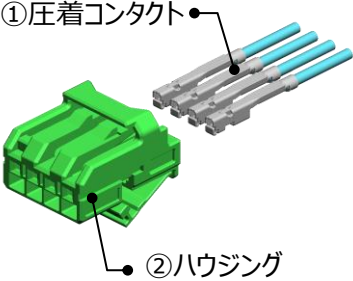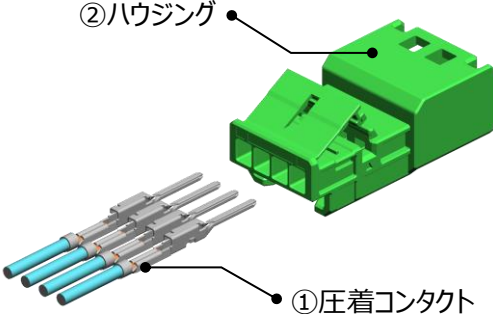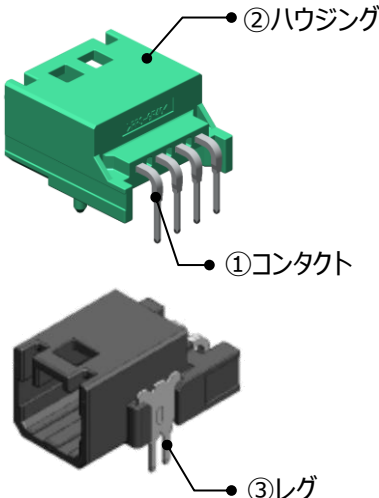ソケットコネクタ	ピン中継コネクタ	アングルピンヘッダ														
																
																
<table><thead><tr><th>構成部品</th><th>材料/仕上</th></tr></thead><tbody><tr><td>① 圧着コンタクト(注1)</td><td>銅合金/錫めっき</td></tr><tr><td>② ハウジング</td><td>PBT-GF10</td></tr></tbody></table>	構成部品	材料/仕上	① 圧着コンタクト(注1)	銅合金/錫めっき	② ハウジング	PBT-GF10		<table><thead><tr><th>構成部品</th><th>材料/仕上</th></tr></thead><tbody><tr><td>① コンタクト</td><td>銅合金/錫めっき</td></tr><tr><td>② ハウジング</td><td>PPS-GF40</td></tr><tr><td>③ レグ</td><td>銅合金/錫めっき</td></tr></tbody></table>	構成部品	材料/仕上	① コンタクト	銅合金/錫めっき	② ハウジング	PPS-GF40	③ レグ	銅合金/錫めっき
構成部品	材料/仕上															
① 圧着コンタクト(注1)	銅合金/錫めっき															
② ハウジング	PBT-GF10															
構成部品	材料/仕上															
① コンタクト	銅合金/錫めっき															
② ハウジング	PPS-GF40															
③ レグ	銅合金/錫めっき															

注 1. 圧着コンタクトは別売りのため、納入時、コネクタに組み込まれていません。

品名・製品図番

■ソケットハウジング／ピン中継ハウジング／アングルピンヘッダ

極数	キー (色相)	ソケットハウジング		ピン中継ハウジング	アングルピンヘッダ(標準)
		品名 / 図番		品名 / 図番	品名 / 図番
2	A (緑)	MX81A002SF1 / SJ125328	⇔	MX81A002PF1 / SJ127356	コネクタ単体) MX81A002NF1 / SJ125326 リール) MX81A002NF1R470 / SJ126068
	C (黒)	MX81A002SF3 (注2) / SJ125329	⇔	MX81A002PF3 (注2) / SJ127357	コネクタ単体) MX81A002NF3 (注2) / SJ125327 リール) MX81A002NF3R470 / SJ126069
4	A (緑)	MX81A004SF1 / SJ123030	⇔	MX81A004PF1 / SJ127415	コネクタ単体) MX81A004NF1 / SJ125811 リール) MX81A004NF1R300 / SJ126070
	B (青)	MX81A004SF2 (注2) / SJ123031	⇔	MX81A004PF2 (注2) / SJ127416	コネクタ単体) MX81A004NF2 (注2) / SJ125812 リール) MX81A004NF2R300 / SJ126071

極数	キー (色相)	ソケットハウジング		アングルピンヘッダ(leg付き)	ピンインターフェース 図面番号
		品名		品名 / 図番	
2	A (緑)	MX81A002SF1	⇔	コネクタ単体) MX81AL02NF1 / SJ127280 リール) MX81AL02NF1R370 / SJ127396	SJ125893
	C (黒)	MX81A002SF3 (注2)	⇔	コネクタ単体) MX81AL02NF3 (注2) / SJ127281 リール) MX81AL02NF3R370 / SJ127397	
4	A(緑)	MX81A004SF1	⇔		SJ123035
	B(青)	MX81A004SF2 (注2)	⇔		

注 2 . 本品は嵌合キー違い品になります。

■ソケット／ピン中継コンタクト

	品名	共通図番	個別図番	適用電線
ソケット コンタクト	MX80S08K3F1	SJ121646	SJ121371	0.75~1.0mm ² wire (FLRY-A/B、AESSX、etc)
	MX80S08K4F1		SJ121372	0.3~0.5mm ² wire (FLRY-A/B、AESSX、etc)
	MX80S08K5F1		SJ121373	0.13~0.22mm ² wire (FLRY-A、FLCUSNRY、etc)
ピン中継 コンタクト	MX81P08K3F1	SJ127437	SJ127353	0.75~1.0mm ² wire (FLRY-A/B、AESSX、etc)
	MX81P08K4F1		SJ127354	0.3~0.5mm ² wire (FLRY-A/B、AESSX、etc)
	MX81P08K5F1		SJ127355	0.13~0.22mm ² wire (FLRY-A、FLCUSNRY、etc)

適用工具

工具の種類	工具品名	対象コンタクト及びコネクタ	工具取扱説明書
手動圧着工具	CT150-19C-MX80	ソケット端子：MX80S08K3F1 (0.75～1.0mm ² wire用)	T700459
	CT150-19D-MX80	ソケット端子：MX80S08K4F1 (0.3～0.5mm ² wire用)	T700460
	CT150-19E-MX80	ソケット端子：MX80S08K5F1 (0.13～0.22mm ² wire用)	T700461
	CT150-19C-MX81	ソケット端子：MX80S08K3F1 ピン中継端子：MX81P08K3F1 (0.75～1.0mm ² wire用)	T700487
	CT150-19D-MX81	ソケット端子：MX80S08K4F1 ピン中継端子：MX81P08K4F1 (0.3～0.5mm ² wire用)	
	CT150-19E-MX81	ソケット端子：MX80S08K5F1 ピン中継端子：MX81P08K5F1 (0.13～0.22mm ² wire用)	
JAE製半自動 圧着機用 アプリケーション	3502-MX80-2	ソケット端子 (ピン中継端子用は別途お問い合わせください)	T703574
コンタクト 引き抜き工具	ET-MX80S	ソケットコネクタ	T711250
	ET-MX81-1	ピン中継コネクタ	T711272

※各工具の使用方法については、工具取扱説明書及びコネクタ取扱説明書を参照下さい。

製品規格表・コネクタ取扱説明書

製品規格表	コネクタ取扱説明書
JACS-11333（USCAR2ベース） 注3	JAHL-11333

注 3．各スペック値に対して、いくつか相違点があります。


外形寸法

■ソケットハウジング



単位：mm

極数	A寸法	B寸法	C寸法
2極	6.4	9.05	14.6
4極	11.7		

※図は4極タイプ



リテーナ組み込み状態

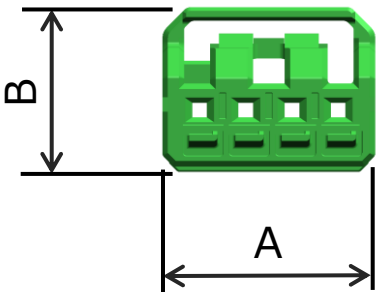


■ピン中継ハウジング




単位：mm

極数	A寸法	B寸法	C寸法
2極	8.6	9.4	25.3
4極	13.8		

※図は4極タイプ

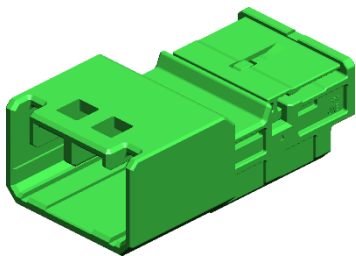

リテーナ組み込み状態

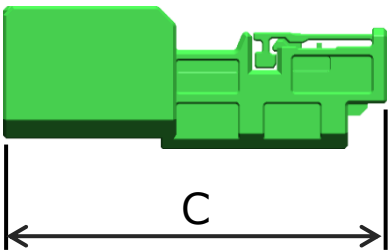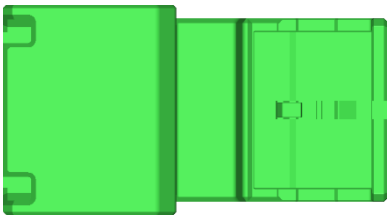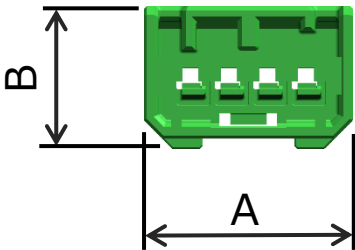


外形寸法

■ アングルピンヘッダ



標準（レグ無し）

単位：mm

極数	A寸法	B寸法	C寸法
2極	8.6	8.9	17
4極	14		




※図は4極タイプ

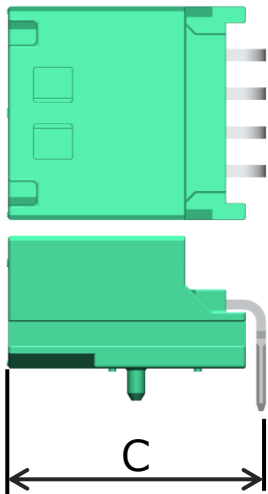



レグ有り

単位：mm

極数	A寸法	B寸法	C寸法
2極	10.8	8.9	17



※図は2極タイプ

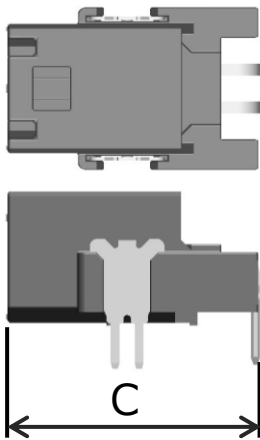

ご注文に際してのお願い

- ①本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取交わりをお願いします。
- ②お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分なご確認をお願いします。
- ③本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。
- (1) ご相談いただく用途例
- （イ）下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談下さい。
*用途例：自動車電装、列車制御、通信機器（幹線）、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。
- （ロ）下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承る場合があります。
*特定用途例：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。
- (2) 推奨用途例：電算機、事務機、通信機器（端末、移動体）、計測機器、AV機器、家電、FA機器、等。

■ご注意



電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選びください。認証品については弊社販売窓口までお問い合わせください。

※改良の為、予告なく形状・仕様等変更することが有ります。ご検討の際はお問い合わせください。