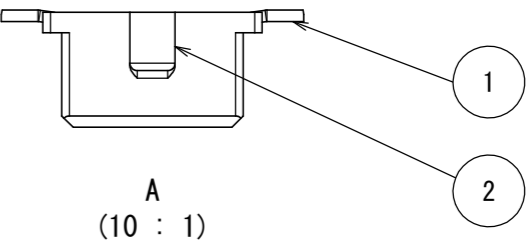




NUMBER OF CONTACTS 芯数	A	B
50	13.6	12.0
60	16.1	14.5
80	21.1	19.5
100	26.1	24.5



NOTE1. INITIAL COPLANARITY IS MAX. 0.1mm.

注1. 初期のコプラナリティは、0.1mm以下とする。

2	INSULATOR インシュレータ	1	LCP	—	COLOR: BLACK 色相: 黒
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD OVER NICKEL Ni上Au	CONTACT AREA:GOLD (0.1μm min.) TERMINAL AREA:GOLD FALSH
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11314		第1版 (ORIGINAL DATE) 27/DEC/2019		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) AC02
		製図 DR.	—	名称 (TITLE) AC02P***WA1	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	N. UCHIYAMA	<div> JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.</div>	
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	—		
角度 (ANGLES)		承認 APPD.	H. OBIKANE		
単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS) —	図面番号 (DRAWING NO.) SJ122303
					
. ± 0.8					
. × ± 0.4					
. × × ± 0.1					
. × × × ±					

圖面番号(DRAWING NO.) SJ122302

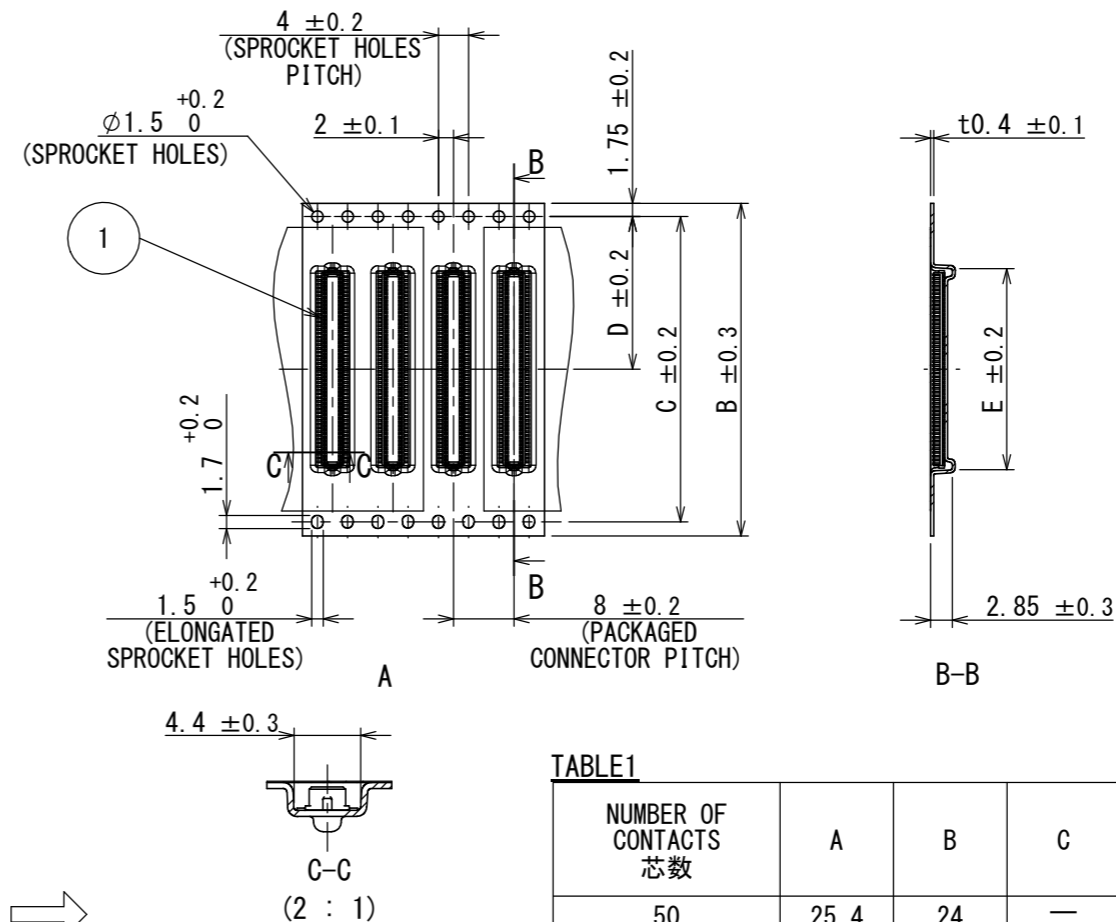
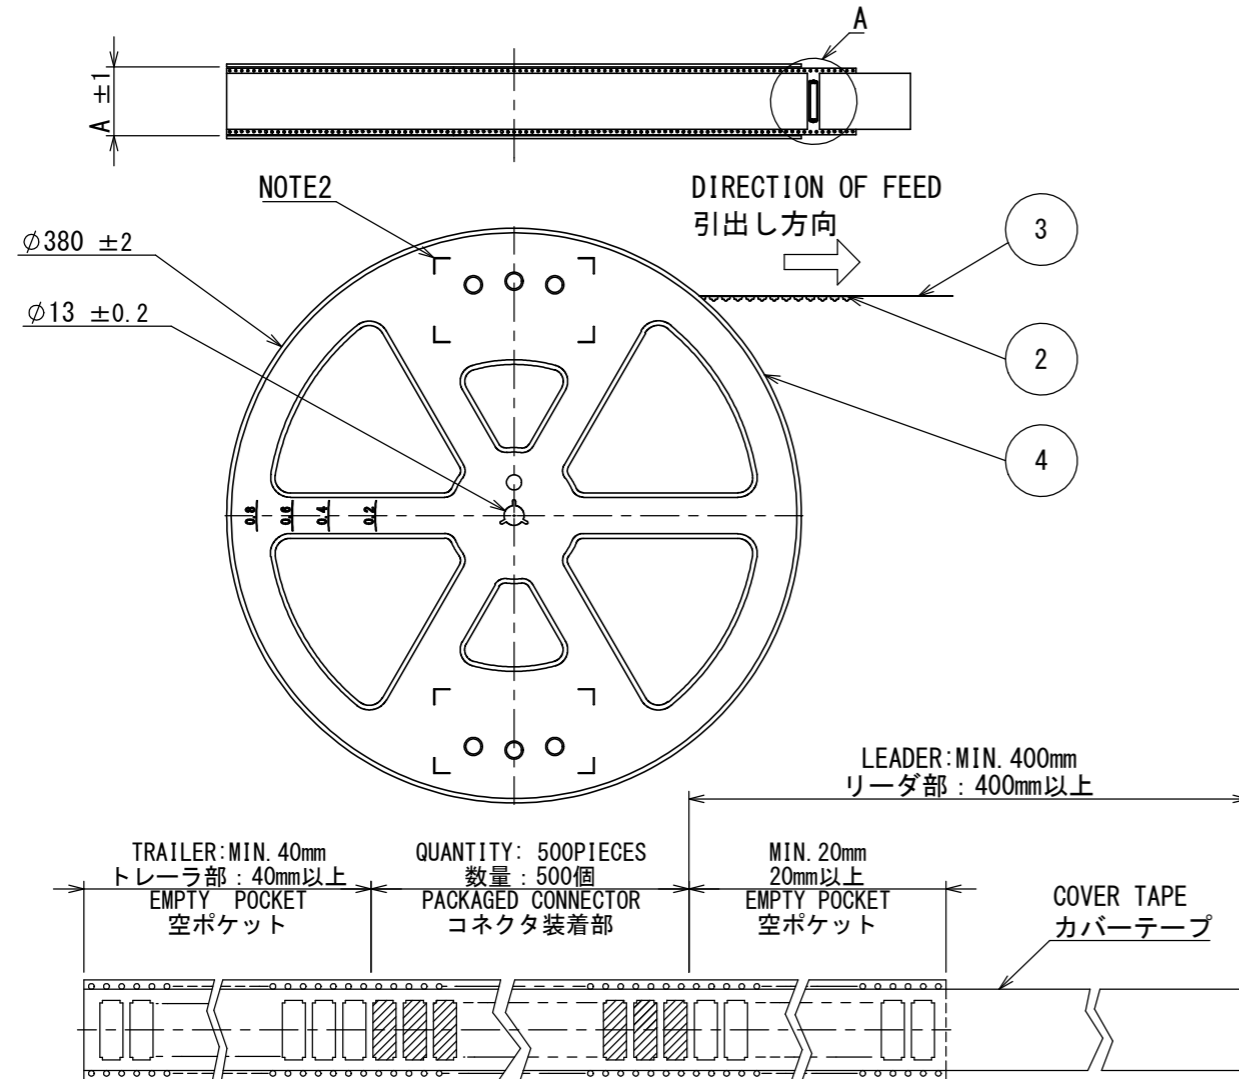


TABLE 1

NUMBER OF CONTACTS 芯数	A	B	C	D	E
50	25.4	24	—	11.5	14.1
60	25.4	24	—	11.5	16.6
80	33.4	32	28.4	14.2	21.6
100	45.4	44	40.4	20.2	26.6

NOTE1. SUFFIX "R500" OF DESCRIPTION AC02P***WA1R500 INDICATES 500 PCS IN 1 REEL. 引出し

NOTE2. THE LABEL IN WHICH PART NO., NUMBER OF CONNECTORS, LOT NO., TAPE WIDTH AND FEED PITCH ARE DESCRIBED IS ATTACHED ON THE REEL AS SHOWN.




NOTE3. REFER TO DRAWING SJ122303, AC02P***WA1 ABOUT CONNECTOR DIMENSIONS.

NOTE4. CARRIER TAPE HAS SPROCKET HOLES ON ONE SIDE ONLY IN CASE DIMENSION B, TAPE WIDTH, IS 24.

注1. “AC02P***WA1R500”は 収納数500個入りのリールに収納された品名を表す。
 注2. 図示の位置に下記のシールを貼り品名, 収納数, ロットNo.
 及び テープの幅と送りピッチを記入する。
 注3. コネクタ寸法は、SJ122303 (AC02P***WA1) 参照。
 注4. B寸法(テープ幅)が24の場合、パイロット穴は片側のみである。

現品ラベル/ARTICLE LABEL		XXXXXXXXXX	XXXX XXXX XXXX
品名 (DESCRIPTION)	AC02P100WA1R500	Count:001 JAE001	
図番 (PART No.)	SJ122302		
数量 (Q'ty)	500		
ITEM NO			
Lot No.			
E Code	TB4408		
			
 Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.		2008/06/10 MADE IN JAPAN 00E-C-10678 (07 12) / JAPS-0006-2	

4	PLASTIC REEL プラスチックリール	—	POLYSTYRENE	—	—
3	COVER TAPE カバーテープ	—	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE \triangle ₂	—	—
2	CARRIER TAPE キャリアテープ	—	POLYPROPYLENE	—	—
1	CONNECTOR コネクタ	500	—	—	SJ122303, NOTE3 (AC02P***WA1)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG NO.

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)		日本航空電子工業株式会社		SIZE A3
JACS-11314		27/DEC/2019		—		AC02				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	—		名称 (TITLE)		AC02P***WA1R500		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	N. UCHIYAMA							
±0.8	×° ±	査閲 APPD.	—		質量 (MASS)				図面番号 (DRAWING NO.)	
× ±0.4	×°×' ±	承認 APPD.	H. OBIKANE							
×× ±0.1	単位 (UNIT) : mm	シート (SHEET NO.)			—				SJ122302	
××× ±		1 OF 1								