

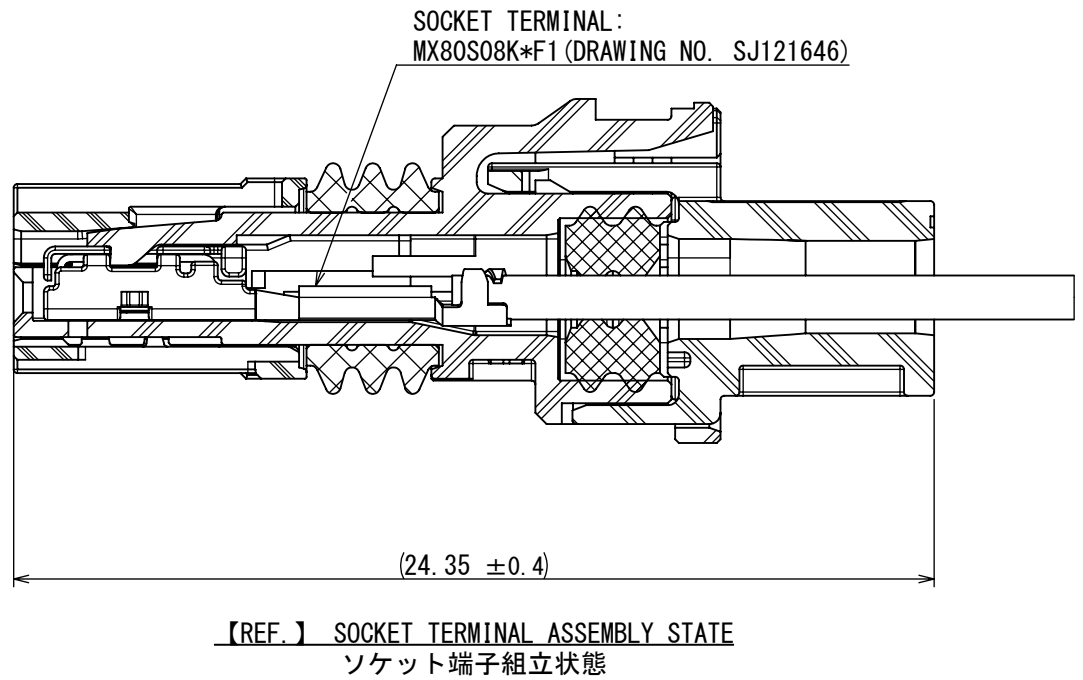
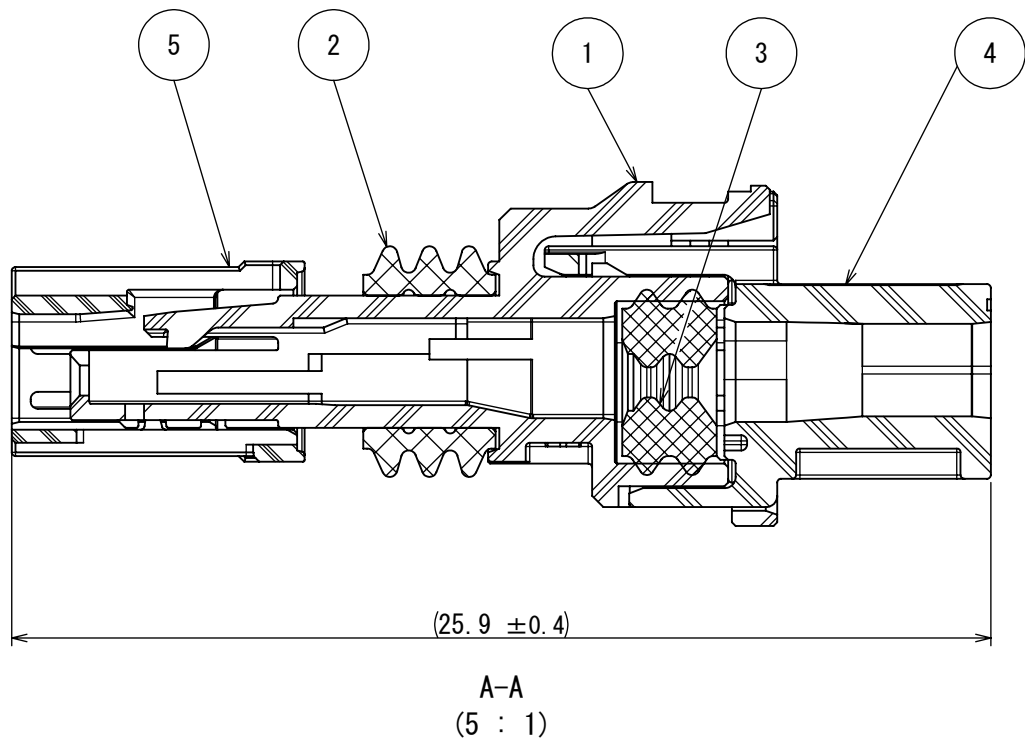
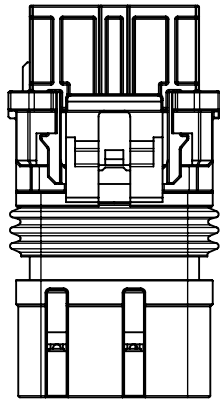
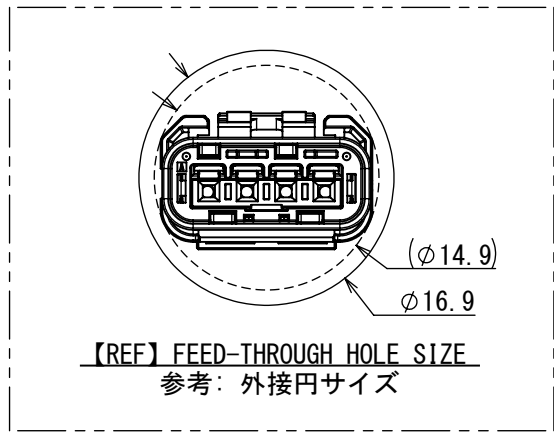
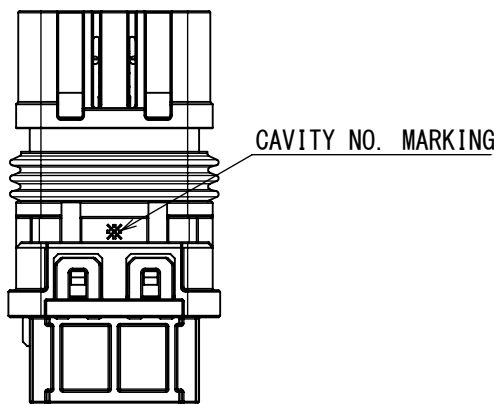
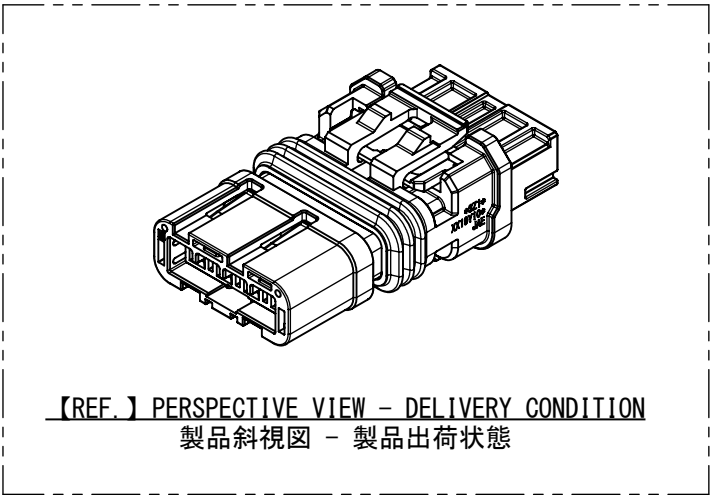
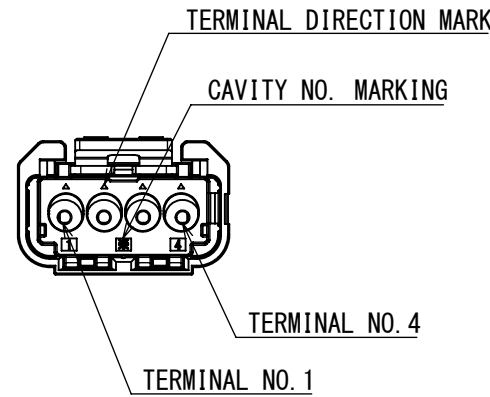
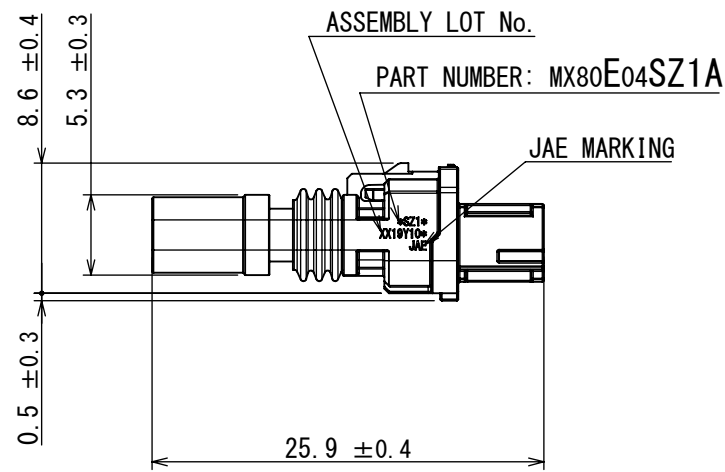


図面番号 (DRAWING NO.) SJ124825

版数 VER.	年月日 DATE	図 DR.	承認 CHK.	承認 APPD.	承認 APPD.

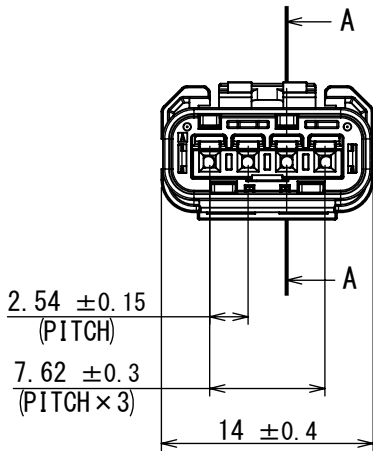


【REF.】 SOCKET TERMINAL ASSEMBLY STATE  
ソケット端子組立状態

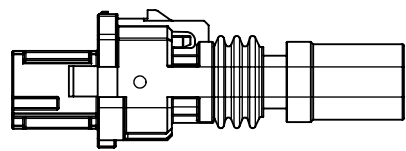

- NOTE1. APPLICABLE SOCKET TERMINAL: MX80S08K\*F1 SERIES (DRAWING NO. SJ121646)  
NOTE2. MX80 SYSTEM IS DEVELOPED TO MEET TWO DIFFERENT SPECIFICATIONS DEPENDING ON CUSTOMER.  
JACS-11280-5 FOR CUSTOMERS USING USCAR2  
JACS-11280-6 FOR CUSTOMERS USING LV214  
NOTE3. LAYOUT INSPECTION AND FUNCTIONAL TESTING ARE CONDUCTED BASED ON CONTROL PLAN.  
NOTE4. THE APPLICABLE WIRE FOR THIS CONNECTOR IS CORE SIZE 0.35 - 1.0sq  
AND OUTER DIAMETER φ1.2 - φ2.1mm.

- 注1. 適用されるソケット端子は”MX80S08K\*F1 (DRAWING NO. SJ121646)”になる。  
注2. MX80シリーズは2つの要求仕様に準拠する。  
JACS-11280-5: USCAR2に準じたコネクタ仕様書  
JACS-11280-6: LV214に準じたコネクタ仕様書  
注3. 定期検査と機能確認はCPの指示に基づき実施する。  
注4. 本製品はコアサイズ: 0.35~1.0sq かつ被覆外形: φ1.2~φ2.1mmを持つ電線を適用できる。

5	FRONT RETAINER	1	10% GF FILLED PBT	—	COLOR: BLACK
4	REAR COVER	1	10% GF FILLED PBT	—	COLOR: BLACK
3	MAT SEAL	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR: BROWN
2	RADIAL SEAL	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR: BROWN
1	SOCKET HOUSING	1	10% GF FILLED PBT	—	COLOR: BLACK

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 06/FEB/2023		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX80
JACS-11280-※ (NOTE2, 注2) JABL-11280		製図 DR.	—	名称 (TITLE) MX80E04SZ1A (IPX9K Version)	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	Y. MORISHITA	JAE Reference Only JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ124825
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.	Y. OBATA		
± 0.8		承認 APPD.	H. OBIKANE		
×° ±		シート (SHEET NO.)			
× ± 0.4		単位 (UNIT): mm		質量 (MASS) 1.4g	版数 (VER.) 1
×× ± 0.1		1 OF 1			
××× ±					