


NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER APPEARS IN THE AREA SHOWN.
NOTE 2. ASSEMBLY LOT NO. APPERS IN THE AREA SHOWN.
NOTE 3. COMPANY LOGO "JAE" APPERS IN THE AREA SHOWN.
NOTE 4. APPLICABLE CABLE OUTER DIAMETER ARE AS FOLLOWS.
CABLE DIA. : $\phi 11 \sim \phi 13$

注1. 図示の位置に端子番号を表示する。
注2. 図示の位置にロットNo.を表示する。
注3. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
注4. 適合ケーブル外径は下記の通りである。
適合ケーブル外径 : $\phi 11 \sim \phi 13$

13	SHIELD (FOR STRAIGHT ENDBELL)	1	COPPER ALLOY	TIN PLATED	
12	WASHER	1	SYNTHETIC RESIN	—	
11	SOCKET INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
10	CROSS RECESSED HEAD SCREW WITH CAPTIVE WASHER (M3PO. 5)	2	STEEL	ZINC PLATING	
9	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
8	SHIELD (FOR PLUG)	1	COPPER ALLOY	TIN PLATED	
7	CLAMP SADDLE	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	
6	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	
5	STRAIGHT ENDBELL	1	SYNTHETIC RESIN	—	
4	SPRING	1	STAINLESS STEEL	—	
3	COUPLING NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	
2	O-RING	2	SYNTHETIC RUBBER	—	
1	BARREL	1	SYNTHETIC RESIN	—	

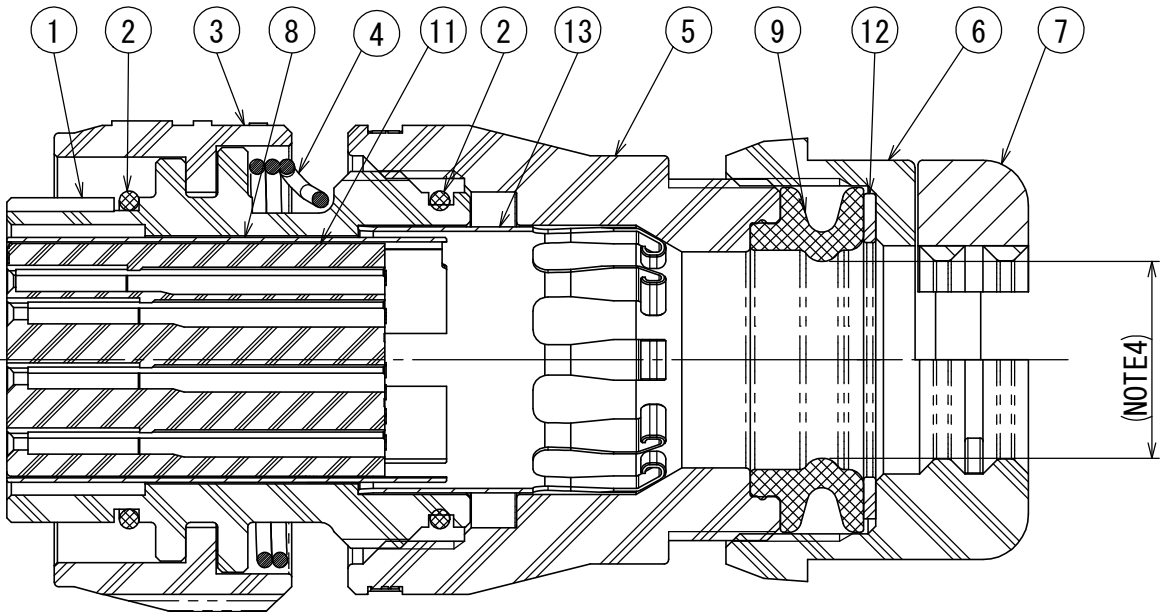

A-A
(2 : 1)

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50118 JABL-50118		第1版 (ORIGINAL DATE) 09/MAR/2016		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JB10	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) × ±0.8 × × ±0.4 × × × ±0.1 × × × × ±		角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm		名称 (TITLE) JB10DX26SN1		図面番号 (DRAWING NO.) SJ116478	
製造 (MANUFACTURE) 製図 (DRAWING) — 担当 (CHECKER) T. SUZUKI 査閲 (APPD.) — 承認 (APPD.) H. EBIHARA		質量 (MASS) —		品質 (QUALITY) —		版数 (VERSION) 1	