

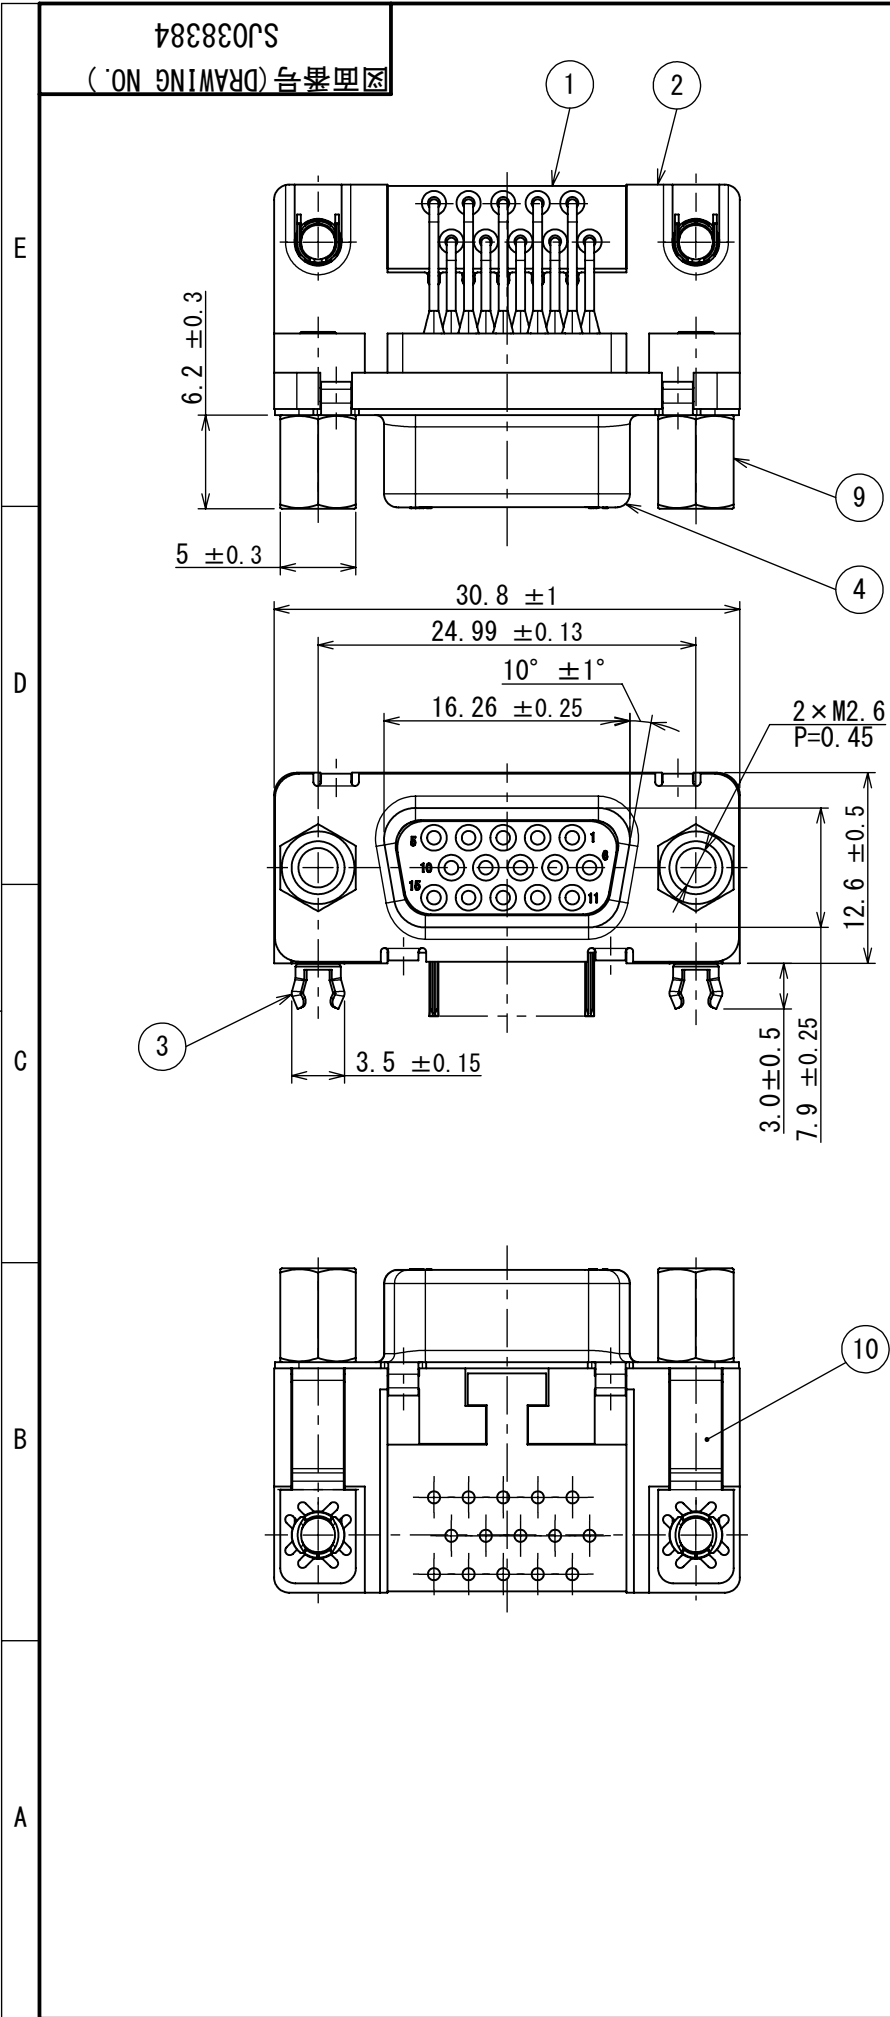
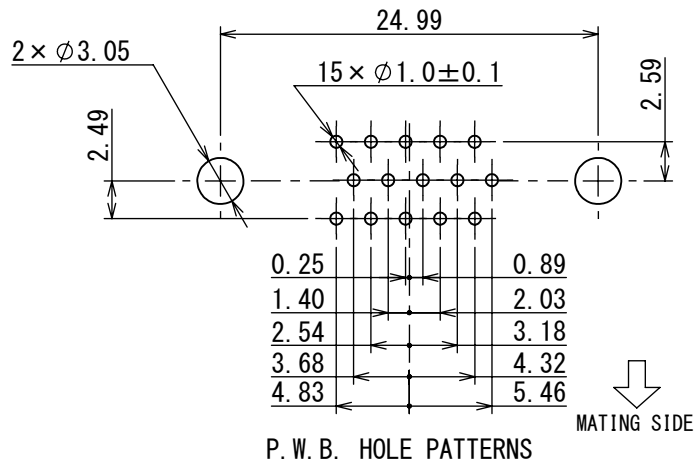


DGF-C-212J (20.07)

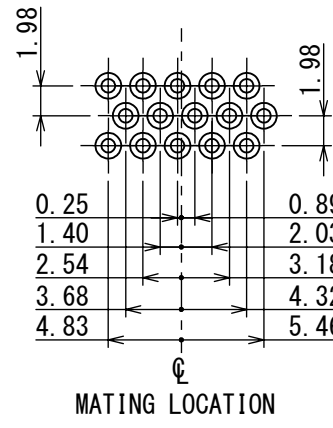

NOTE 1. COMPANY LOGO "JAE" & "D02-M15SA" AS INDICATED.
2. CONTACT FINISH
CONTACT AREA : GOLD OGER NICKEL (Au:0.1 μmMIN.)
TERMINAL AREA: (LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY
3. SCREW LOCKS ARE TO BE NONREMOVAL.
4. THIS CONNECTOR IS BASED ON MIL-C-24308 SPEC.

注1. 図示の位置に「社標」及び「品名」を表示する。
但し、品名は略称として「D02-M15SA」までとする。
2. 嵌合部はニッケル上金メッキ (Au : 0.1 μm以上)
スルーホール部は錫又は錫合金 (無鉛) である。
3. 嵌合固定ネジは完全に締め付けてある。
ネジ部には回り止めの為にロックタイトが塗布してある。
4. 当コネクタは、MIL-C-24308規格に準拠する。

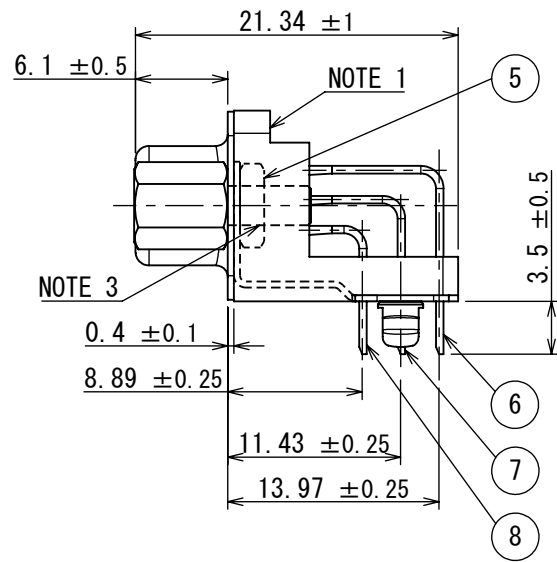

10	EARTH LUG	2	COPPER ALLOY	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	—
9	SCREW LOCK	2	STEEL	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	M2. 6
8	SOCKET CONTACT #1	5	PHOSPHOR BRONZE	NOTE 2	—
7	SOCKET CONTACT #2	5	PHOSPHOR BRONZE	NOTE 2	—
6	SOCKET CONTACT #3	5	PHOSPHOR BRONZE	NOTE 2	—
5	HEXAGON NUT	2	STEEL	NICKEL PLATING	M2. 6
4	SHELL	1	STEEL	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	—
3	HOOK LUG	2	PHOSPHOR BRONZE	(LEAD FREE) TIN/TIN ALLOY	—
2	INSULATOR	1	GLASS FILLED PBT	—	UL94V-0
1	LOCATION PLATE	1	GLASS FILLED PBT	—	UL94V-0

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)	
—		03/MAR/2003		2:1		D02	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		D02-M15SAG-13L9E	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		承認 APPD.		Y. KUBOTA	
±		×° ±		シートの (SHEET NO.)		1 OF 1	
× ±		×°×' ±		質量 (MASS)		—	
×× ±0.1		単位 (UNIT) : mm		—		—	
××× ±		—		—		—	