


版数 VER.	年月日 D A T E	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	18/JAN/2011	071440	誤記(名称、尺度)訂正	—	K. KIMURA	Y. ITOU	Y. MIZUSAWA
3	02/SEP/2011	000151	CORRECT AN ERROR AND REVISED DIMENSION	—	K. KIMURA	Y. ITOU	T. MIYASHITA
4	17/NOV/2011	000843	REVISED FORM AND CORRECT AN ERROR	—	K. KIMURA	Y. ITOU	G. HAGA
5	23/OCT/2019	031798	CORRECT AN ERROR (DELETE)	—	K. KUMAGAI	K. NAKAZAWA	T. KUDOU

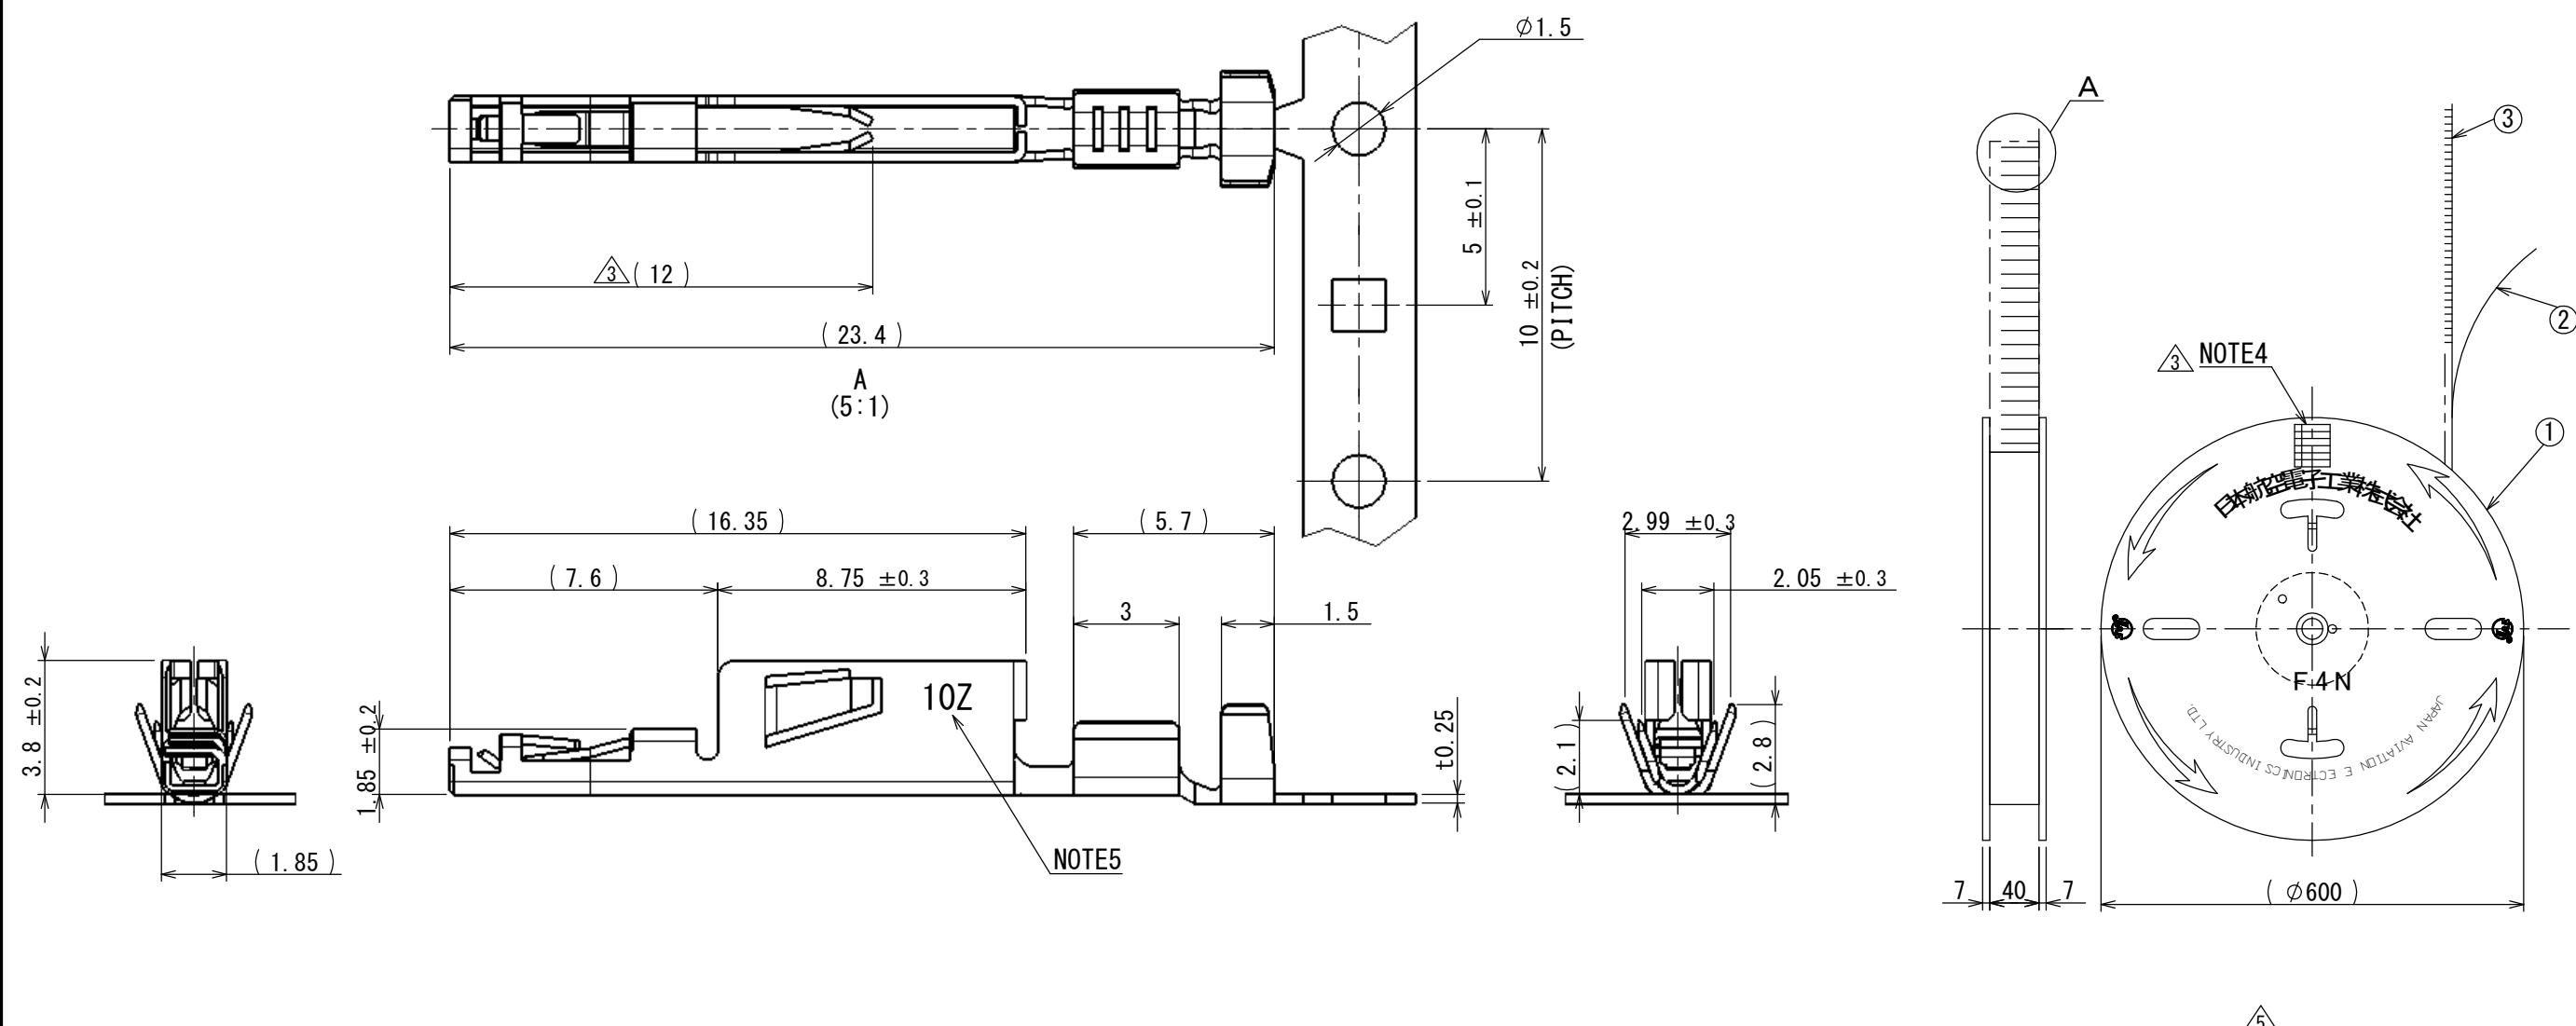

NOTE 1. THESE CONTACTS ARE SUPPLIED PER REEL. THERE ARE 4,000 CONTACTS PER REEL.
NOTE 2. APPLICABLE MATING PIN: □0.64±0.05/
NOTE 3. APPLICABLE WIRE:AWG#22(0.3mm²) INSULATION OUTER DIAMETER:φ1.5(STRANDED)
NOTE 4. PART NUMBER, QUANTITY AS INDICATED.
NOTE 5. YEAR AND MONTH OF MANUFACTURE SHALL BE SHOWN AT THE LOCATION.
(LEFT:ONE LAST DIGIT OF YEAR, RIGHT:MONTH 123456789XYZ)
EX. '10Z'→MANUFACTURED IN DEC. 2010

注1. 本コンタクトはリール状で供給され、4000[PC/リール]とする。
 注2. 挿入ピンは板厚 0.64 ± 0.05 とする。
 注3. 使用電極AWG#22(0.3mm^2)相当。被覆外径 $\phi 1.5$ の撚線とする。
 注4. 図示の位置に品名、数量を記入した現品表が貼られている。
 注5. 図示の位置に製造年月日を表示する。
 (左側：西暦3桁、4桁目、右側：月123456789XYZ)
 例：'10Z'→製造年月2010年12月。

3	SOCKET CONTACT	4000	COPPER ALLOY	TIN PLATE	—
2	PAPER TAPE	1	PAPER	—	—
1	MAGAZINE	1	PAPER	—	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30177 J AHL-30177		第1版 (ORIGINAL DATE) 05/JAN/2011		尺度 (SCALE) — 		シリーズ (SERIES) DW1		日本航空電子工業株式会社		A3 SIZE
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	K. KIMURA	名称 (TITLE) DW1S04K4F1				 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	T. EBISAWA							
± 0.8	×° ±	査閲 APPD.	—							
× ± 0.4	×°×' ±	承認 APPD.	Y. MIZUSAWA	質量 (MASS) —				図面番号 (DRAWING NO.) SJ111310		版数 (VER.) 5
×× ± 0.1										
××× ±	単位 (UNIT) : mm									