
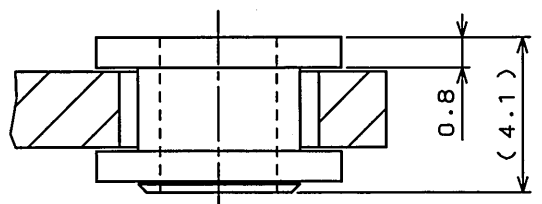
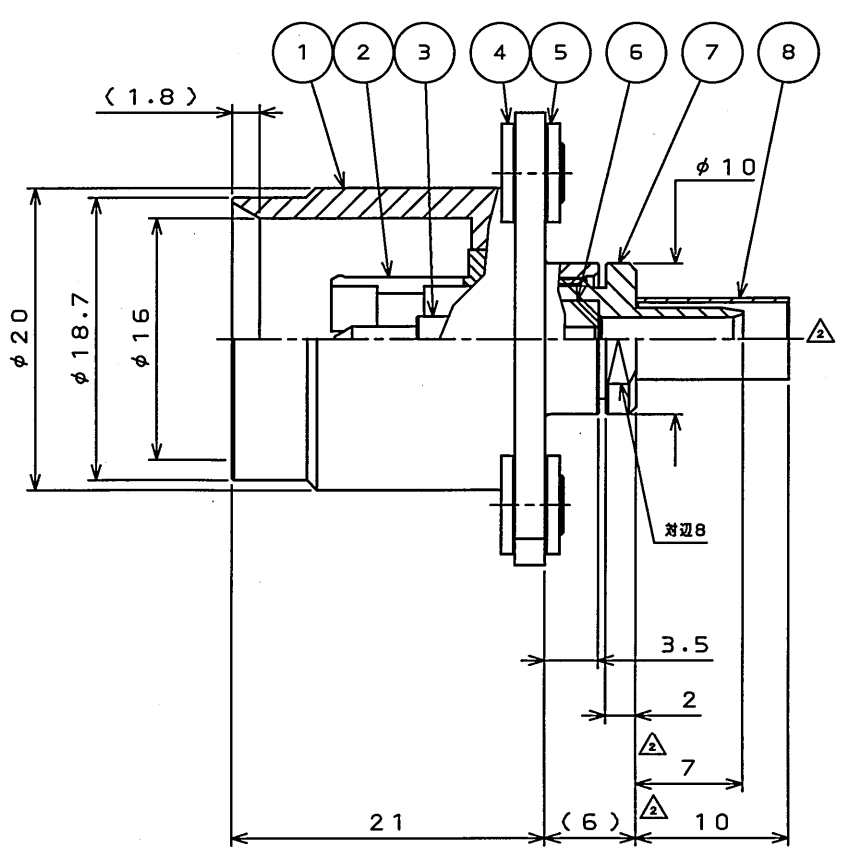



DOF-0-212F(05.08)

SJ106015
('ON 0NIMV8D) 各異図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2008.9.8	066382	形状変更	中里	宮下		大塚
3	2009.11.13	068964	誤記訂正		加藤(亮)	古橋	大塚

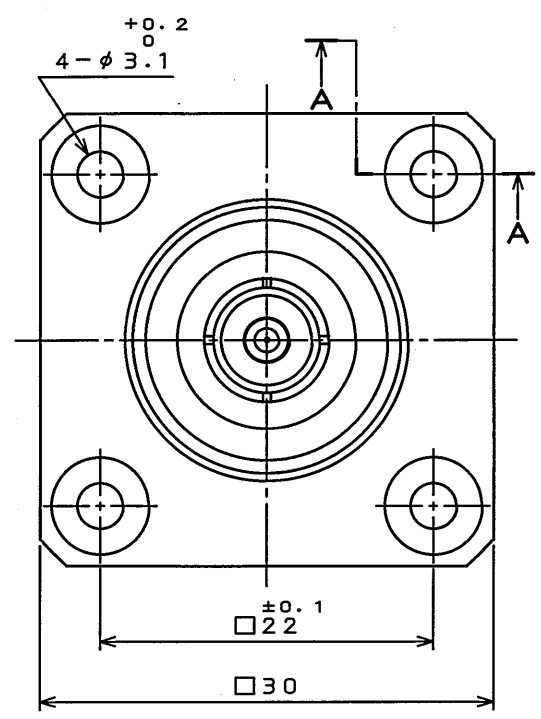

断面 A-A
(尺度 5:1)

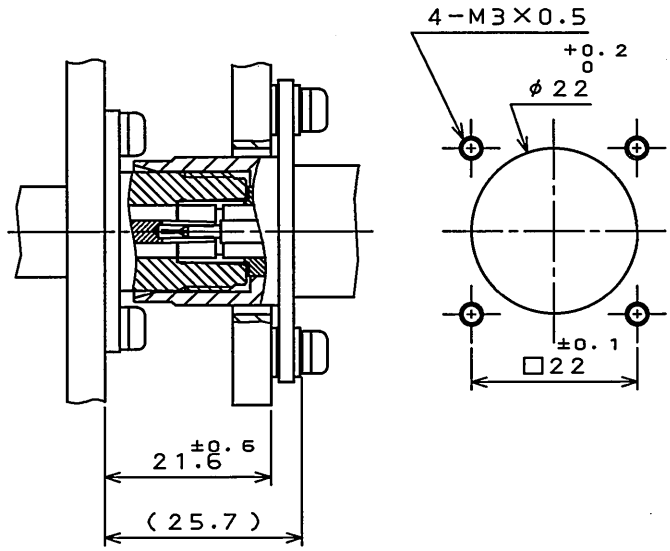


パネル取付穴参考寸法
(尺度 1:1)

仕様
フローティング量: 0.57~0.67

適合ケーブル
3D-LPF (株)フジクラ製

命名法
N00C003D61
結線タイプ
特性インピーダンス: 0=50Ω
開発番号
コネクタ形状: 0=ストレートパネルプラグ
シリーズ名: N型同軸コネクタ

※印は添付品を示す						
※	8	フェルール	1	黄銅	ニッケルめっき	めっき厚Ni 1.5μm以上
※	7	シェル#3	1	黄銅	ニッケルめっき	めっき厚Ni 1.5μm以上
※	6	インシュレータ	1	4フッ化エチレン	_____	_____
	5	ワッシャ	4	ステンレス鋼	_____	_____
	4	リベット	4	ステンレス鋼	_____	_____
※	3	ピンコンタクト	1	黄銅 Δ	ニッケル上金めっき	めっき厚Au 0.1μm以上 Ni 1.5μm以上
	2	シェル#2	1	りん青銅	ニッケルめっき	めっき厚Ni 1.5μm以上
	1	シェル#1	1	黄銅	ニッケルめっき	めっき厚Ni 1.5μm以上
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL		仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-2073 JAHL-2073-11			第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.12.12		尺 度 (SCALE) 2:1	シ リーズ (SERIES) N
			製 図 DR.			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)			担 当 CHK.	松本 (正)		
寸法 (DIMENSION)			査 閲 APPD.	宮下		
角度 (ANGLES)			承 認 APPD.	杉井		
. ±0.8			N00C003D61			
.X ±0.4						
.XX ±0.1						
.XXX ±						
			質 量 (MASS)			
						図面番号 (DRAWING NO.) SJ106015