
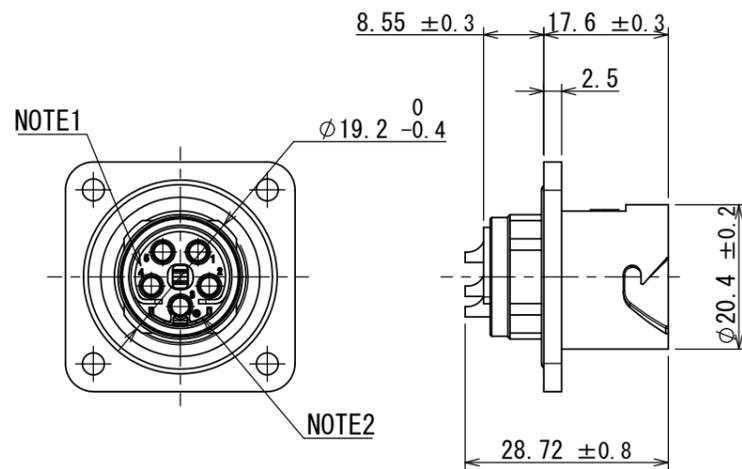



SJ120133  
(ON DRAWING) 台番号

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

WHITE MARKING AS INDICATED  
白マーキング表示




NOTE1  
NOTE2

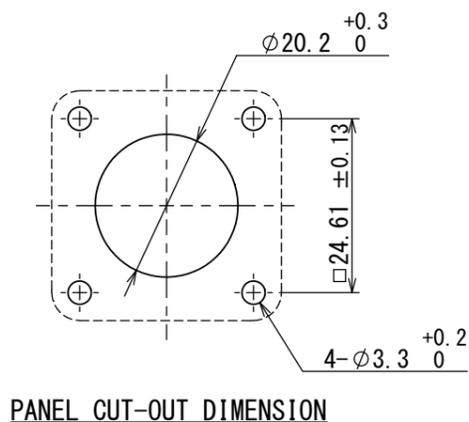

PANEL CUT-OUT DIMENSION

DESIGNATION  
命名法  
J N 2 A W 0 5 F H 1 - R K


SUFFIX  
特殊記号  
MODIFICATION NUMBER  
モディファイ番号  
CONTACT SIZE (H:#16)  
コンタクトサイズ (H:#16)  
TERMINATION (F: SOCKET SOLDER TYPE)  
結線方法 (F: ソケット半田結線)  
No. OF CONTACTS ( 5 CONTACTS )  
芯数 ( 5芯 )  
SHELL SIZE  
シェルサイズ  
MOUNTING CONFIGURATION  
(A: RECEPTACLE WITH PANEL MOUNTING)  
接栓形状 (A: パネル取付レセプタクル)  
SERIES  
シリーズ

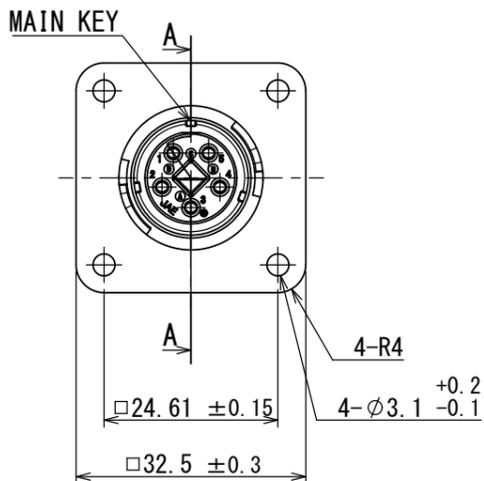


NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.  
NOTE2. EARTH MARK (⊕) IS MARKED AS INDICATED.  
NOTE3. POLARIZATION KEY IS BUILT INTO THE POSITION (A). FOR ANOTHER POSITION (B~D), THE LOCK PART IS PICKED UP AND DETACHED WITH TWEEZERS. POLARIZATION KEY IS BUILT AGAIN.

注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。  
注2. 図示の位置にアースマーク(⊕)を表示する。  
注3. 誤嵌合防止キーは(A)のポジションに組み込まれている。別のポジション(B~D)にする場合は、誤嵌合防止キーのロック部をピンセットで摘んで取り外し、再装着すること。

LOCK PART (NOTE3)  
ロック部(注3)

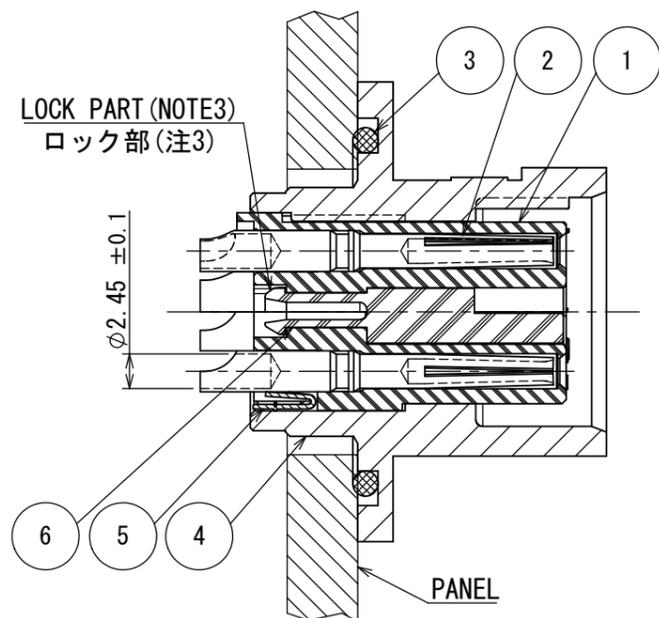

A-A  
(2:1)

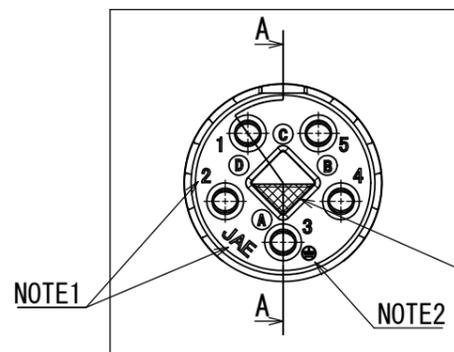

NOTE1  
NOTE2  
NOTE3 (SLASH PART: POLARIZATION KEY) (斜線部: 誤嵌合防止キー)

INSERT ARRANGEMENT ( 2 : 1 )  
インサート配列図 ( 2 : 1 )

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 5 × #16
RATED VOLTAGE	: 400VAC POLLUTION DEGREE/2, OVER VOLTAGE CATEGORY/II
RATED CURRENT	: 13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 2000VAC
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	: AWG#14 MAX
SUBMERSIBLE PROPERTY	: IP67 (MATED)

仕様

コンタクト	: #16コンタクト 5本
定格電圧	: AC400V (汚染度: 2/過電圧範疇: II)
定格電流	: 13A以下/1芯
耐電圧	: AC2000V
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用ケーブル	: AWG#14以下
防水性能	: IP67 (嵌合時)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
6	POLARIZATION KEY	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: WHITE, NOTE3
5	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
4	SHELL	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
2	SOCKET CONTACT	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK

特別管理品目  
SPECIAL CONTROL ITEM  
TUV

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5119-4 (Product specifications) JAH-5119 (A product instruction manual)	第1版 (ORIGINAL DATE) 25/MAY/2018	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JN2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) × ± 0.8 ×× ± 0.4 ××× ± 0.1 ×××× ±	角度 (ANGLES) ×° ± ×°×' ± 単位 (UNIT) : mm	名称 (TITLE) JN2AW05FH1-RK (RECEPTACLE) (レセプタクル)	質量 (MASS) —	図面番号 (DRAWING NO.) SJ120133	
担当 CHK. T. NAKAMURA	査閲 APPD. T. SUZUKI	承認 APPD. H. EBIHARA		品質 (MASS) —	

DCF-G-212H(12.08)



WISDOM承認 2018/05/28