

DESIGNATION
命名法

JN2AW05MH1T-RK

SUFFIX
特殊記号

POLARIZING KEY ASSEMBLED
TYPE (NOTE3)

誤嵌合防止キーの装着状態 (注3)

添付品 (T:NOT ASSEMBLE)

MODIFICATION NUMBER
モディファイ番号

CONTACT SIZE (H:#16)

コンタクトサイズ (H:#16)

TERMINATION (M:PIN SOLDER TYPE)

結線方法 (M:ピン半田結線)

No. OF CONTACTS (5 CONTACTS)

芯数 (5芯)

SHELL SIZE
シェルサイズ


MOUNTING CONFIGURATION
(A:RECEPTACLE WITH PANEL MOUNTING)

接栓形状 (A:パネル取付レセプタクル)

SERIES
シリーズ

- NOTE1. CONTACT POSITION NUMBER & COMPANY LOGO "JAE" ARE MARKED AS INDICATED.
2. EARTH MARK (⊕) IS MARKED AS INDICATED.
3. POLARIZATION KEY IS NOT ASSEMBLED, BUT ATTACHED. BUILD IT IN ACCORDING TO EACH POSITION OF (A)~(D). FOR MIS-ASSEMBLED, THE LOCK PART IS PICKED UP AND DETACHED WITH TWEEZERS. POLARIZATION KEY IS BUILD AGAIN.

- 注1. 図示の位置に端子番号及び社名を表示する。
2. 図示の位置にアースマーク (⊕) を表示する。
3. 誤嵌合防止キーは添付品である。
(A)~(D) 各位置に設定し、誤嵌合防止キーを装着すること。
誤装着した場合は、誤嵌合防止キーのロック部を
ピンセットで摘まんで取り外し、再装着すること。

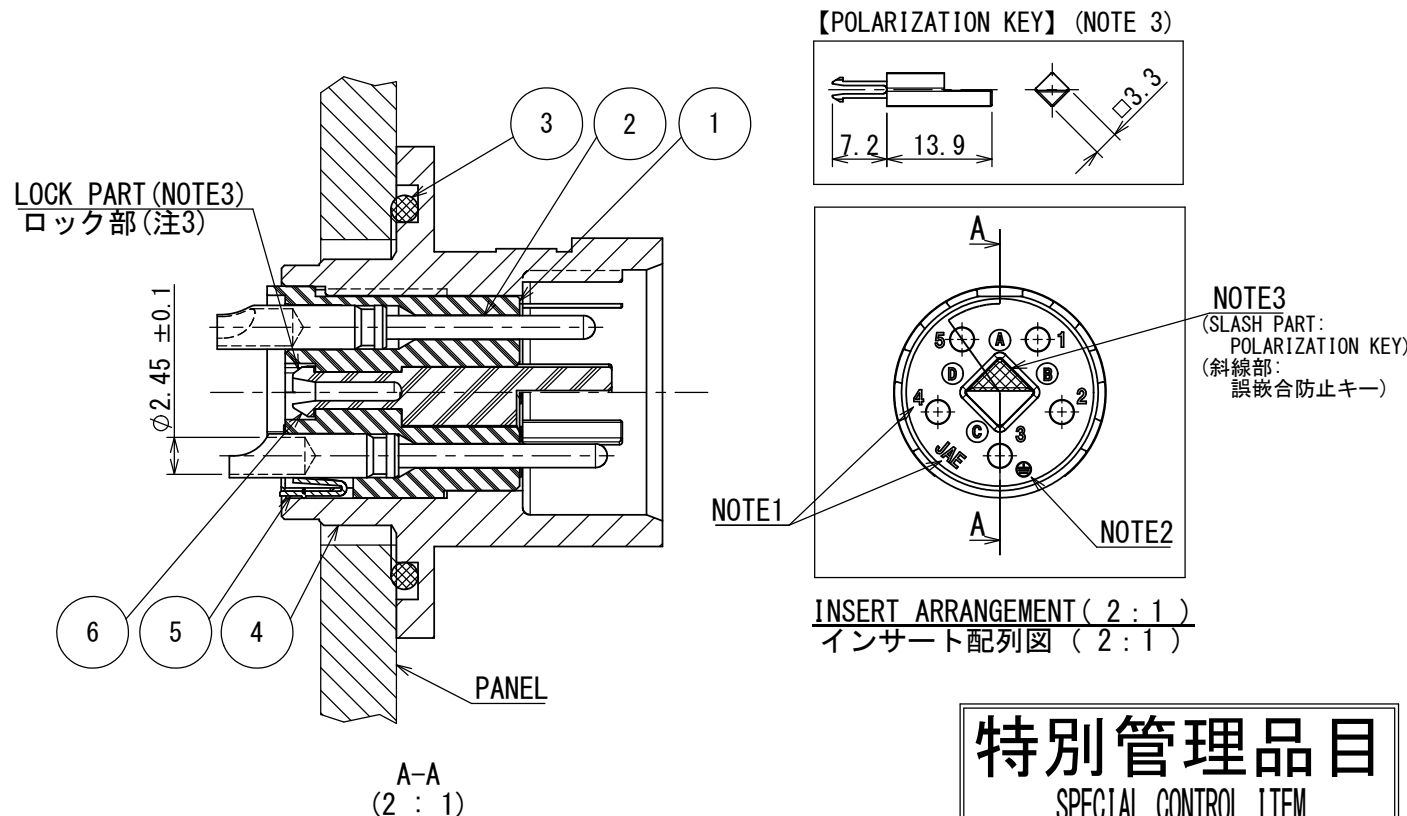

SPECIFICATION	
NUMBER OF CONTACT	:5×#16
RATED VOLTAGE	:400VAC POLLUTION DEGREE/2, OVER VOLTAGE CATEGORY/ II
RATED CURRENT	:13A MAX. per CONTACT
DIELECTRIC	
WITHSTANDING VOLTAGE	:2000VAC
INSULATION RESISTANCE	:1000MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE CABLE	:AWG#14 MAX
SUBMERSIBLE PROPERTY	:IP67 (MATED)

仕様	
コンタクト	:#16コンタクト 5本
定格電圧	:AC400V (汚染度:2/過電圧範疇: II)
定格電流	:13A以下/1芯
耐電圧	:AC2000V
絶縁抵抗	:1000MΩ以上 (DC500Vにて)
適用ケーブル	:AWG#14以下
防水性能	:IP67 (嵌合時)

6	POLARIZATION KEY	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:WHITE, NOTE3
5	EARTH LUG	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
4	SHELL	1	ZINC ALLOY	ZINC PLATING	COLOR:BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
2	PIN CONTACT	5	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	
1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5119-4 (Product specifications) JABL-5119-4 (A product instruction manual)		第1版 (ORIGINAL DATE) 25/MAY/2018	尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) JN2	日本航空電子工業株式会社
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	名称 (TITLE) JN2AW05MH1T-RK		
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	(RECEPTACLE) (レセプタクル)		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	質量 (MASS)		
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.	図面番号 (DRAWING NO.)		
			SJ120136		

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
TUV