

命名法

DF 02 D 036 A 2 2

Modification number
モディファイ番号

Applicable Cable(1:Not applicable for thicker line,
2:Applicable for thicker line)

適合電線(1:太線未対応, 2:太線対応)

Lock method(A:One-touch operation, B:Screw lock)

ロック方法(A:ワンタッチロック、B:スクリューロック)

No. of contacts

芯数

Form(C: Straight short type, D: Straight long type,
E: Angle straight type, F: Angle long type)

形態(C:ストレートショート、D:ストレートロング、
E:アングルショート、F:アングルロング)

Development No.

開発No.

Series

シリーズ

NOTE1. No. 4, 5 AND No. 6 PARTS EXCLUDING INSERT ARE SUPPLIED WITH UN-ASSEMBLED CONDITION.

NOTE2. APPLICABLE CONNECTOR: DF02P036F22A1/SJ114035, DF02P036G28A1/SJ114158.

NOTE3. APPLICABLE WIRE INSULATION OUTER DIA. 15~16mm.


NOTE4. PACKING: TRAY

注1. No. 4, 5とNo. 6の部品を除き、バラの状態で納入する。

注2. 適用コネクタ: DF02P036F22A1/SJ114035、DF02P036G28A1/SJ114158。

注3. ケーブル外覆仕上がり径: φ15~16mm.

注4. 梱包: トレイ

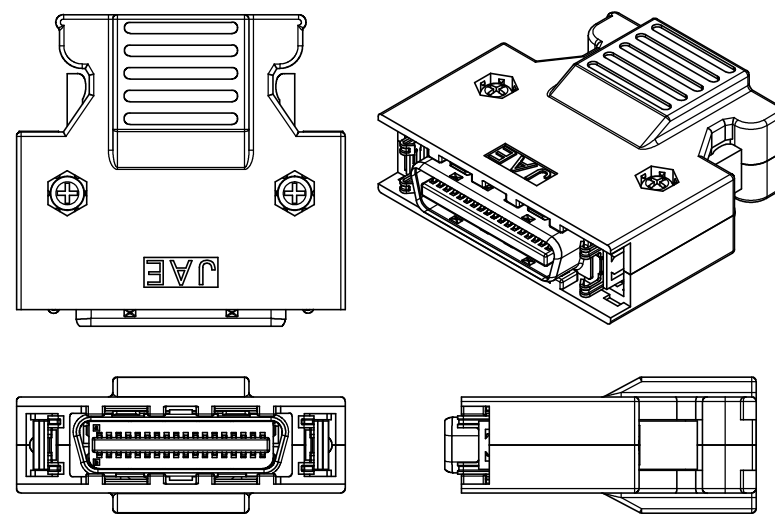

CONNECTOR ASSEMBLED FIGURE
コネクタ組込図

8	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2 × 6
7	CROSS PAN SCREW	2	STEEL	Ni	M2. 5 × 10
6	HEXAGON NUT	2	STEEL	Ni	M2. 5
5	SPRING	2	STAINLESS STEEL	-	-
4	SPRING COVER	2	PC	-	-
3	CLAMP2	1	STAINLESS STEEL	Ni	-
2	CLAMP1	1	STAINLESS STEEL	-	-
1	HOOD	2	PC	-	-
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30303-8		第1版 (ORIGINAL DATE) 16/DEC/2015		尺度 (SCALE) 1:1	シリーズ (SERIES) DF02	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ116885	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. T. SHIINA		名称 (TITLE) DF02D036A22				
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. O. TAKAGI		質量 (MASS)				
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD. T. MIYASHITA						