
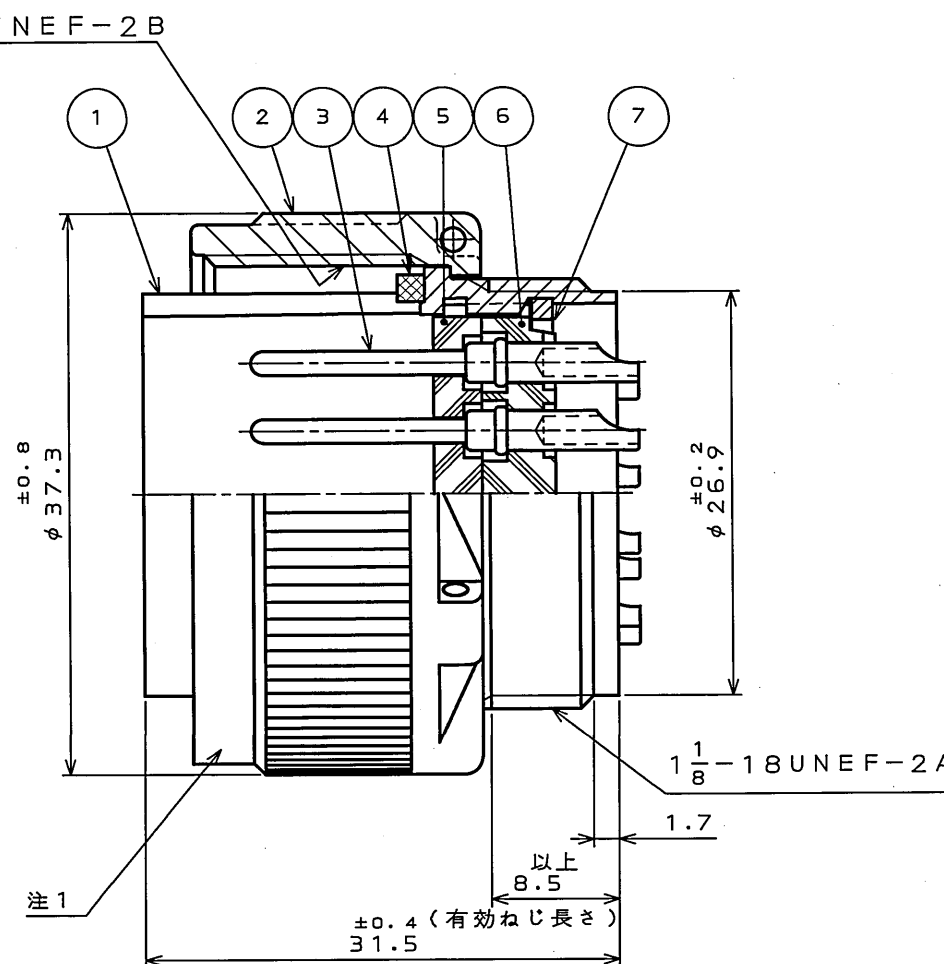


SJ105964
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2006.8.23	060885	注記追加		笹野(直)	松本	小野川

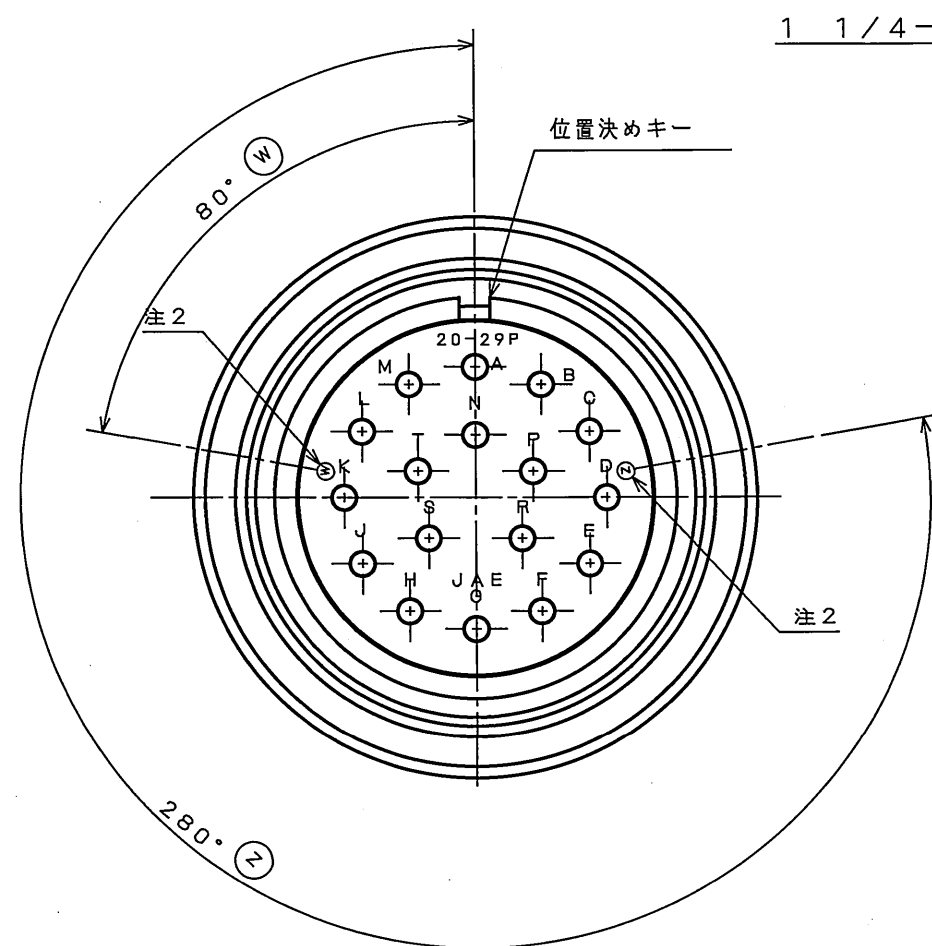

命名法

シリーズ名	JA06A-20-29P*-J1-R
プラグ	
嵌合時嵌合部防水構造	
シェルサイズ	
インサート名	
ピンコンタクト	
インサート回転位置	
なし : 標準	
W : 80°	
Z : 280°	
識別番号	
特殊記号	

仕様

コンタクト	: #16コンタクト	17本
耐電圧	: 2000VAC	
絶縁抵抗	: 5000MΩ以上(500VDCにて)	
防水性	: 水中1m 24時間	

- △ 注1. 図示の位置に社名及び品名を表示する。
但し、品名末尾の“-R”は表示しない。
2. インサート回転角度位置を表している。

7	リテニングリング	1	銅合金	亜鉛めっき	色相 : 黒色系干渉色
6	リアインシュレータ	1	合成樹脂		色相 : 褐色
5	フロントインシュレータ	1	合成樹脂		色相 : 褐色
4	ガスケット	1	合成ゴム		
3	ピンコンタクト	17	銅合金	銀めっき	
2	カップリングナット	1	アルミ合金	亜鉛めっき	色相 : 黒色系干渉色
1	パレル	1	アルミ合金	亜鉛めっき	色相 : 黒色系干渉色
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1027		第1版(ORIGINAL DATE) 2006.2.21		比率(SCALE) 2:1	シリーズ(SERIES) JA
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) JA06A-20-29P* -J1-R	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	笹野(直)		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	松本		
. ±0.8		承認 APPD.	小野川		
.X ±0.4				質量(MASS)	
.XX ±0.1					
.XXX ±					
日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					図面番号(DRAWING NO.) SJ105964
図面番号(DRAWING NO.) SJ105964					版数 (REV.) 2