


|           |                   |           |                |              |               |
|-----------|-------------------|-----------|----------------|--------------|---------------|
| 3         | MX80P10K4F1       | 10,000    | COPPER ALLOY   | TIN PLATING  | —             |
| 2         | INTERLAYERED TAPE | 1         | PAPER          | —            | —             |
| 1         | REEL              | 1         | CARDBOARD      | —            | —             |
| 符号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 個數<br>QTY | 材料<br>MATERIAL | 仕上<br>FINISH | 備考<br>REMARKS |

|                          |  |                     |  |                               |  |                                    |  |                                                                            |
|--------------------------|--|---------------------|--|-------------------------------|--|------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------|
| 仕様書 (SPECIFICATION)      |  | 第1版 (ORIGINAL DATE) |  | 尺度 (SCALE)                    |  | シリーズ (SERIES)                      |  | 日本航空電子工業株式会社<br><br>JAE<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD. |
| JABL-11280               |  | 19/MAR/2019         |  | 1 : 5                         |  | MX80                               |  |                                                                            |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) |  | 担当<br>DR.           |  | 名称 (TITLE)<br><br>MX80P10K4F1 |  |                                    |  |                                                                            |
| 寸法 (DIMENSION)           |  | Y. OBATA            |  |                               |  |                                    |  |                                                                            |
| 角度 (ANGLES)              |  | 査閲<br>APPD.         |  | 質量 (MASS)                     |  |                                    |  |                                                                            |
| 単位 (UNIT) : mm           |  | 承認<br>APPD.         |  |                               |  |                                    |  |                                                                            |
| シートの枚数 (SHEET NO.)       |  | H. OBIKANE          |  |                               |  | 図面番号 (DRAWING NO.)<br><br>SJ121374 |  |                                                                            |
| 1 OF 1                   |  |                     |  |                               |  |                                    |  |                                                                            |

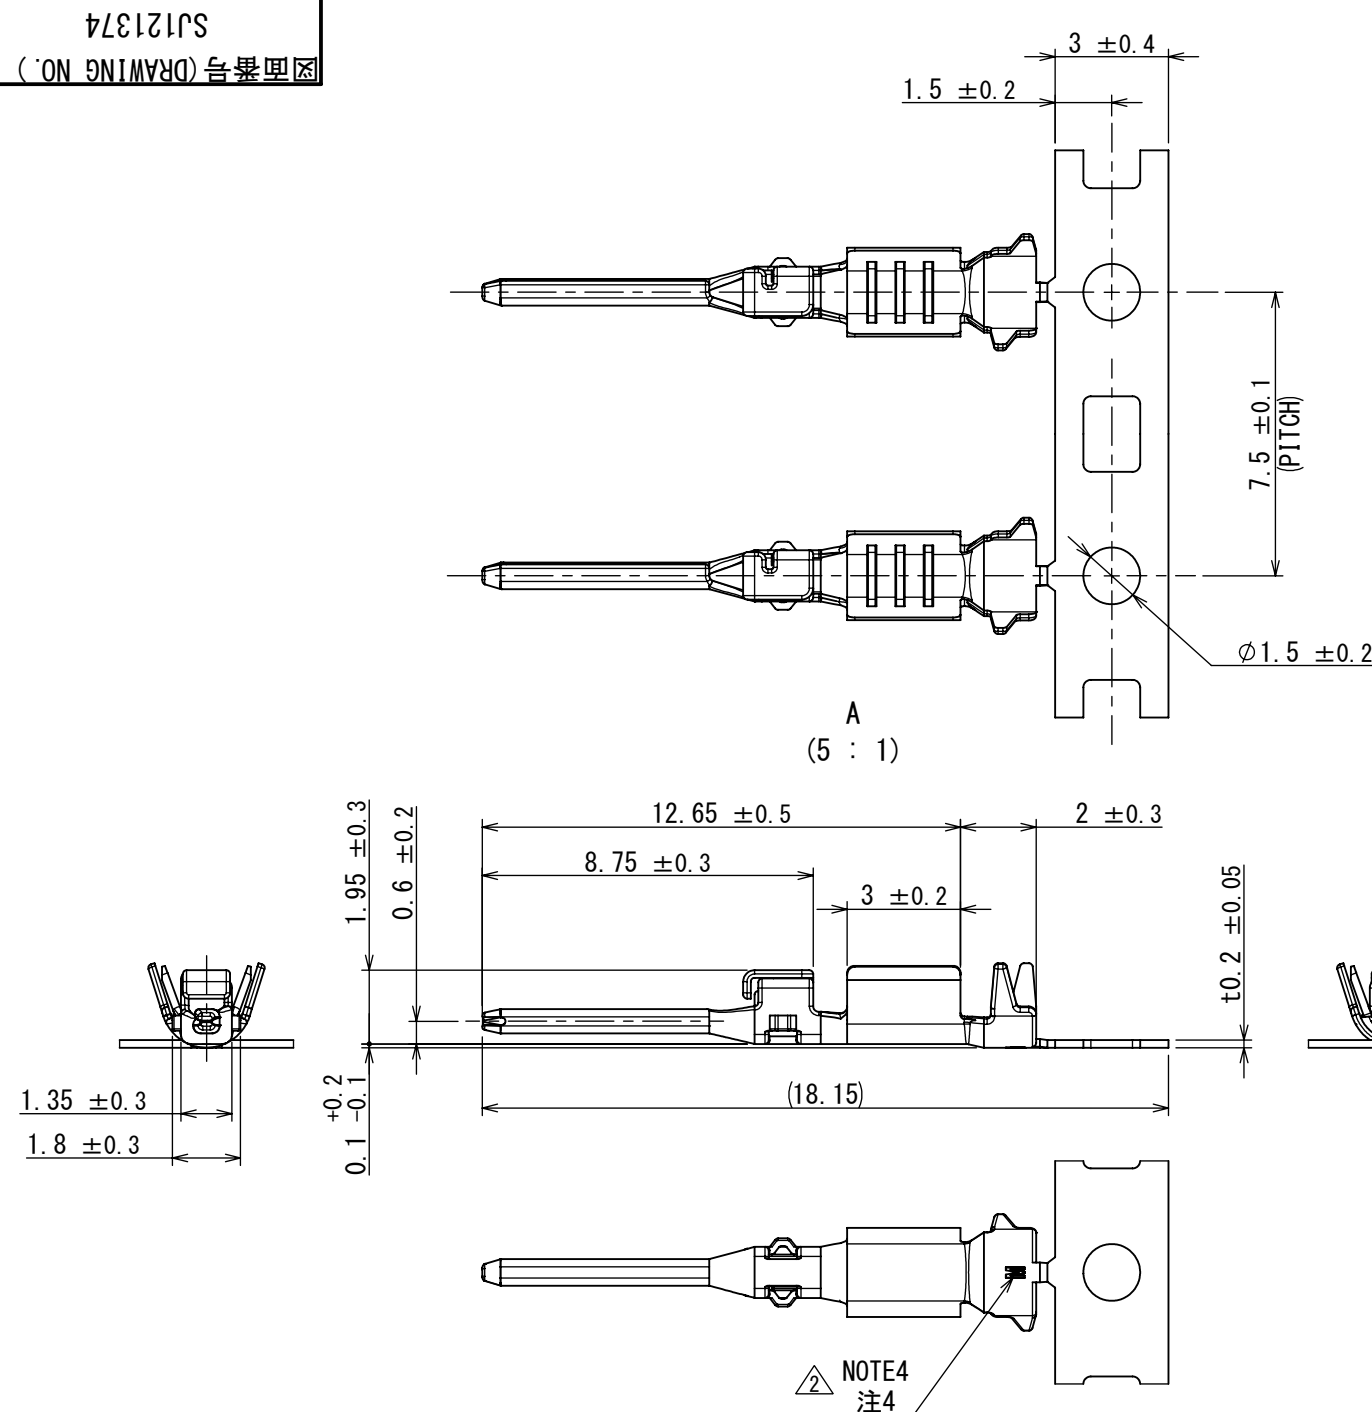

NOTE1. SHAERED AREA HAS NO PLATING.

△ NOTE2. APPLICABLE WIRES;  
CORE TYPE: STRANDED CONDUCTORS  
STANDARD OVERALL DIAMETER: ( $\phi 1.1$  to  $1.7\text{mm}$ )

NOTE3. THE FOLLOWING INFORMATION SHOULD BE SHOWED ON THE IDENTIFICATION LABEL.  
PRODUCT NAME: MX80P10K4F1  
QTY : (10,000)

△ NOTE4. IDENTIFICATION MARK "M" IS MARKED.

△ NOTE5. LAYOUT INSPECTION AND FUNCTIONAL TESTING ARE CONDUCTED BASED ON CONTROL PLAN.

注1. せん断面にめっきは無い。

△ 注2. 適用電線は導外断面積0.3~0.5mm<sup>2</sup>被覆外形 $\phi 1.1 \sim 1.7\text{mm}$ の撚り線とする。

注3. 下記情報を現品票に表示する。  
製品名: MX80P10K4F1  
数量 : 10,000

△ 注4. バレル識別マーク"M"を本箇所刻印する。

△ 注5. 定期検査と機能確認はCPの指示に基づき実施する。

