

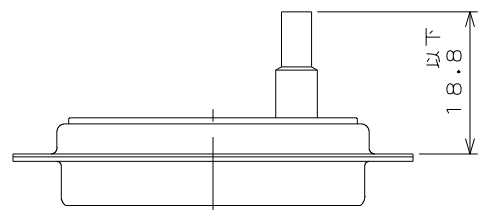



DCF-C-212H(12.08)

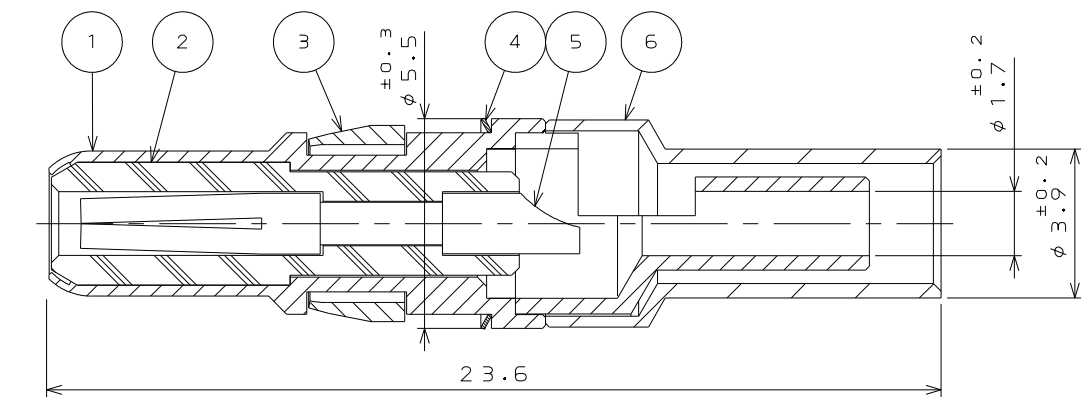

20230103
(.ON 0NIMVARD)台製里図

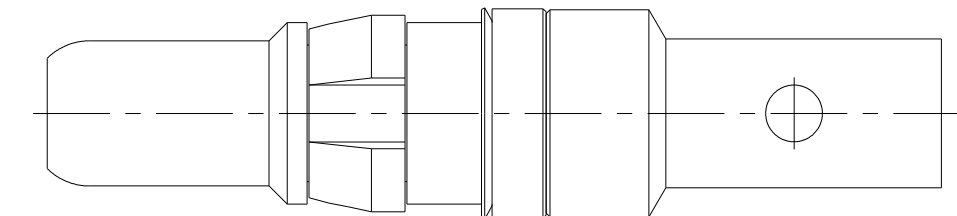

コネクタ組込み図

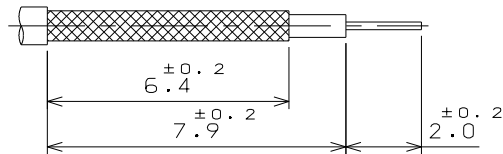

線剥き長さ図

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	2015.2.23	012463	ワッシャ材料・仕上変更	松本(正)	田中(理)	高木(治)	宮下

仕 様

耐電圧 AC 1250V r.m.s 1分間
絶縁抵抗 DC 500V(5000MΩ以上)

備 考

本コンタクトは半田タイプです。
引抜工具 CET-C6B (T73-8参照)
コンタクトの取扱説明書はT73-10を参照

- 注1.仕上：ニッケル上金めっき
2.外部スリーブは、添付品である。
3.使用ケーブルについては以下の通りとする。

品 名	使用 ケ ー ブ ル	
	旧	新
DM53740-5001R	187/U	179B/U
	188/U	316B/U

6	外部スリーブ	1	銅合金	金めっき	添付品
5	コンタクト	1	銅合金	金めっき	
4	ワッシャ	1	ステンレス鋼 △	△	
3	リティニグリング	1	銅合金	銀めっき	
2	インシュレータ	1	テフロン		
1	ボディ組立	1	銅合金	金めっき	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION) JACS-1045-14		第1版(ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺 度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) D-sub 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号(DRAWING NO.) SJ103202
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE) DM53740-5001R (ストレート型半田タイプ)	
寸法(DIMENSION)	角度(ANGLES)	担当 CHK.	高木(洋)		
		査閲 APPD.			
・ ±	×° ±	承認 APPD.	窪田(好)	質量(MASS)	
・× ±	×°× ±				
・×× ±					
・××× ±					
		単位(UNIT): mm			