

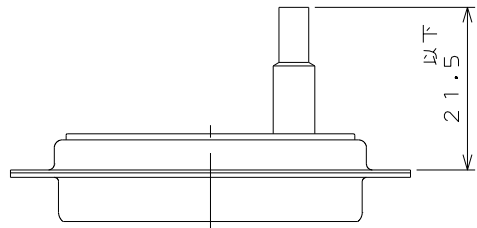
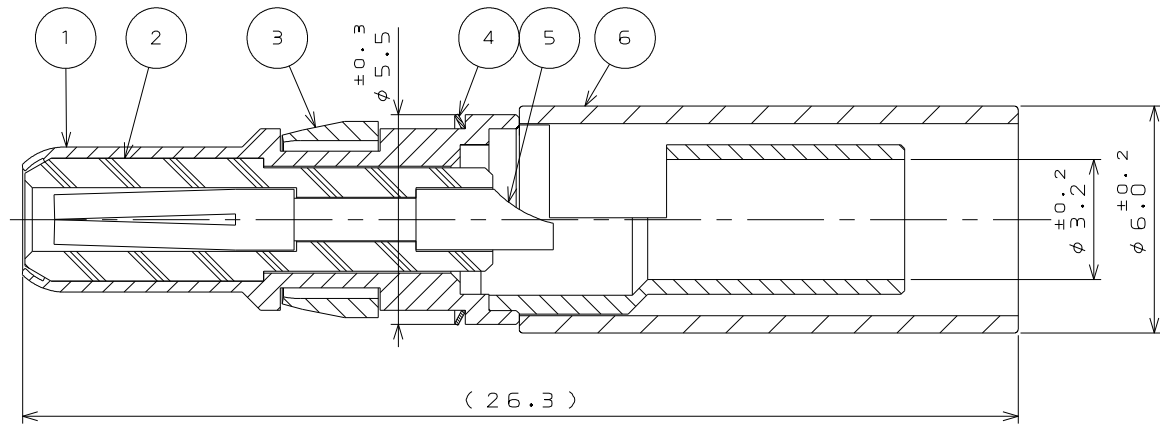


DCF-C-212H(12.08)

ε0Zε0LrS
(.ON θNIMVHD)各異里図

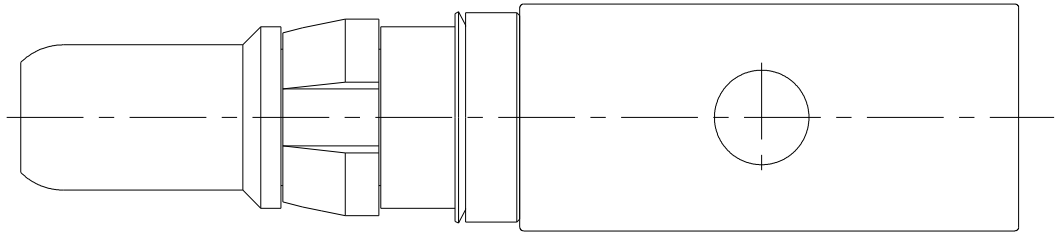

コネクタ組込み図

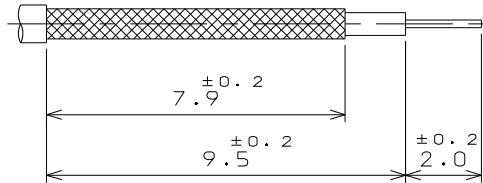

線剥き長さ図

版 数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	2015.2.23	012463	ワッシャ材料・仕上変更	松本(正)	田中(理)	高木(治)	宮下

仕様

耐電圧 AC 1250V r.m.s 1分間
絶縁抵抗 DC 500V(5000MΩ以上)

備考

本コンタクトは半田タイプです。
引抜工具 CET-C6B (T73-8参照)
コンタクトの取扱説明書はT73-10を参照

- 注1.仕上：ニッケル上金めっき
2.外部スリーブは、添付品である。
3.使用ケーブルについては以下の通りとする。

品 名	使用 ケー ブ ル	
	旧	新
DM53740-5005R	195/U	180B/U
	58/U	58B/U

6	外部スリーブ	1	銅合金	金めっき	添付品
5	コンタクト	1	銅合金	金めっき	
4	ワッシャ	1	ステンレス鋼 △	△	
3	リティニングリング	1	銅合金	銀めっき	
2	インシュレータ	1	テフロン		
1	ボディ組立	1	銅合金	金めっき	

符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1045-14		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺 度 (SCALE) 5 : 1	シリーズ (SERIES) D-sub 日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
		製図 DR.		名称 (TITLE) DM53740-5005R (ストレート型半田タイプ)	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	高木 (洋)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ103203
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.		質量 (MASS) _____	
		承認 APPD.	窪田 (好)		
		単位 (UNIT) : mm			
. ± . × ± . × × ± . × × × ±		×° ± ×° × ° ±		