


MOUNTING HOLE PATTERNS (REF.)
取付穴参考寸法

M8 SIZE SCREWS
M8サイズねじ
(NOTE6)

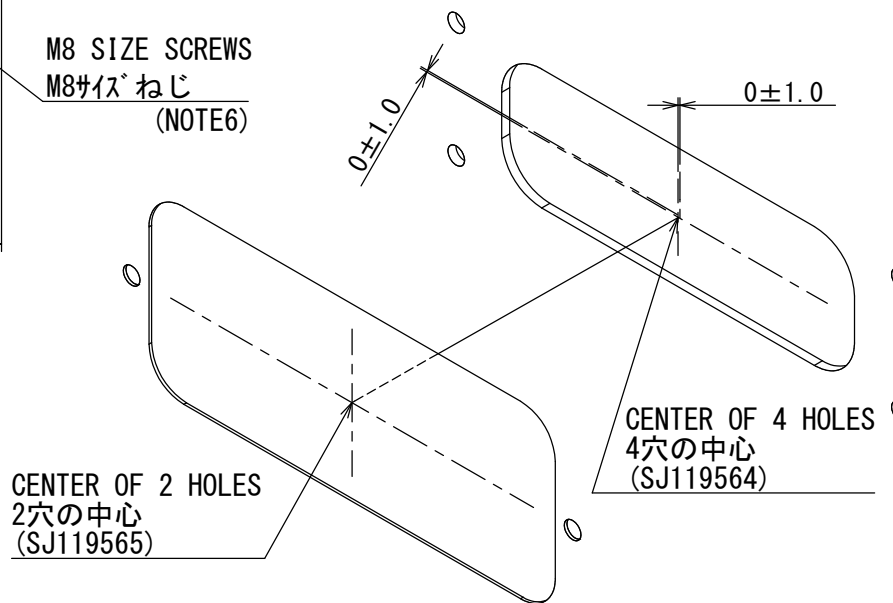

DIMENSION BETWEEN PANELS
パネル間寸法

NOTE1. PRODUCTION LOT NUMBER AS INDICATED.

(LOT NUMBER DISPLAY EXAMPLE)
ロット番号表示例

J 1 8 3 3 0
DAY (01~31)
生産日
MONTH (RESPECTIVELY OCT:0, NOV:X, DEC:Y)
月 (10月:0, 11月:X, 12月:Y)
YEAR (LAST DIGIT ONLY)
年 (西暦末尾)
PRODUCT CODE
製造コード

NOTE2. THE TIGHTENING TORQUE FOR ASSEMBLY SHALL BE 5.2 N・m.


NOTE3. THE COMPANY NAME, THE PART NUMBER AND
TERMINAL NUMBER SHALL BE MARKED AS SHOWN IN THE DRAWING.

NOTE4. THIS CONNECTOR IS NOT WATER-PROOF, NOT DUST-PROOF.

NOTE5. RANGE OF CONDUCTOR (BUS BAR ETC.)



NOTE6. THE TIGHTENING TORQUE FOR WIRING SHALL BE 12.5~13.5 N・m.

注1. 図示の箇所にロット番号を表示する。
注2. シルターボルトの締付けトルクは5.2N・mとする。
注3. 図示の位置に社標及び品名、端子番号を表示する。
注4. 本品は防水・防塵コネクタではありません。
注5. 取り付ける導体 (バスバー等) の範囲
注6. 電源コネクタの締付けトルクは12.5~13.5N・mとする。

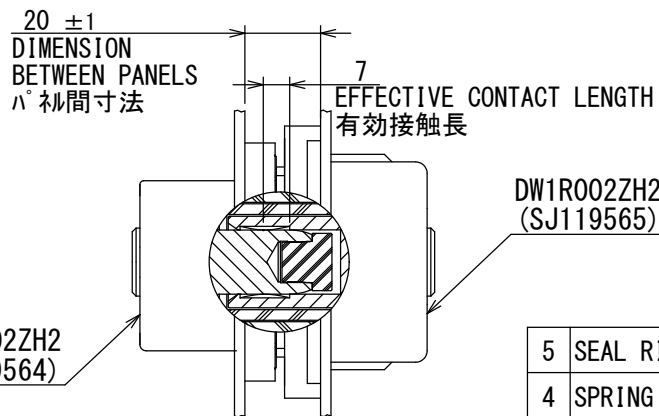

MATED CONDITION (REF)
嵌合状態図 (参考)
(1:2)

5	SEAL RING	1	SILICON RUBBER	COLOR: GRAY	-
4	SPRING CONTACT	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	-
3	C SNAP RING	2	STAINLESS STEEL	-	-
2	SOCKET CONTACT	2	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	-
1	RECEPTACLE HOUSING	1	GLASS FILLED PPS	COLOR: BROWN	-
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-30177-1 JABL-30177-1		第1版 (ORIGINAL DATE) 30/MAR/2018		尺度 (SCALE) 1 : 2		シリーズ (SERIES) DW1		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) DW1R002ZH2		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ119565	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.					
角度 (ANGLES)		承認 APPD.		質量 (MASS)					
単位 (UNIT) : mm								版数 (VER.) 1	