

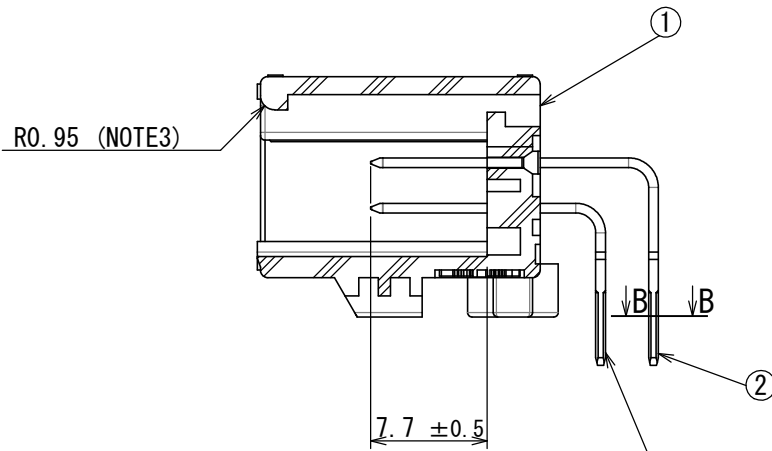
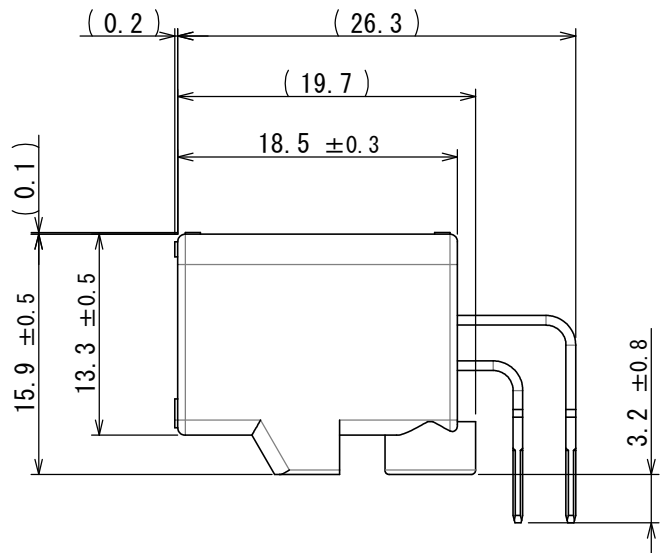
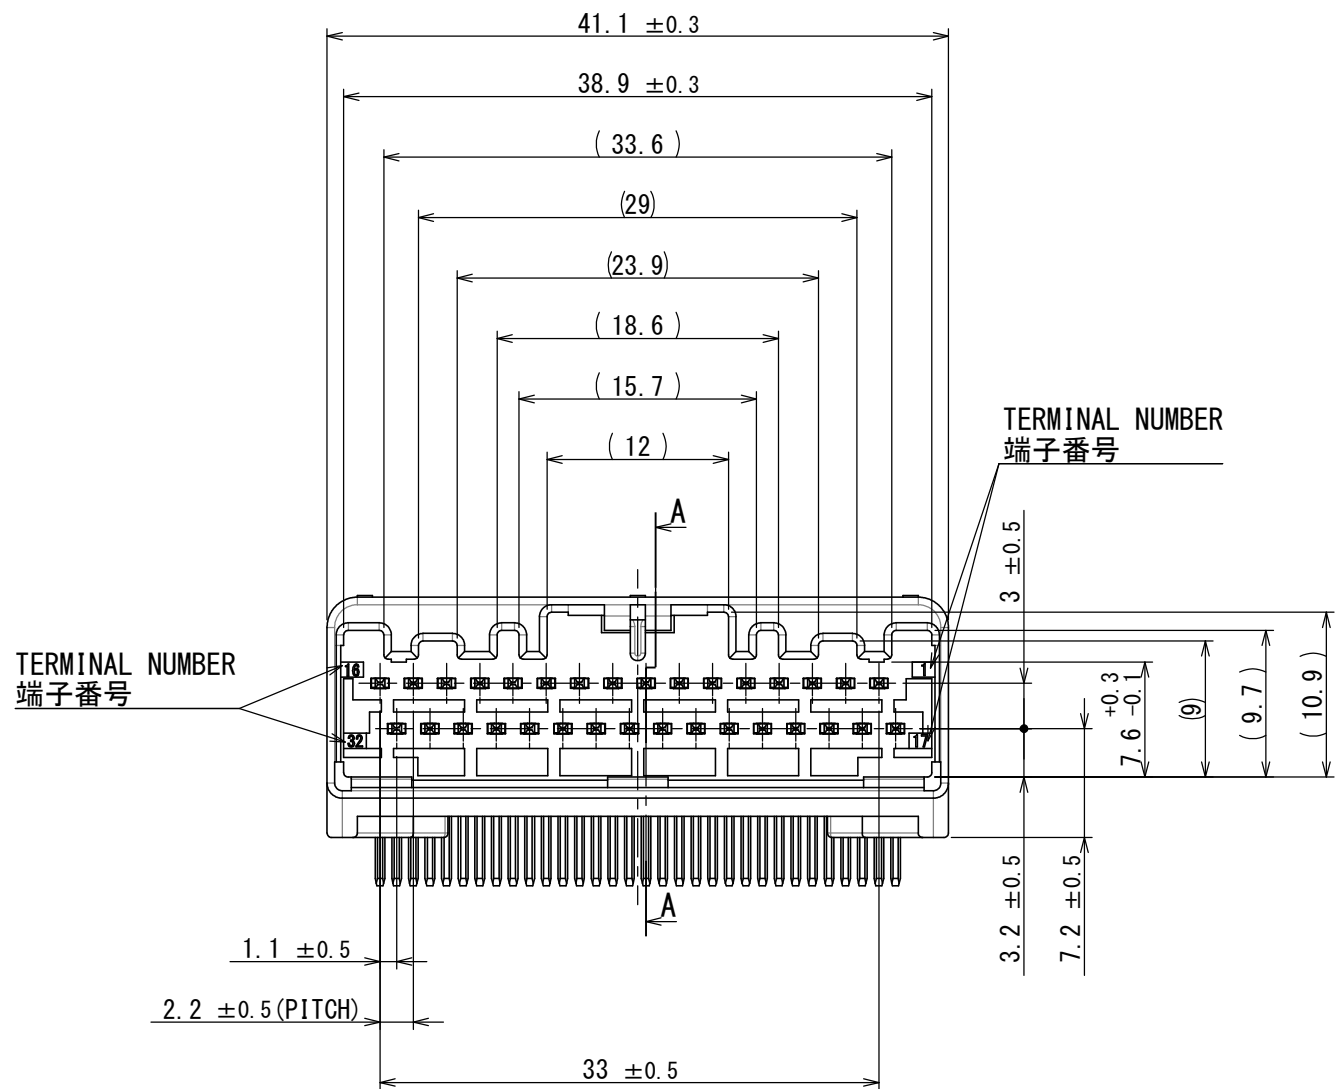
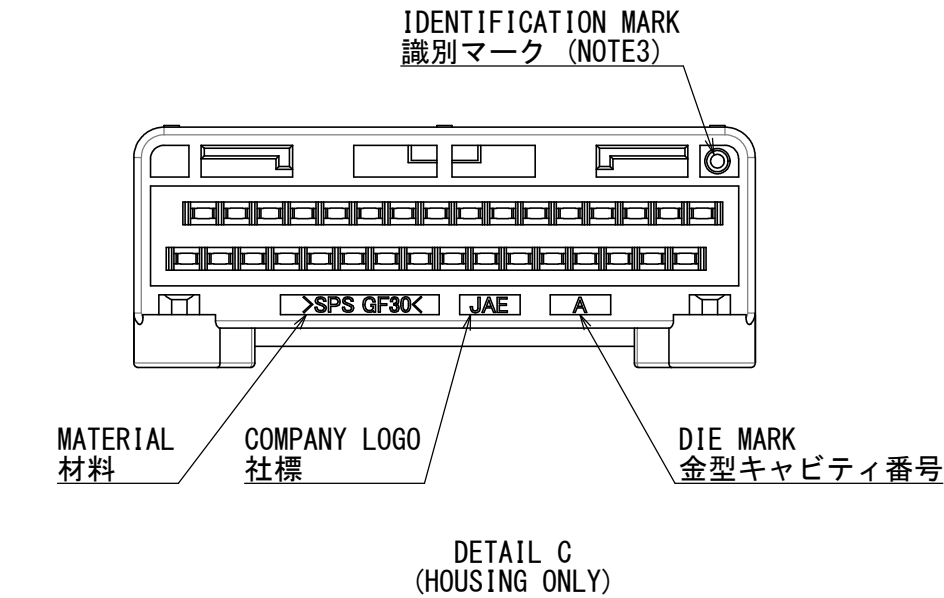
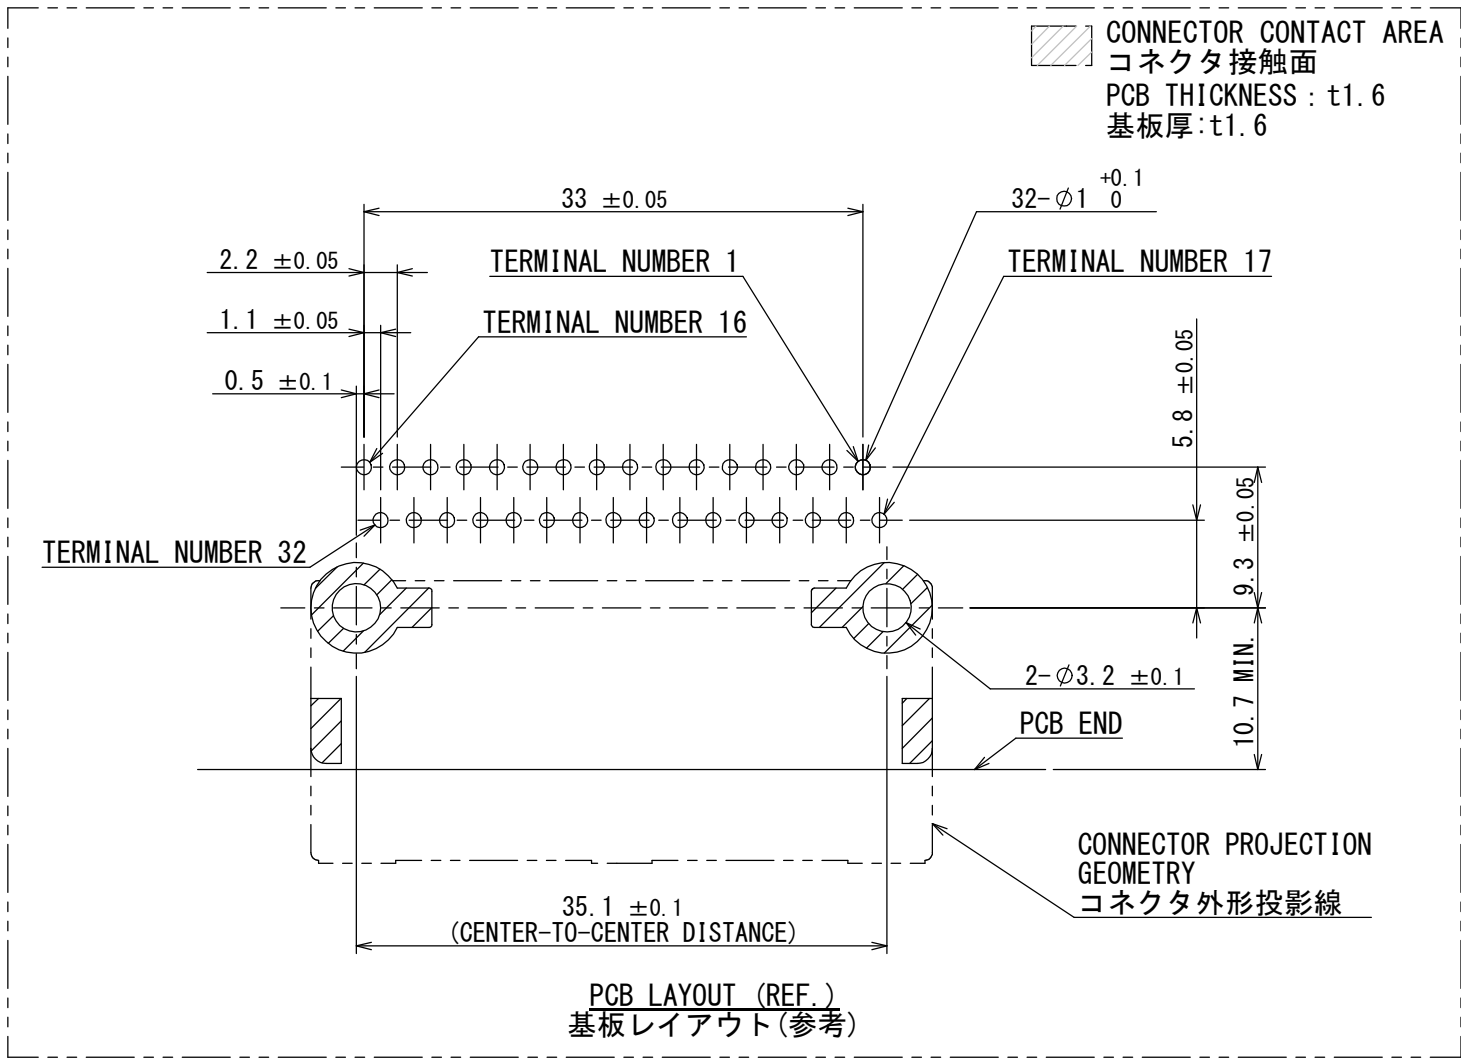


MATING CONDITION(REF.)

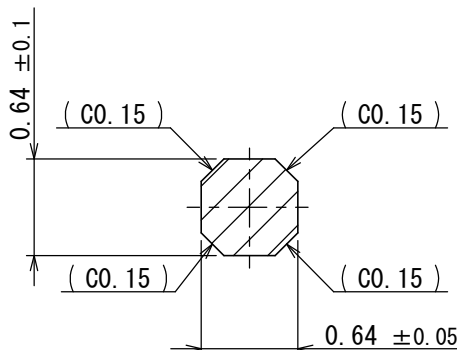

SECT. A-A

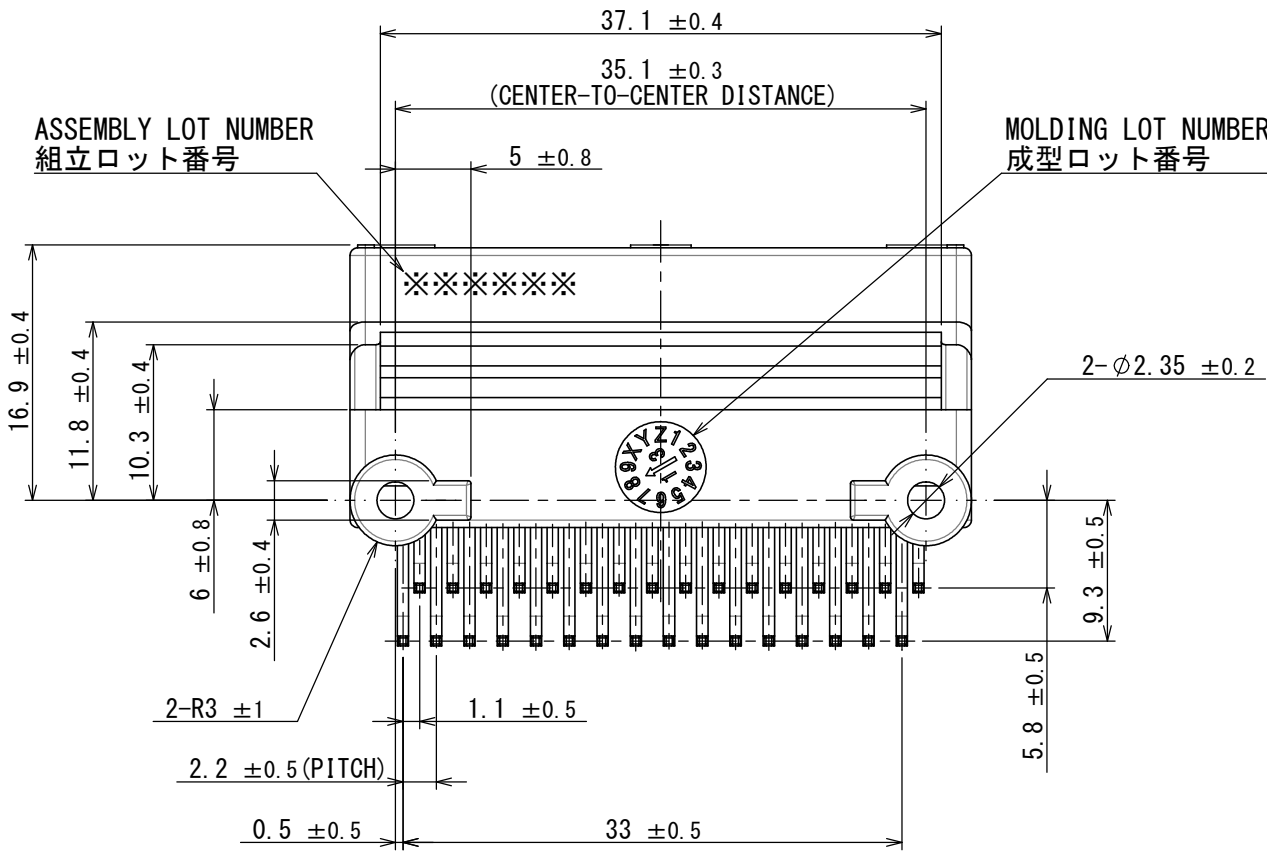

SECT. B-B
(20 : 1)

NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34032SF4(SJ114408)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34032NF1 (SJ038755) IS COLOR, POLARIZATION KEY, LOCK FORM AND IDENTIFICATION MARK.

注 1. かん合相手メスコネクタ : MX34032SF4(SJ114408)
2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なベタッピンネジ 2種 M3×6
3. 本品は、MX34032NF1 (SJ038755) とは色相と誤かん合防止キとロック部形状及び識別マークのある点異なる。

3	TERMINAL-L2	16	BRASS	PLATING:Sn	MATERIAL-PLATING
2	TERMINAL-L1	16	BRASS	PLATING:Sn	MATERIAL-PLATING
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR:LIGHT BLUE

符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1754 JAHL-1754		第1版 (ORIGINAL DATE) 24/DEC/2013		尺度 (SCALE) 2:1	シリーズ (SERIES) MX34
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	S. SHIN	名称 (TITLE) MX34032NF4	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	T. NAKAJIMA		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	Y. WATANABE		
公差 (TOLERANCE)		承認 APPD.	A. OONO		図面番号 (DRAWING NO.) SJ114407
単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS) 8.4g	版数 (VER.) 1