
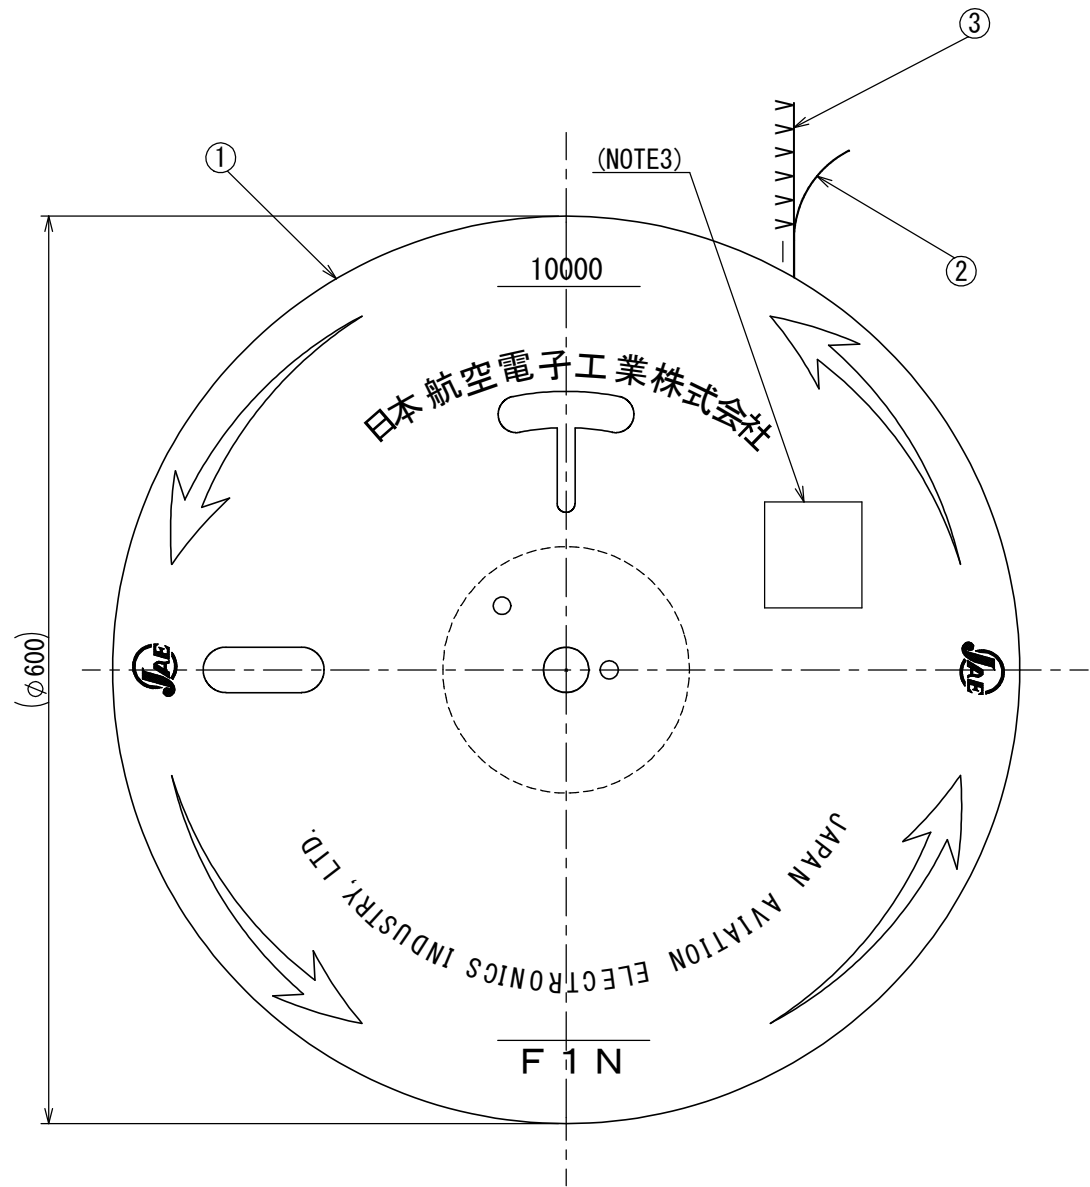


DCF-G-212H(12.08)

SJ121833
(ON DRAWING NO.)

版数 VER.	年月日 DATE	図 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
------------	-------------	----------	---------------------	---------------	----------------	-----------------	-----------------

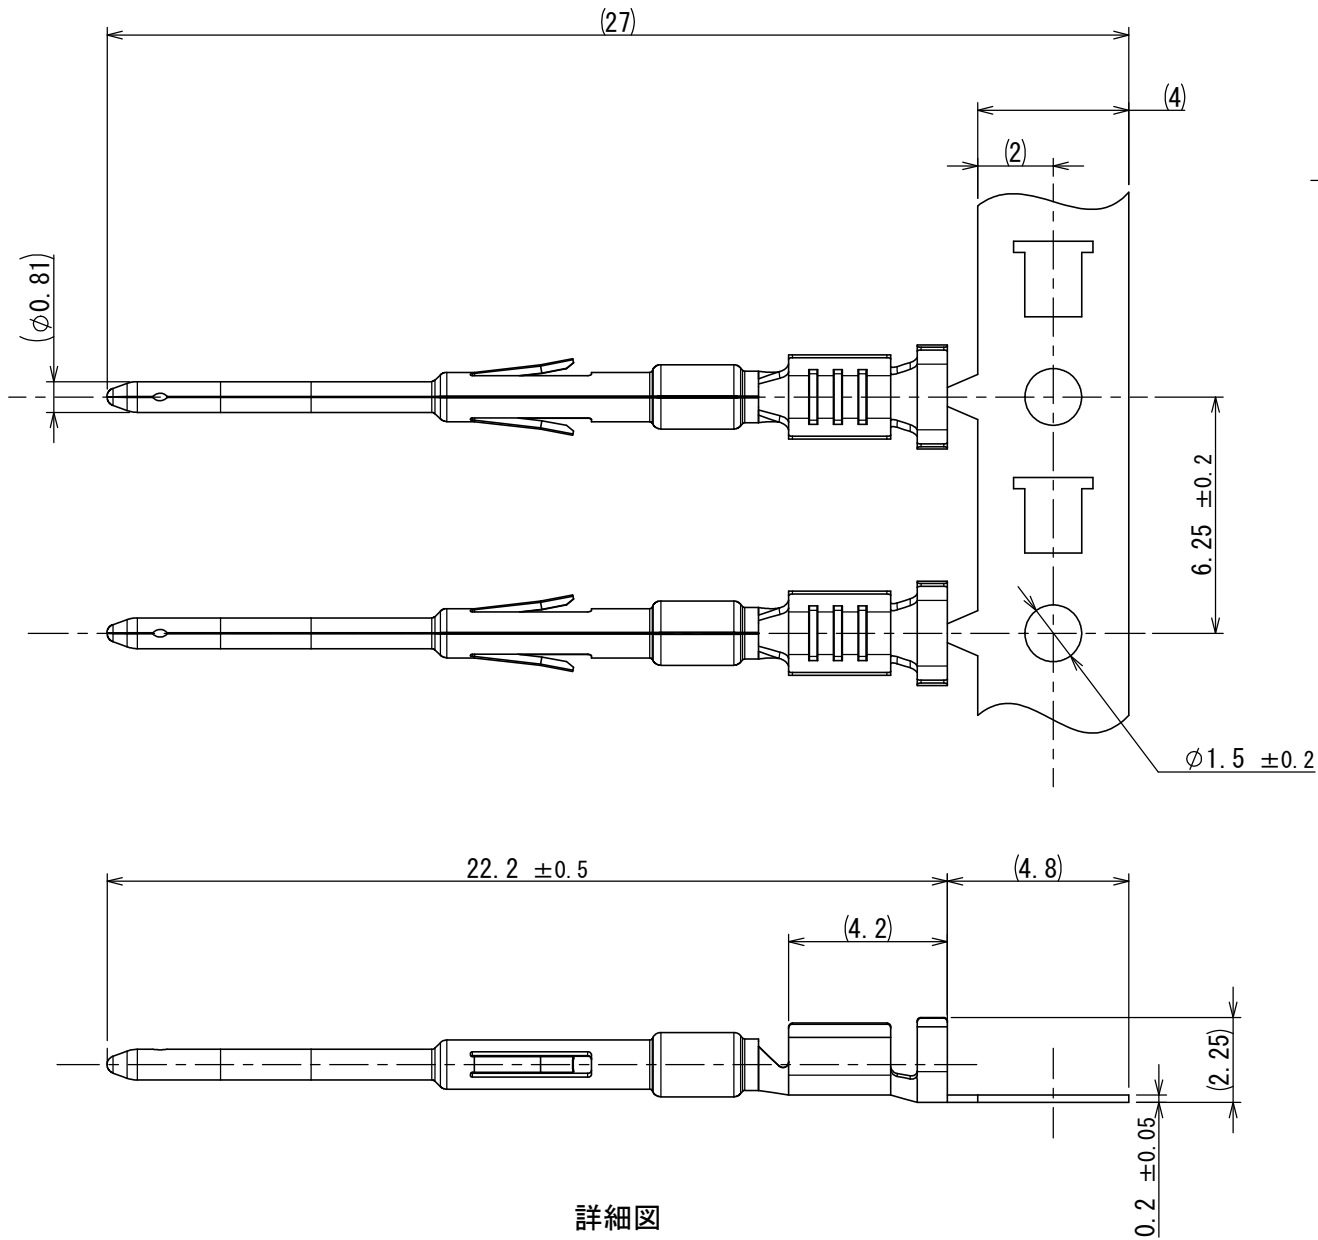

NOTE1. CONTACTS ARE SUPPLIED WITH 10000 CONTACTS PER REEL.
NOTE2. APPLICABLE WIRE DIAMETER : AWG#22~24、INSULATION DIAMETER : $\phi 0.9 \sim \phi 1.5$
NOTE3. MARK TRADE NAME AND NO. OF CONTACTS.

注 1. 本品は10000本のリール状のものです。
注 2. 適用電線仕様 : AWG#22~24、被覆外径 : $\phi 0.9 \sim \phi 1.5$
注 3. 図示の位置に、ラベルを貼り、品名、数量等を表示します。

3	CONTACT	10000	COPPER ALLOY	CONTACT AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL TERMINAL AREA: TIN PLATING	
2	PAPER TAPE	1	PAPER		
2	REEL	1	PAPER		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2020/04/03		尺度 (SCALE) 1:5		シリーズ (SERIES) KN01/KN06		日本航空電子工業株式会社		A3 SIZE JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ121833 版数 (VER.) 1
JACS-50134 JABL-50134		製図 DR. —		名称 (TITLE) KN01P10KLH5						
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. H. KANNO								
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD. —								
. ±0.8		×° ±								
. × ±0.4		×°×' ±								
. ×× ±0.1		承認 APPD. H. EBIHARA								
. ××× ±		単位 (UNIT) : mm		質量 (MASS)						