



DCF-C-212H(12.08)

SJ122303  
( 図面番号 ) ( DRAWING NO. )

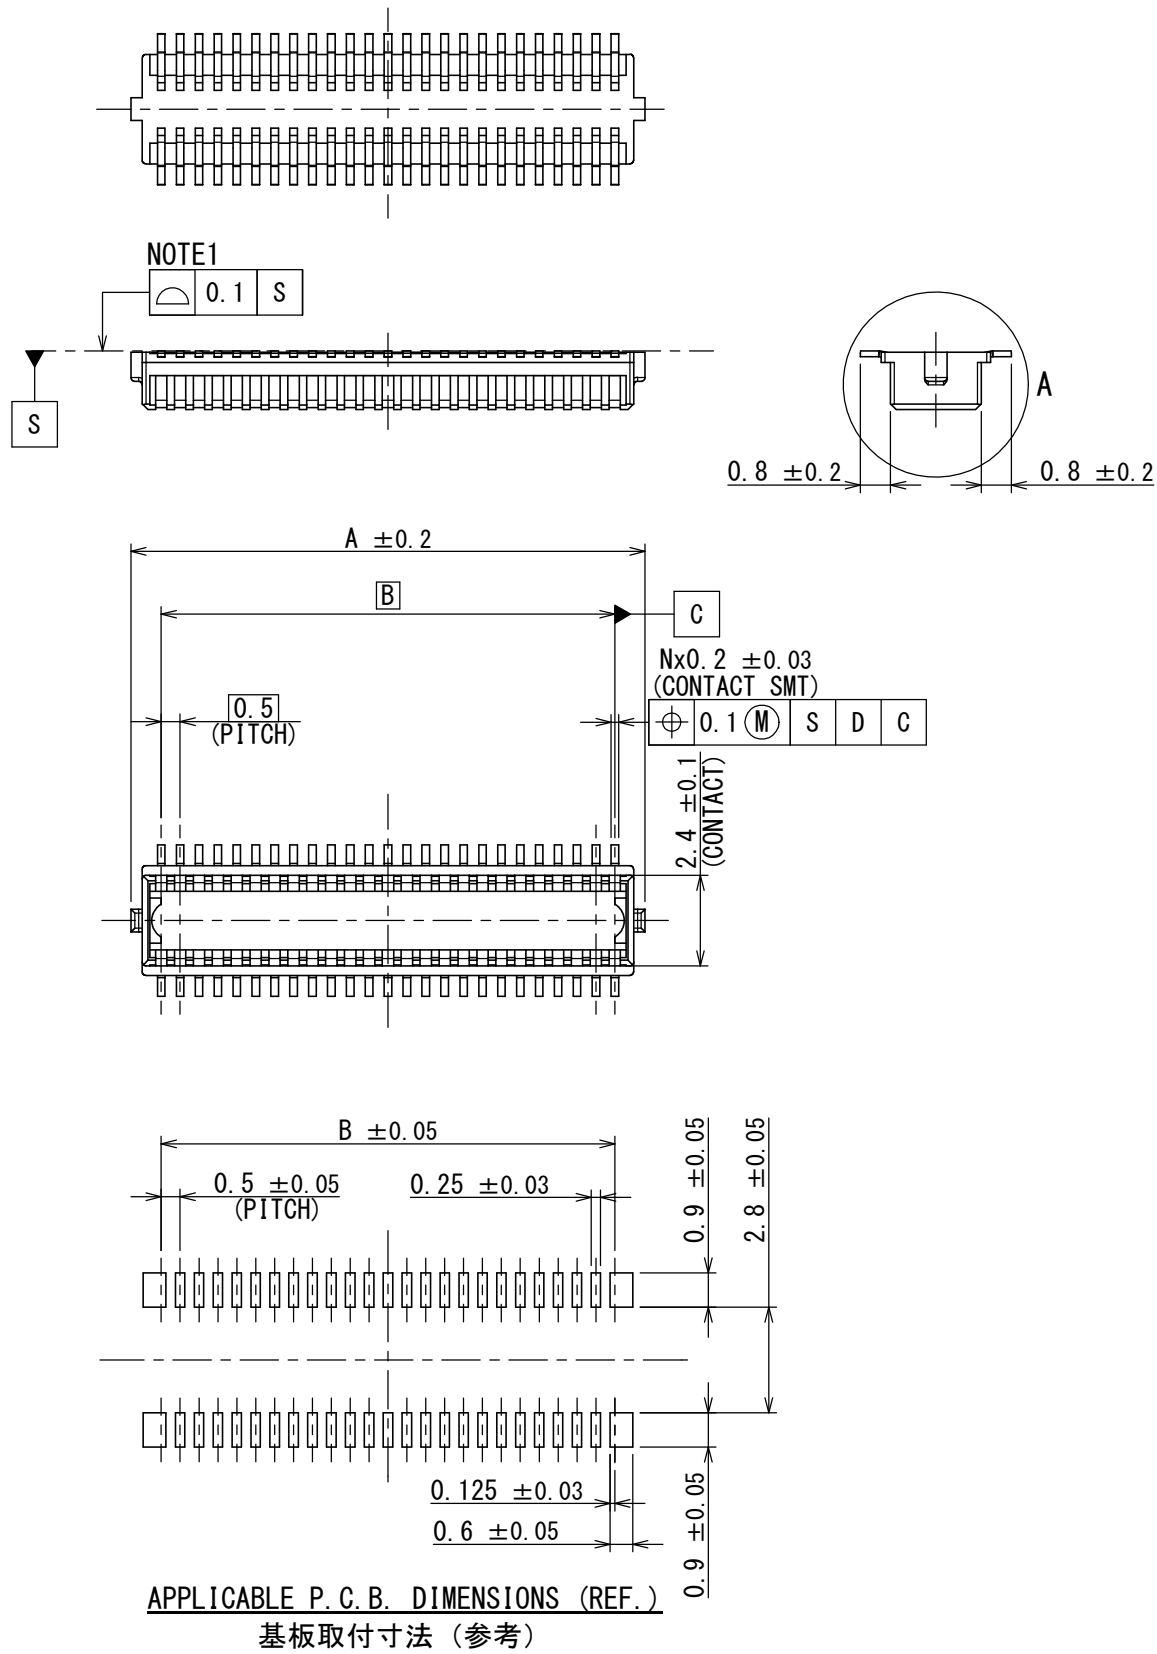

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

NUMBER OF CONTACTS 芯数	A	B
50	13.6	12.0
60	16.1	14.5
80	21.1	19.5
100	26.1	24.5

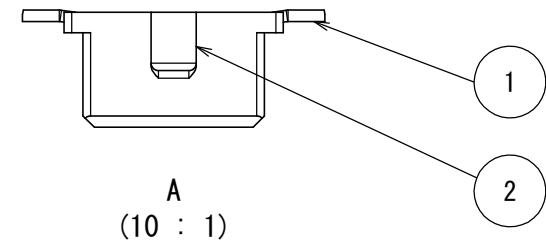

NOTE1. INITIAL COPLANARITY IS MAX. 0.1mm.

注1. 初期のコプラナリティは、0.1mm以下とする。

2	INSULATOR インシュレータ	1	LCP	—	COLOR: BLACK 色相: 黒
1	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD OVER NICKEL Ni上Au	CONTACT AREA: GOLD (0.1 μm min.) TERMINAL AREA: GOLD FALSH
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11314		第1版 (ORIGINAL DATE) 27/DEC/2019		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) AC02
		製図 DR.	—	名称 (TITLE) AC02P***WA1	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	N. UCHIYAMA		
		査閲 APPD.	—		
寸法 (DIMENSION)		承認 APPD.	H. OBIKANE	日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
		単位 (UNIT) : mm			
. ±0.8		×° ±		図面番号 (DRAWING NO.) SJ122303	
. × ±0.4		×°×' ±			
. ×× ±0.1					
. ××× ±				版数 (VER.) 1	
				質量 (MASS) —	
				—	

SJ122301  
(ON DRAWING)台異図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	17/DEC/2020	036402	CHANGE COVER TAPE MATERIAL	—	N. UCHIYAMA	—	H. OBIKANE

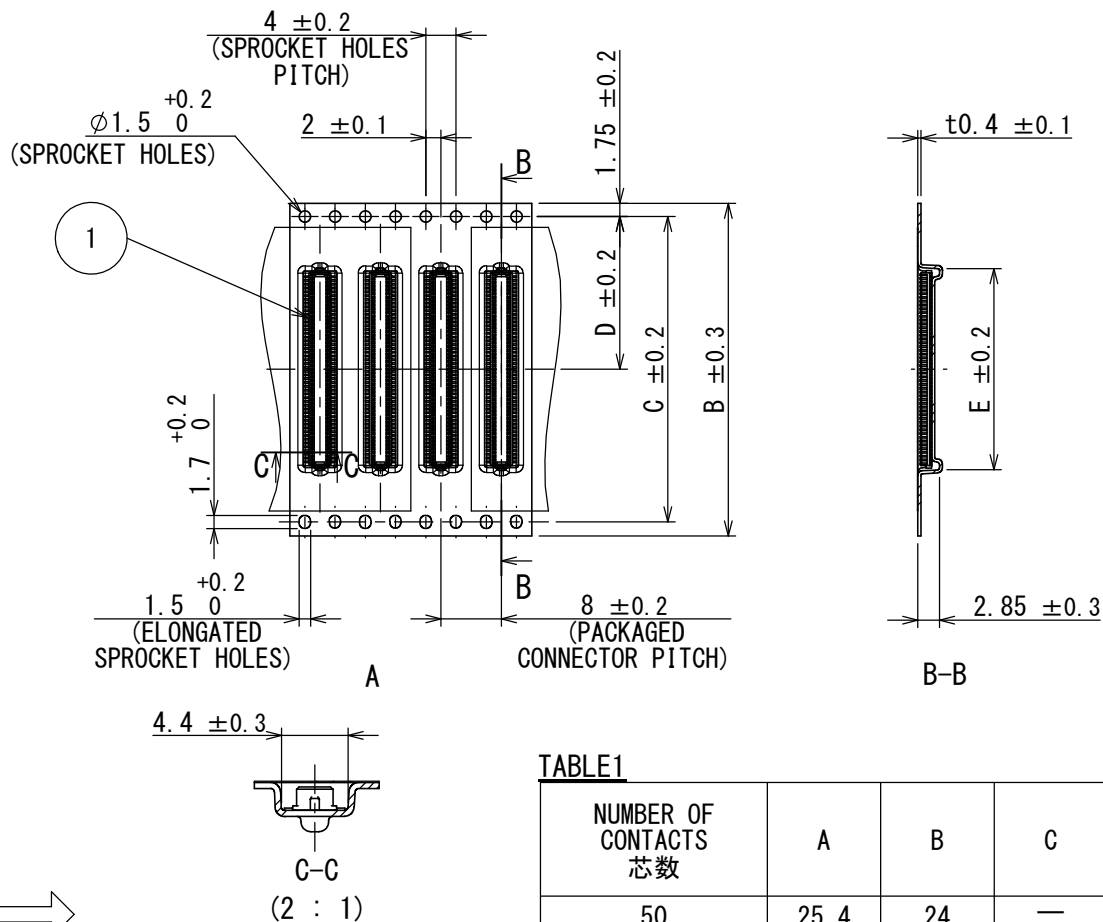
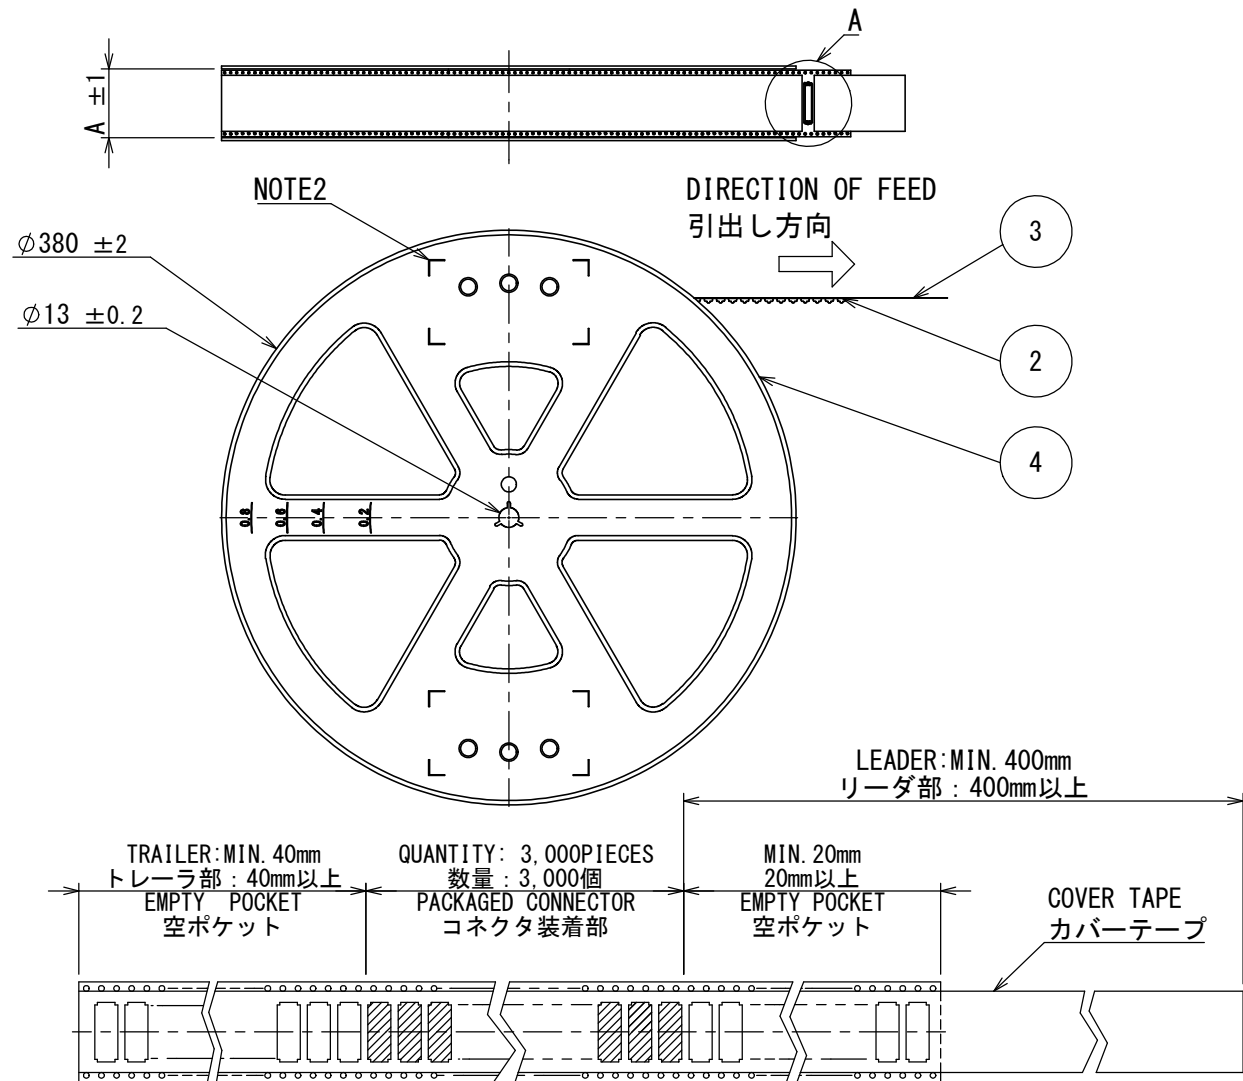


TABLE1

NUMBER OF CONTACTS 芯数	A	B	C	D	E
50	25.4	24	—	11.5	14.1
60	25.4	24	—	11.5	16.6
80	33.4	32	28.4	14.2	21.6
100	45.4	44	40.4	20.2	26.6

NOTE1. SUFFIX "R3000" OF DESCRIPTION AC02P\*\*\*WA1R3000 INDICATES 3,000 PCS IN 1 REEL.  
NOTE2. THE LABEL IN WHICH PART NO., NUMBER OF CONNECTORS, LOT NO., TAPE WIDTH AND FEED PITCH ARE DESCRIBED IS ATTACHED ON THE REEL AS SHOWN.  
NOTE3. REFER TO DRAWING SJ122303, AC02P\*\*\*WA1 ABOUT CONNECTOR DIMENSIONS.  
NOTE4. CARRIER TAPE HAS SPROCKET HOLES ON ONE SIDE ONLY IN CASE DIMENSION B, TAPE WIDTH, IS 24.

注1. "AC02P\*\*\*WA1R3000"は 収納数3,000個入りのリールに収納された品名を表す。  
注2. 図示の位置に下記のシールを貼り品名, 収納数, ロットNo. 及び テープの幅と送りピッチを記入する。  
注3. コネクタ寸法は, SJ122303 (AC02P\*\*\*WA1) 参照。  
注4. B寸法 (テープ幅) が24の場合、パイロット穴は片側のみである。

現品ラベル/ARTICLE LABEL

品名 (DESCRIPTION) AC02P100WA1R3000

図番 (PART No.) SJ122301

数量 (Q'ty) 3,000

ITEM NO

Lot No.

E Code: TB4408

Count: 001 JAE001


2008/06/10

MADE IN JAPAN

QDF-G-0628 (07.12)/JAPS-9006-2

Japan Aviation Electronics Industry, Ltd.

4	PLASTIC REEL プラスチックリール	—	POLYSTYRENE	—	—
3	COVER TAPE カバーテープ	—	POLYETHYLENE TEREPHTHALATE $\triangle$	—	—
2	CARRIER TAPE キャリアテープ	—	POLYPROPYLENE	—	—
1	CONNECTOR コネクタ	3000	—	—	SJ122303, NOTE3 (AC02P***WA1)
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG NO.

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11314		第1版 (ORIGINAL DATE) 27/DEC/2019		尺度 (SCALE) —	シリーズ (SERIES) AC02	日本航空電子工業株式会社  JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.  図面番号 (DRAWING NO. )  SJ122301	版数 (VER. )  2
		製図 DR. —	名称 (TITLE) AC02P***WA1R3000				
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)  寸法 (DIMENSION)  ±0.8 × ±0.4 ×× ±0.1 ××× ±		担当 CHK. N. UCHIYAMA	質量 (MASS) — 				
		査閲 APPD. —					
		承認 APPD. H. OBIKANE					
単位 (UNIT) : mm		シート (SHEET NO. ) 1 OF 1					