



A

8	CABLE CLAMP	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:WHITE
7	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	—	COLOR:GRAY
5	HOOD	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
4	SCREW	4	STAINLESS STEEL	—	M2 SPRING&PLAIN WASHER
3	SPRING	2	STAINLESS STEEL	—	
2	GLAND NUT	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR:BLACK
1	BUSHING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	COLOR:BRICK RED
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

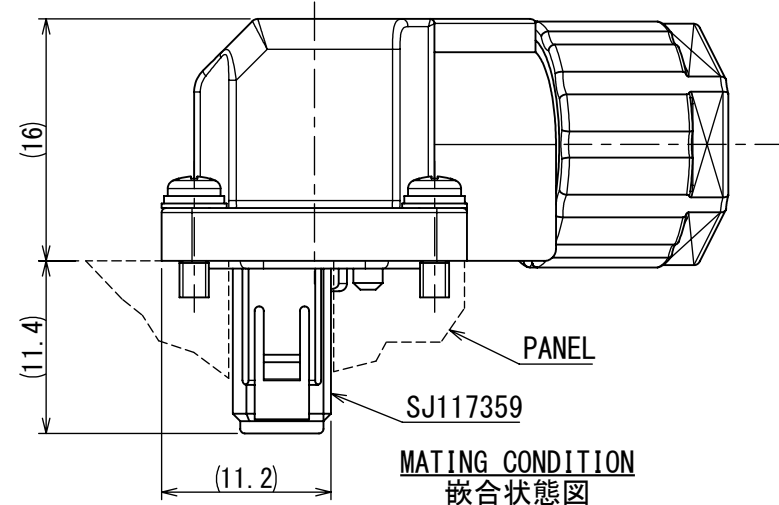

定格電流：コンタクト No. 1～4：
7.4A (5.2Ar.m.s) 以下/芯
コンタクト No. 5, 6：1.2A 以下/芯

定格電圧：コンタクト No. 1～4：
400VAC 以下 (UL)
230VAC 以下 (TUV, 一般仕様対応)
(過電圧範疇Ⅱ、汚染度2)
コンタクト No. 5, 6：30VDC 以下
(過電圧範疇Ⅱ、汚染度2)

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		JAE-CONNECTOR COM		日本航空電子工業株式会社	A3
JACS-50124		18/MAY/2017		2:1 JN13			
JABL-50124		製図 DR.		名称 (TITLE)			
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		JN13FJ06SN2		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	SIZE
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD.		ANGLE PLUG			
角度 (ANGLES)		承認 APPD.		(6 CONTACTS)			
± 0.8		×° ± 2°		質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (VER.)
× ± 0.4		×°×' ±		—			
×× ± 0.1		単位 (UNIT) : mm		シートの枚数 (SHEET NO.)			
××× ±		シートの枚数 (SHEET NO.)		シートの枚数 (SHEET NO.)		SJ117361	4

