

QXシリーズ




当社は、ISO9001（品質マネジメントシステム）及びISO14001（環境マネジメントシステム）の認証を取得しております。

●プラグ

品名：QX06A-B52ASC-F0（ソケットコンタクト用）


※コンタクトは別売

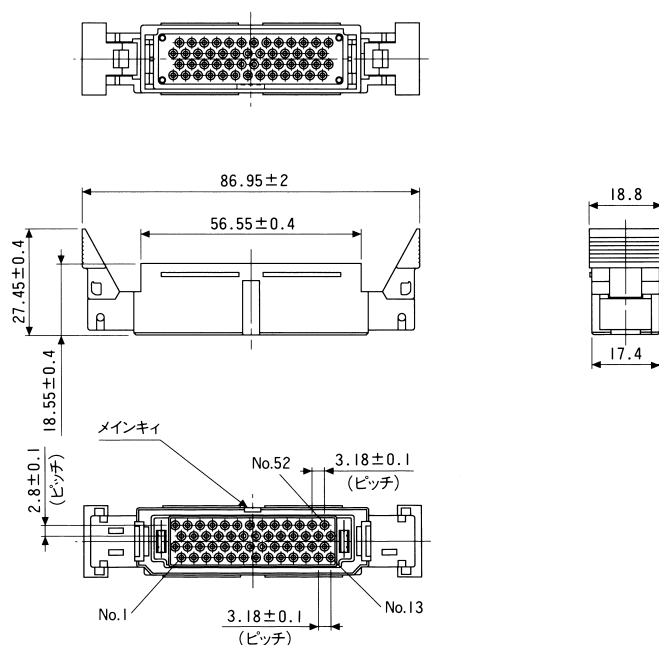


●フード付プラグ

品名：QX06A-B52ASC-H-F0（ソケットコンタクト用）

※コンタクトは別売

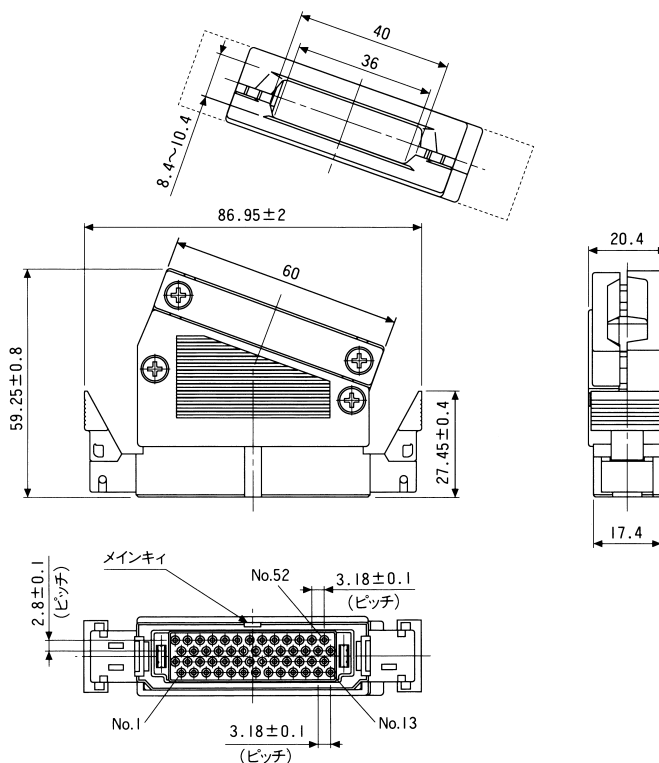


(注)フードは下図のようにどちら側でも取付け可能です。

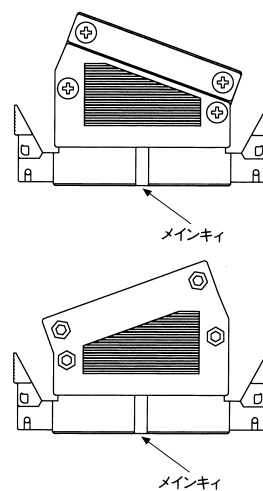

●レセプタクル

品名：QX02A-B52APC-F0（ピンコンタクト用）

※コンタクトは別売

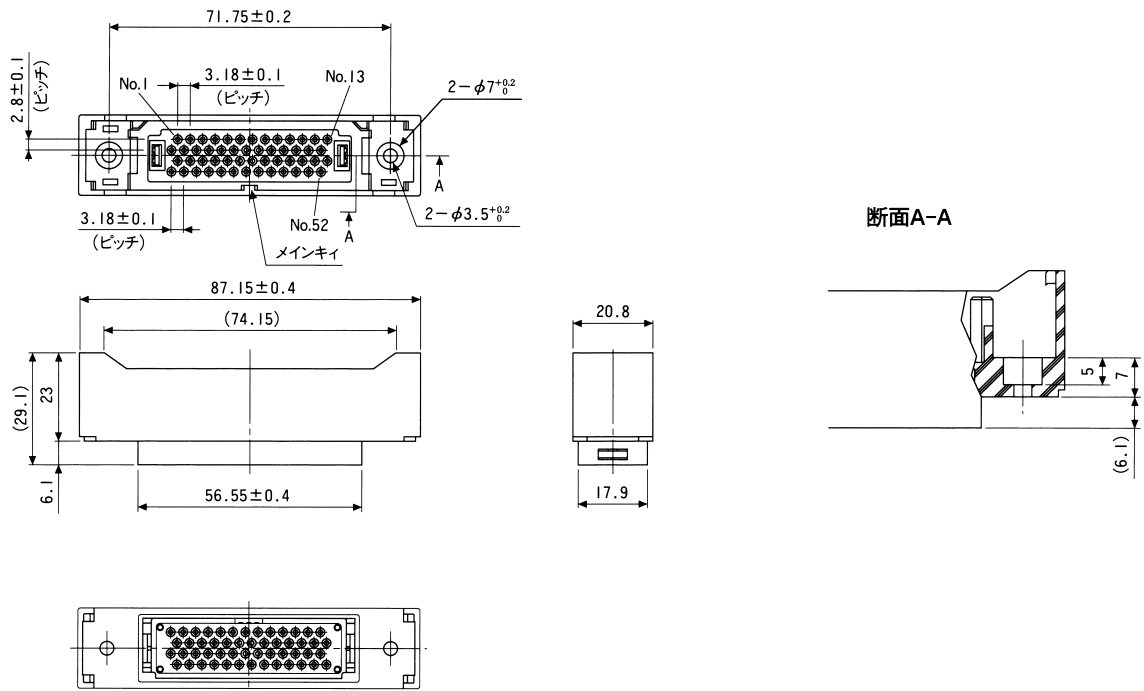

●圧着コンタクト/工具

■マシンコンタクト

| コンタクト サ イ ズ | コンタクト 区 分 | 品 名 | 適 用 電 線 | | |
|----------------|--------------|-----------|---------|--------------------------|---------|
| | | | AWG No. | 芯線断面積 (mm ²) | 被覆外径 |
| #20 | ピ ン | 030-50635 | #20～#24 | 0.5～0.2 | φ 2.5以下 |
| | ソ ケ ッ ト | 030-50634 | | | |
| #20-26 | ピ ン | 030-50641 | #26～#30 | 0.13～0.05 | |
| | ソ ケ ッ ト | 030-50640 | | | |




■プレスコンタクト

| コンタクト サイズ | コンタクト 区分 | 品 名 | | 適 用 電 線 | | |
|--------------|-------------|--------------------|---------------------|---------|--------------------------|-------------|
| | | リール状(単位：10000本) | バラ状(単位：100本) | AWG No. | 芯線断面積 (mm ²) | 被覆外径 |
| #20-18 | ピン | D * C-20-18P-10000 | D * C-20-18P-PKG100 | #18～#22 | 0.8～0.3 | φ 2.5以下 |
| | ソケット | D * C-20-18S-10000 | D * C-20-18S-PKG100 | | | |
| #20-22 | ピン | D * C-20-22P-10000 | D * C-20-22P-PKG100 | #22～#24 | 0.3～0.2 | φ 1.2～φ 1.7 |
| | ソケット | D * C-20-22S-10000 | D * C-20-22S-PKG100 | | | |
| #20-24 | ピン | D * C-20-24P-10000 | D * C-20-24P-PKG100 | #24～#28 | 0.2～0.08 | φ 0.8～φ 1.5 |
| | ソケット | D * C-20-24S-10000 | D * C-20-24S-PKG100 | | | |

■圧着工具一覧 (注)結線機、工具類のRoHS対応については、別途弊社営業部までお問い合わせ下さい。

| コンタクト | | 適用電線 AWG No. | 適 用 工 具 | | 挿入/引抜工具 (プラスチック製) |
|-------|--------|-----------------|---------------------------------|--|-------------------------------|
| タイプ | サイズ | | 手動圧着工具 | 半自動圧着機 | |
| マシン | #20 | #20～#24 | 本体：M22520/2-01 | ―― | JIET-D＊C-20 (適用被覆外径φ1.7以下) |
| | #20-26 | #26～#30 | ロケータ：JP-D＊C-20-20 | | |
| プレス | #20-18 | #18～#22 | CT150-2B-D＊C | プレス： CP215-5B アプリケーション： 3502-D＊C-2C | |
| | #20-22 | #22～#24 | CT150-2-D＊C | | |
| | #20-24 | #24～#28 | 被覆外径φ1.5～1.0 CT150-2-D＊C | | |
| | | | 被覆外径φ1.3～0.8 CT150-2-D＊C MK2 | | |

●誤嵌合防止キィ(別売)

| タイプ | ピンインサート用 | ソケットインサート用 | |
|-----|---|---|--|
| 品 名 | 20I-50061 | 20I-50062 | 20I-50063 |
| 形 状 |  |  |  |

■ご注意

電気用品安全法の適合品をお求めの場合は、電気用品安全法で定める基準を満たした認証品をお選び下さい。
認証品については弊社販売窓口までお問い合わせ下さい。

ご注文に際してのお願い

- ①本カタログに記載の仕様は、参考値です。製品及び仕様については、予告無く変更する場合があります。
記載製品のご採用のご検討やご注文に際しては、予め弊社販売窓口までお問い合わせのうえ、「納入仕様書」の取交わりをお願いします。
- ②お客様におかれましては、保護回路や冗長回路等を設けて機器の安全を図られると共に、弊社製品の適合性について十分なご確認をお願いします。
- ③本カタログ記載の製品は、下記の推奨用途に使用されることを意図しております。従いまして、推奨用途以外へのご使用又は極めて高い信頼性が要求される特定用途へのご使用をお考えの場合は、必ず事前に弊社販売窓口までご相談下さいますようお願い申し上げます。

(1)ご相談いただく用途例

(イ)下記用途でお客様指定又は産業分野固有の品質保証プログラムが有る場合は、ご相談下さい。

＊用途例：自動車電装、列車制御、通信機器(幹線)、交通信号制御、電力、燃焼制御、防火・防犯装置、防災機器、等。

(ロ)下記特定用途へのご使用をお考えの場合は、お客様指定の品質保証プログラムにて別途承場合があります。

＊特定用途例：航空宇宙機器、海底中継機器、原子力制御システム、生命維持のための医療機器、等。

(2)推奨用途例：電算機、事務機、通信機器(端末、移動体)、計測機器、AV機器、家電、FA機器、等。



〒153-8539 東京都目黒区青葉台3-1-19 (青葉台石橋ビル)

<https://www.jae.com>

お問い合わせは「カスタマサポートグループ」へ

https://www.jae.com/contact/jp/ask/connector_con/