

SJ019573  
(DRAWING NO.)

| 版数<br>VER. | 年月日<br>DATE | CN NO. | 変更内容<br>DESCRIPTION | 製図<br>DR. | 担当<br>CHK. | 査閲<br>APPD. | 承認<br>APPD. |
|------------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
| 2          | 1999/02/18  | 43589  | 端子No. 追加            | —         | 高久(政)      | —           | 雨宮(仁)       |
| 3          | 2010/06/15  | 070112 | 色相削除 他              | 斎藤(正)     | 内山(成)      | —           | 水澤          |
| 4          | 2019/09/30  | 031154 | 再トレース及び誤記訂正         | 斎藤(正)     | 浦野(哲)      | —           | 工藤(高)       |

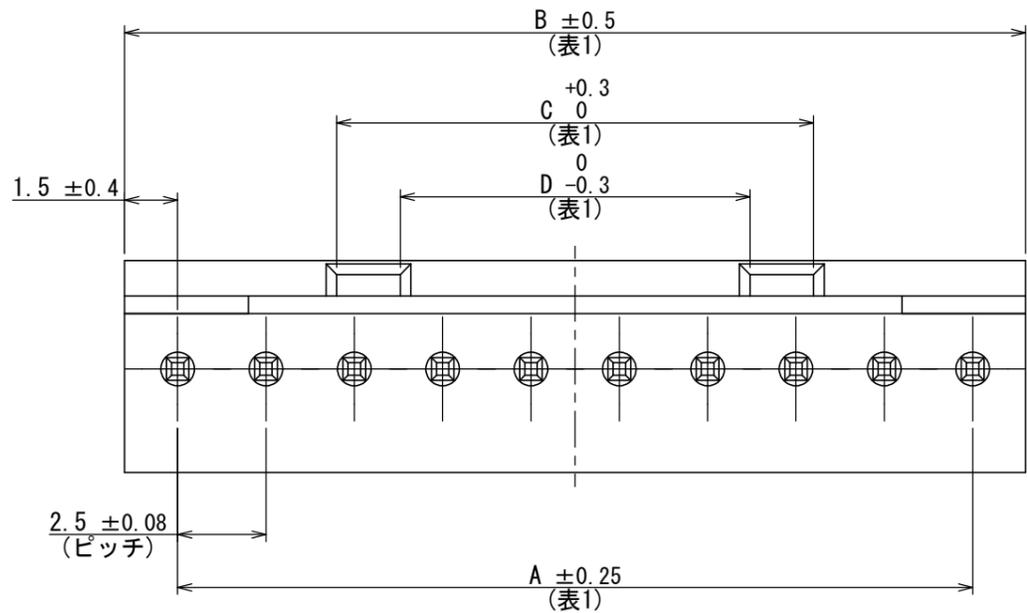


表1

| 芯数 | A ±0.25 | B ±0.5 | C <sup>+0.3</sup> <sub>0</sub> | D <sub>-0.3</sub> <sup>0</sup> |
|----|---------|--------|--------------------------------|--------------------------------|
| 7  | 15      | 18     | 6                              | 2.4                            |
| 8  | 17.5    | 20.5   | 8.5                            | 4.9                            |
| 9  | 20      | 23     | 11                             | 7.4                            |
| 10 | 22.5    | 25.5   | 13.5                           | 9.9                            |
| 11 | 25      | 28     | 15.8                           | 12.4                           |
| 12 | 27.5    | 30.5   | 18.5                           | 14.9                           |

命名法

IL-G - \* P - S 3 T 2 - SA - \*

シリーズ名

芯数

性別 (PIN)

配列 (SINGLE)



ピッチ (2.5mm)

インシュレータ色相<sup>△</sup>  
無記入: 茶 (標準) 色

モディファイ記号


適用基板厚さ (1.6mm~2.6mm)

結線方式 (STRAIGHT THROUGH HOLE)

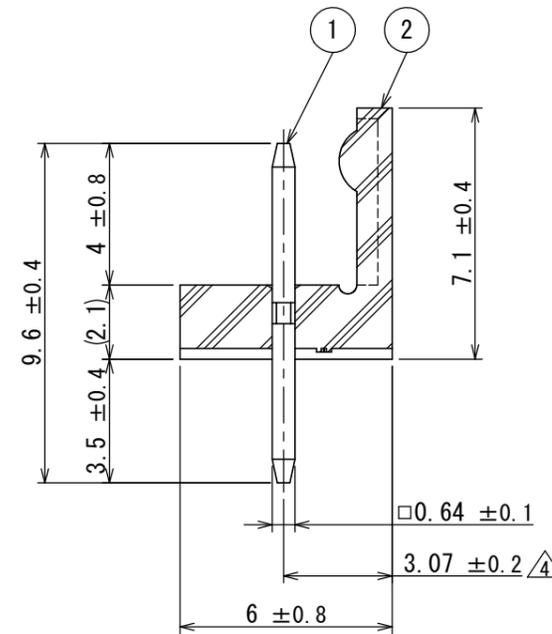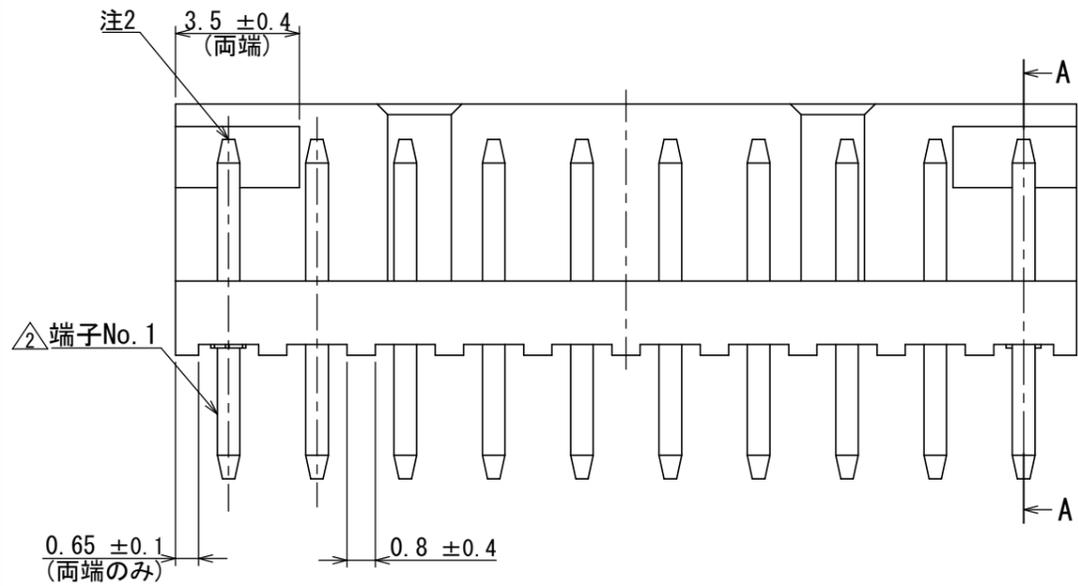

断面図 A-A


- △注1. 社標及び金型マークをこの面に沈み彫り浮き出す。
- 2. コンタクト先端面取り部に、めっきは付かない。

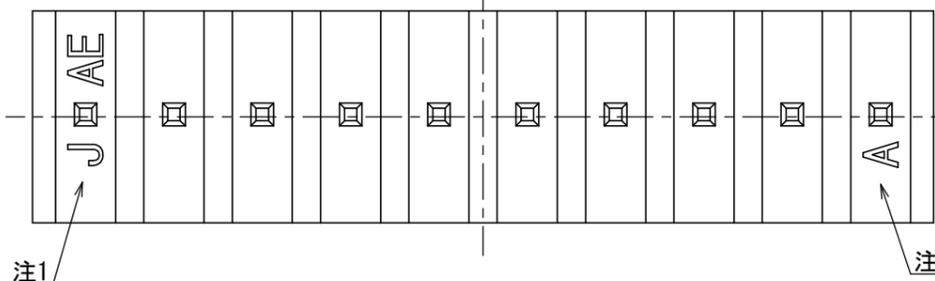

| 2         | インシュレータ           | 1          | 6-6ナイロン        | —            | UL94 V-0      |
|-----------|-------------------|------------|----------------|--------------|---------------|
| 1         | コンタクト             | 表1         | 黄銅             | Ni下地Snめっき    | —             |
| 符号<br>NO. | 名称<br>DESCRIPTION | 個数<br>QTY. | 材料<br>MATERIAL | 仕上<br>FINISH | 備考<br>REMARKS |

|  |                                   |   |                       |  |                                |                |
|--|-----------------------------------|---|-----------------------|--|--------------------------------|----------------|
| 仕様書 (SPECIFICATION)                        | 第1版 (ORIGINAL DATE)<br>1985/02/22 | 尺度 (SCALE)<br>5:1                             | シリーズ (SERIES)<br>IL-G | 日本航空電子工業株式会社<br>JAE<br>JAPAN AVIATION<br>ELECTRONICS<br>INDUSTRY, LTD. | 図面番号 (DRAWING NO.)<br>SJ019573 | 版数 (VER.)<br>4 |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE)<br>寸法 (DIMENSION) | 製図<br>DR.<br>—                    | 名称 (TITLE)<br>IL-G-*P-S3T2-SA-*<br>ストレートピンヘッダ | 質量 (MASS)             |  |                                |                |
| 角度 (ANGLES)                                | 担当<br>CHK.<br>茨木                  | 品質管理 (QUALITY CONTROL)                        | 検査 (INSPECTION)       | 承認 (APPROVAL)  | 承認 (APPROVAL)                  |                |
| 単位 (UNIT): mm                              | 査閲<br>APPD.<br>藤野                 | 承認<br>APPD.<br>四宮                             |                       |  |                                |                |

DCF-G-212H(12.08)



S/W