

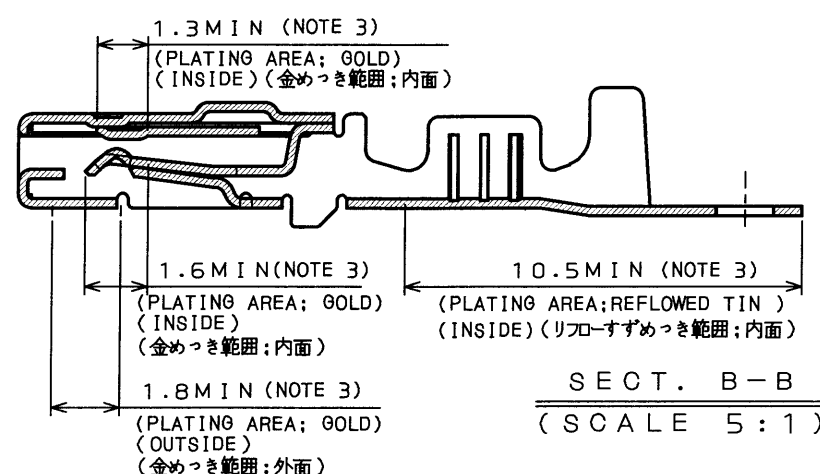

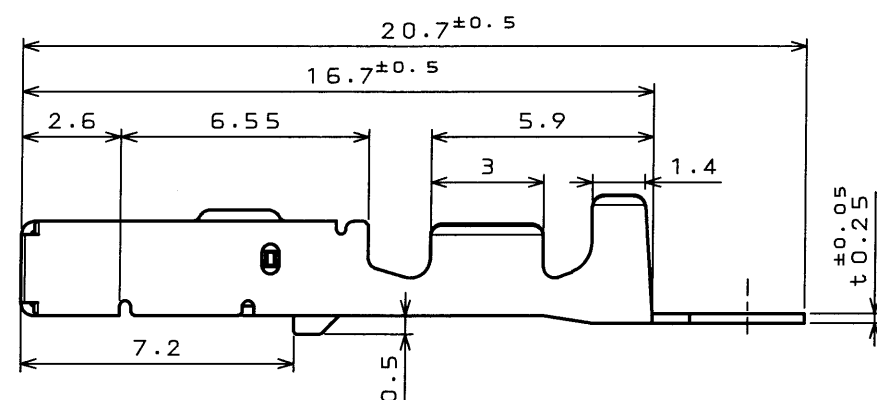

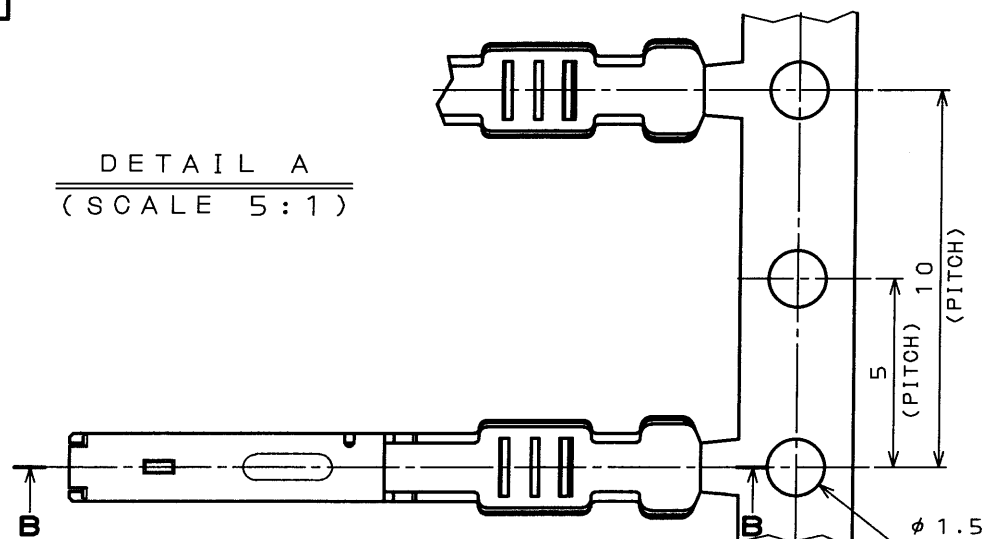


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	21.Apr.2003	51756	REDRAWN	H.SAKURADA	A.OONO	———	T.TOTANI
3	18.Jul.2003	52446	CHANGED TO SPECIAL CONTROL ITEM	M.TANAKA	K.TABATA	—	A. Ohno

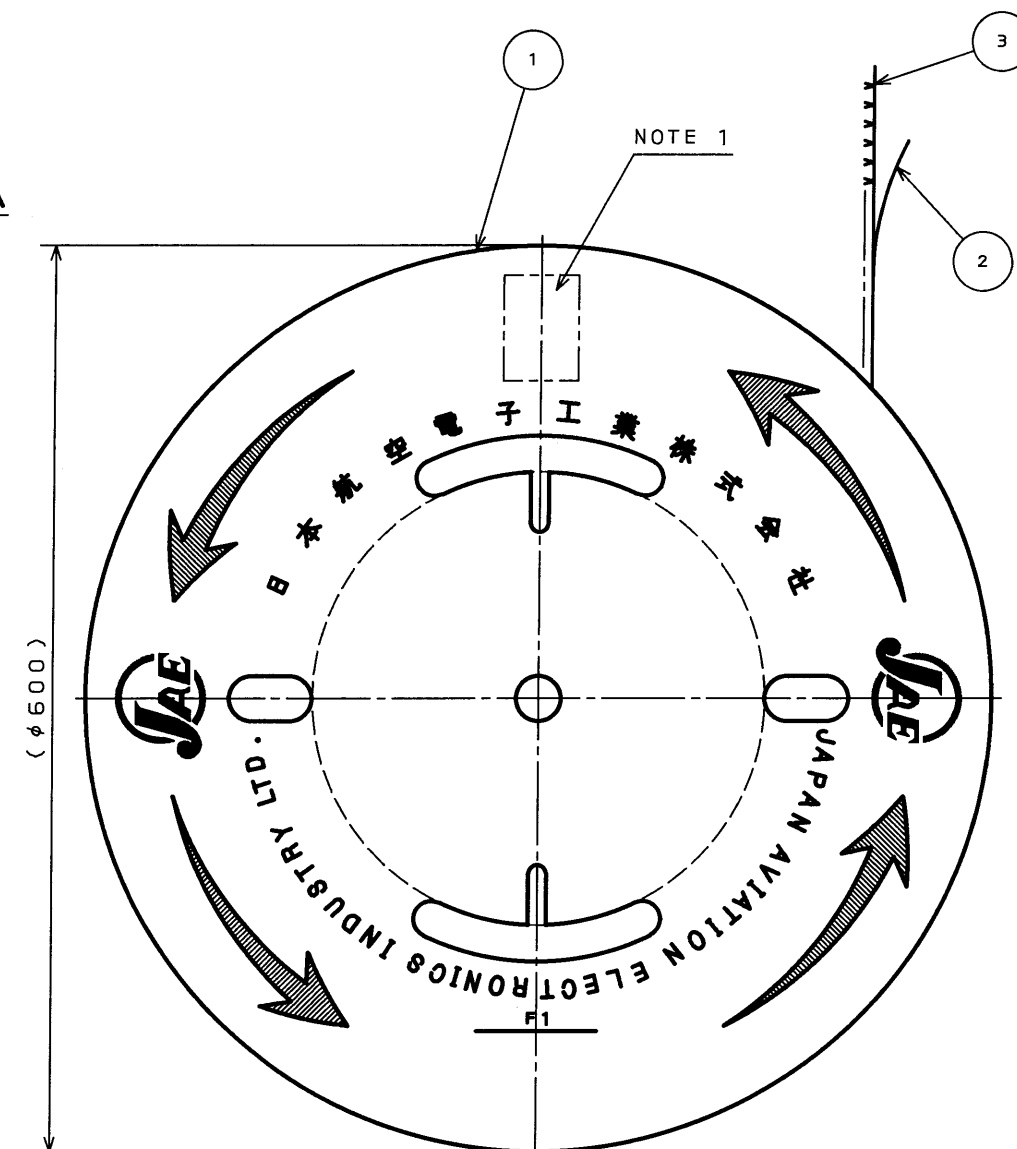

特別管理品目
SPECIAL CONTROL ITEM
MX (AUTO)

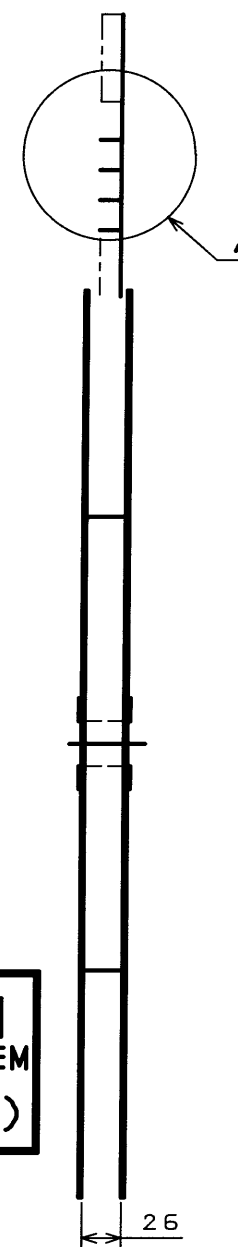

- NOTE 1. THE QUANTITY OF 5,000 PIECES AND PART NUMBER M31S05K4QA ARE MARKED IN THE PACKING LABEL INDICATED AT THE REEL BOARD.
2. THE WIRE TO BE USED IS A STRANDED WIRE OF 0.3mm TO 0.85mm SQUARE WITH INSULATION DIAMETER OF 1.1mm TO 2.1mm.
(EQUIVALENT TO CAVUS,CAVS,AVSS OF 0.3 mm TO 0.85mm SQUARE, AND AVS OF 0.3mm TO 0.5mm SQUARE.)
3. DIMENSION MEANS PLATE AREA .
NO PLATING ON THE SHEARED AREA OF CONTACT.

注1 現品票により、数量(5000)及び、品名(M31S05K4QA)を表示する。
 注2 使用電線は0.3~0.8sq、被覆外形φ1.1~φ2.1の撚り線とする。
 (CAVUS,CAVS,AVSS0.3~0.8sq,AVS0.3~0.5sq等)
 注3 めっき範囲を示す。尚、せん断面にめっきは付かない。

3	M31S05K4QA	5000	MSP1R	SELECTIVE GOLD OVER NICKEL ON MATING AREA AND SELECTIVE RE-FLOW TIN PLATE OVER NICKEL ON THE CRIMP AREA	
2	TAPE	1	PAPER		
1	REEL	1	PAPER		
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	个数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 28.Feb.2003		尺度 (SCALE) 1:5	列穴 (SPELLES) MX31
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) M31S05K4QA (MAGAZINE ASSEMBLY)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	A.00NO	JAE CONNECTOR CO., LTD. Reference Only JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
角度 (ANGLES)		查閱 APPD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ037465	
. ±0.3		承認 APPD.	T.TOTANI	重量 (WEIGHT)	
.X ±0.3				面図 (VIEW)	
.XX ±0.3				面図 (VIEW)	
.XXX ±				面図 (VIEW)	