

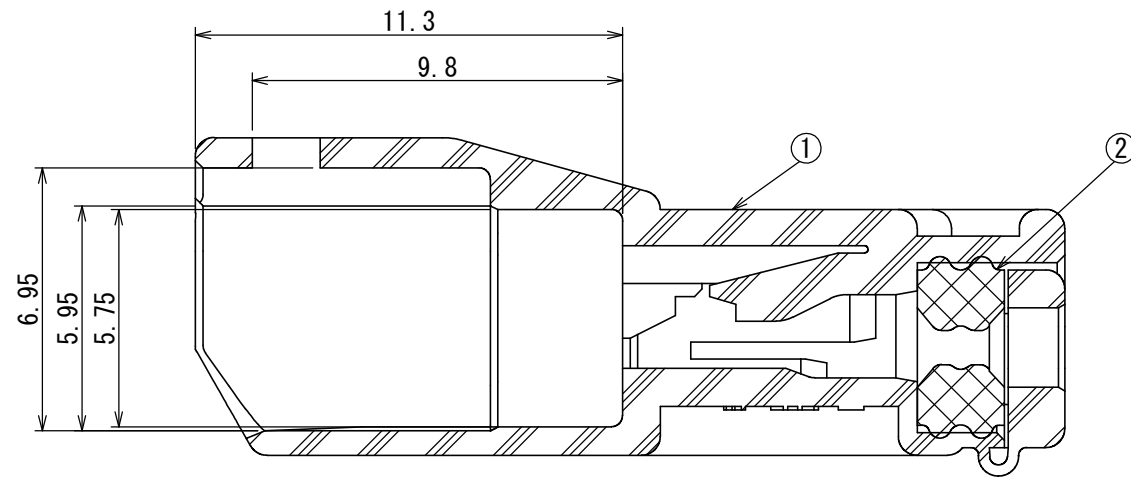


版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	26/AUG/2014	010759	CHANGE JACS AND JAHL No.	M. KUROIWA	Y. OBATA	M. KUROIWA	N. OIRI
3	02/AUG/2019	030715	ERROR CORRECTION AND APPLICABLE WIRE ADDITION	—	Y. OBATA	—	K. KAWASE

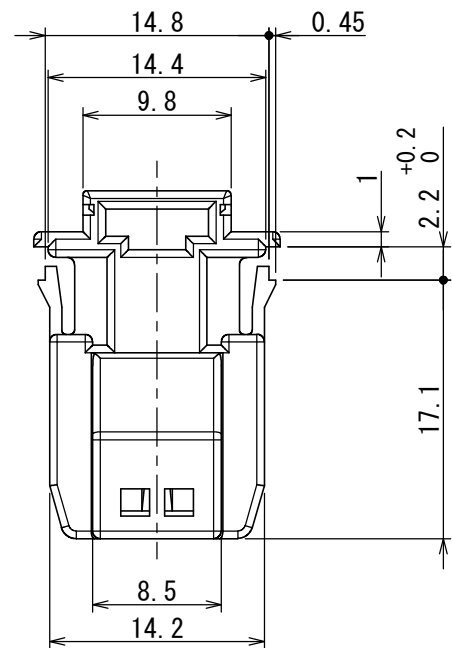

SECT. A-A
(SCALE 5:1)

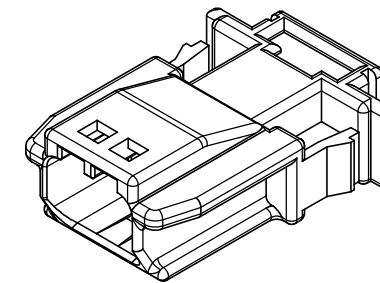





REF. VIEW
参考図

NOTE1. COMPANY MARK, MOLDING CAVITY NO. AND MATERIAL ARE SHOWN IN THIS AREA.
NOTE2. TERMINAL CAVITY NO. IS SHOWN IN FIG.1.
NOTE3. APPLICABLE WIRE TYPE IS SUMMARIZED IN TABLE1.


注1. 社標、金型キャビティNo. および材料名を表示する。
注2. 端子キャビティNo. は図1による。
注3. 表1に適用電線をまとめる。

△△ TABLE1. APPLICABLE WIRE TYPE/ 適用可能電線

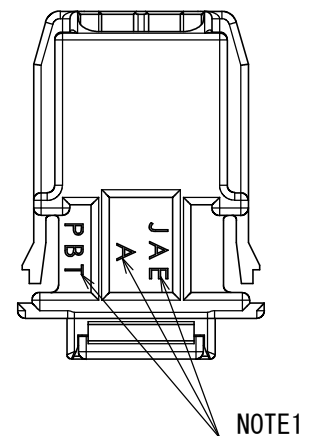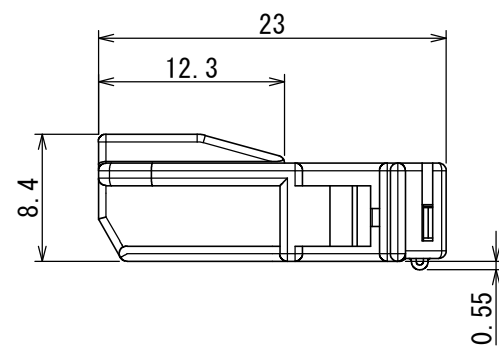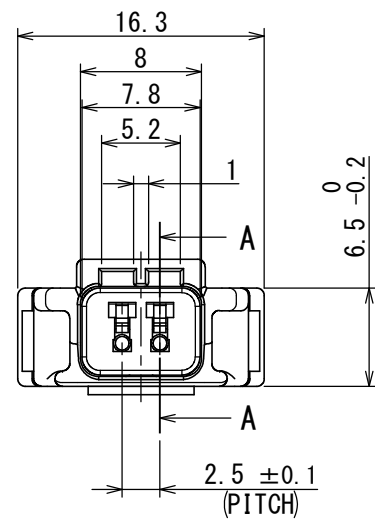

TERMINAL / 端子	WIRE TYPE / 電線種	CALC. CROSS-SECTION AREA / 導体断面積(計算) [mm ²]	OVERALL INSULATOR SIZE / 被覆外径[mm]
TIN PLATING TERMINAL: MX19P10K451 (SJ033541)	CAVS 0.3	0.3717	φ1.4~1.5
	GPTL 22	0.3717	φ1.57 (REF.)
	CAVS 0.5	0.563	φ1.6~1.7
	AVSS 0.3	0.3717	φ1.4~1.5
	AVSS 0.5	0.563	φ1.6~1.7
	FLRY-A 0.35	0.33	φ1.2~1.3
	FLRY-B 0.35	(0.3402)	φ1.2~1.4
	FLRY-A 0.5	(0.5)	φ1.4~1.8
	FLRY-B 0.5	(0.4536)	φ1.4~1.7

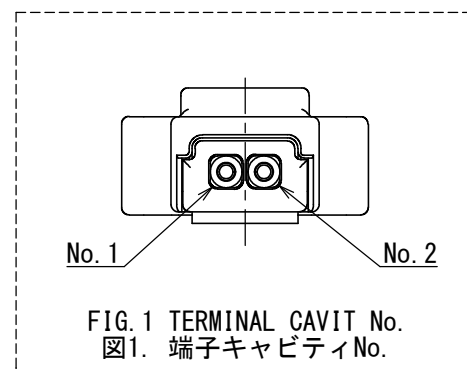

NOTE1



2	GROMMET	1	SILICONE RUBBER	—	COLOR: GREEN
1	PIN HOUSING	1	PBT	—	COLOR: GRAY
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) 		第1版 (ORIGINAL DATE) 05/AUG/2014		尺度 (SCALE) 2 : 1		シリーズ (SERIES) MX19		日本航空電子工業株式会社		SIZE A3
		製図 DR.		名称 (TITLE) MX19A002P53		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.		図面番号 (DRAWING NO.) SJ115452	版数 (VER.) 3	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		Y. OBATA						
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		M. KUROIWA				
± 0.3		×° ±		承認 APPD.		N. OIRI				
× ± 0.3		×°×' ±								
×× ± 0.3										
××× ±		単位 (UNIT) : mm				質量 (MASS)		