

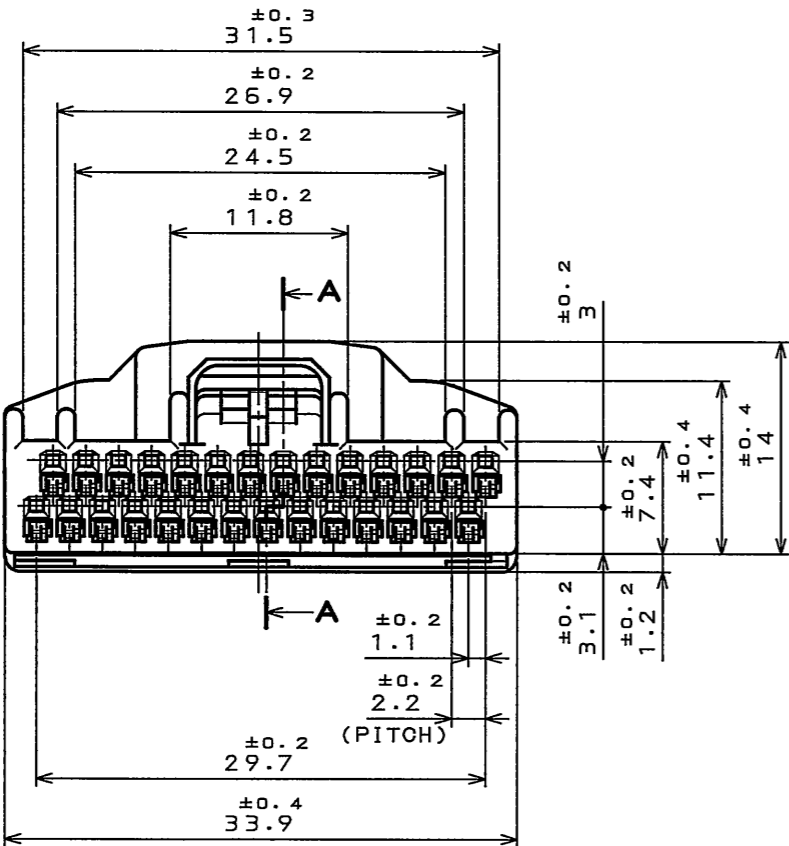
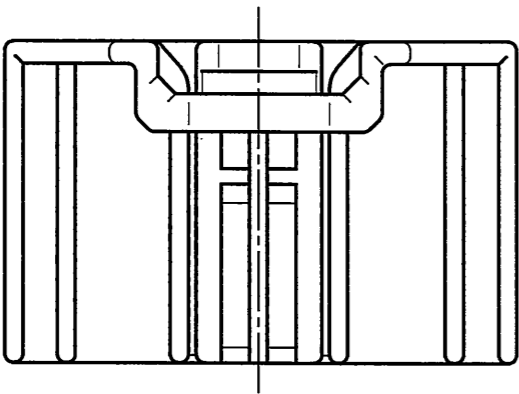


版 数 REV.	年月日 DATE	DON NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	14.Nov.2008	066892	CHANGE OF TERMINAL MATERIALS PLATING LIST		Y.WATANABE	K.Miyamoto	T.Kumori

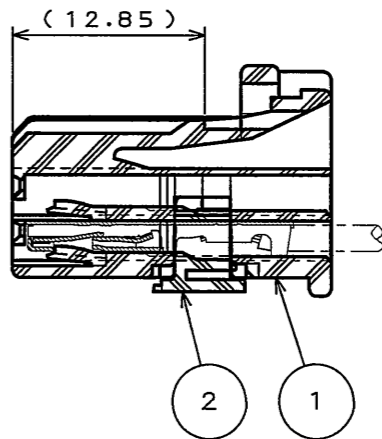

△ TABLE1: TERMINAL MATERIALS AND PLATING LIST (端子材料・メッキ設定コード表)

CODE	PART TITLE	SJ No.	MATERIALS	PLATING	APPLICABLE WIRE
S	M34S75C4F1	038527	HIGH CONDUCTIVITY COPPER ALLOY	TIN PLATING スズめっき	CHFUS 0.22sq. AVSS 0.3sq. CHFUS 0.35sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
M	M34S75C4F2	038528	高導電性銅合金		CHFUS 0.5sq. AVSS 0.5sq. CAVS 0.5sq. CHFS 0.75sq. CHFUS 0.75sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応
C	M34S75C4F3	038747			CAN SD 0.35sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
L	M34S75C4F4	038893			AVSS 0.85sq. CAVS 0.85sq. FOUR BOTH ENDS CAVITIES CAN BE APPLIED. 両端4箇所のキャビティ対応
X	M34S75C4F5	109336			CHFUS 0.13sq. ALL CAVITIES CAN BE APPLIED. 全キャビティ対応

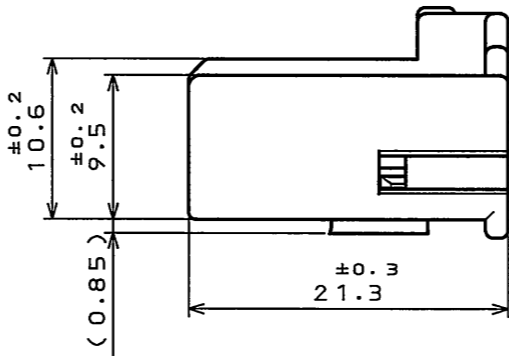

SECT. A-A

NOTE1.THIS CONNECTOR IS DIFFERENT FROM  
"MX34028SF1"(SJ038623) IN COLOR.

注1.本品は"MX34028SF1"(SJ038623)とは色相が異なる。

2	RETAINER	1	PPE+PA66(AlLOY)		COLOR:BLACK
1	HOUSING	1	PPE+PA66(AlLOY)		COLOR:BEIGE
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺 度(SCALE)	シ リーズ(SERIES)
JACS-1754 JABL-1754		24.Oct.2008		2: 1	MX34
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		製 図 DR.	K.MIYAMOTO	名 称(TITLE) MX34028AF1	
寸 法(DIMENSION)		担 当 CHK.	Y.WATANABE		
角 度(ANGLES)		査 閲 APPD.	K.MIYAMOTO		
.		承 認 APPD.	T.MORINO		
.X				質 量(MASS)	図 面 番 号 (DRAWING NO.)
.XX				4 g	SJ109316
.XXX					