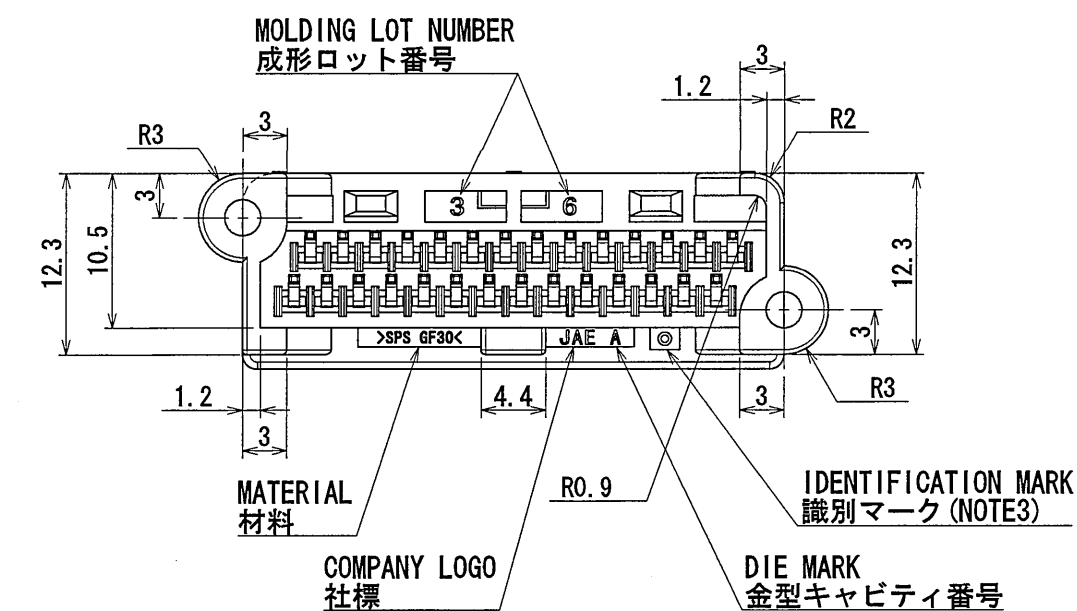
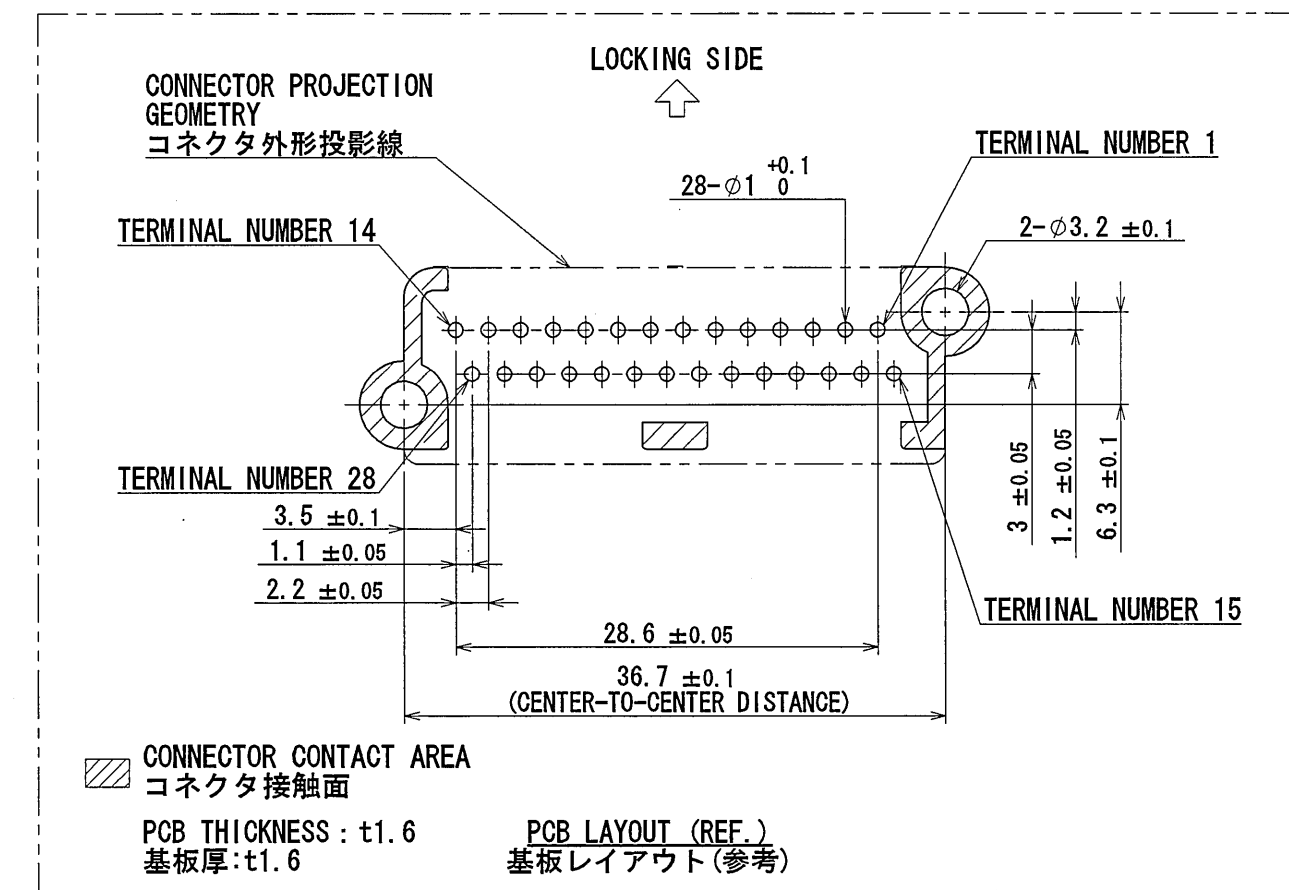
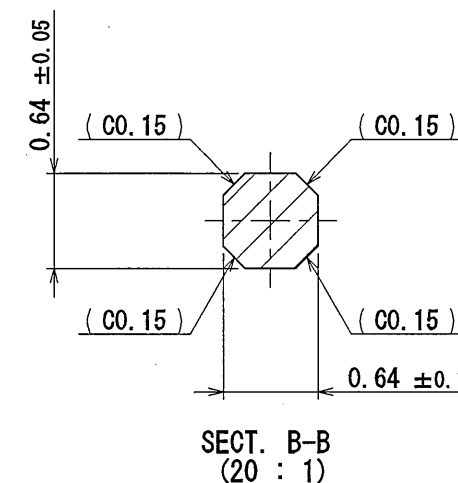
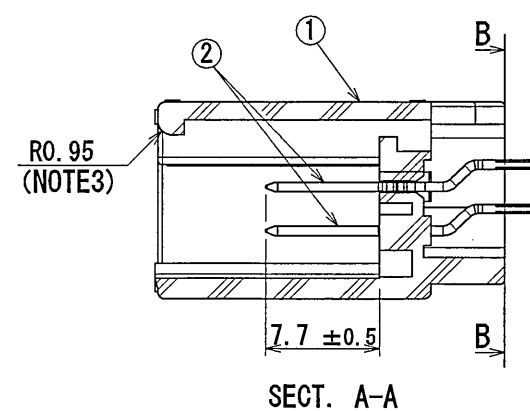
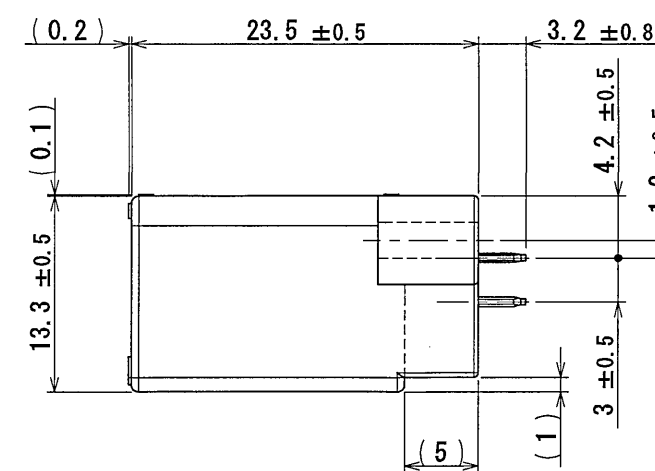
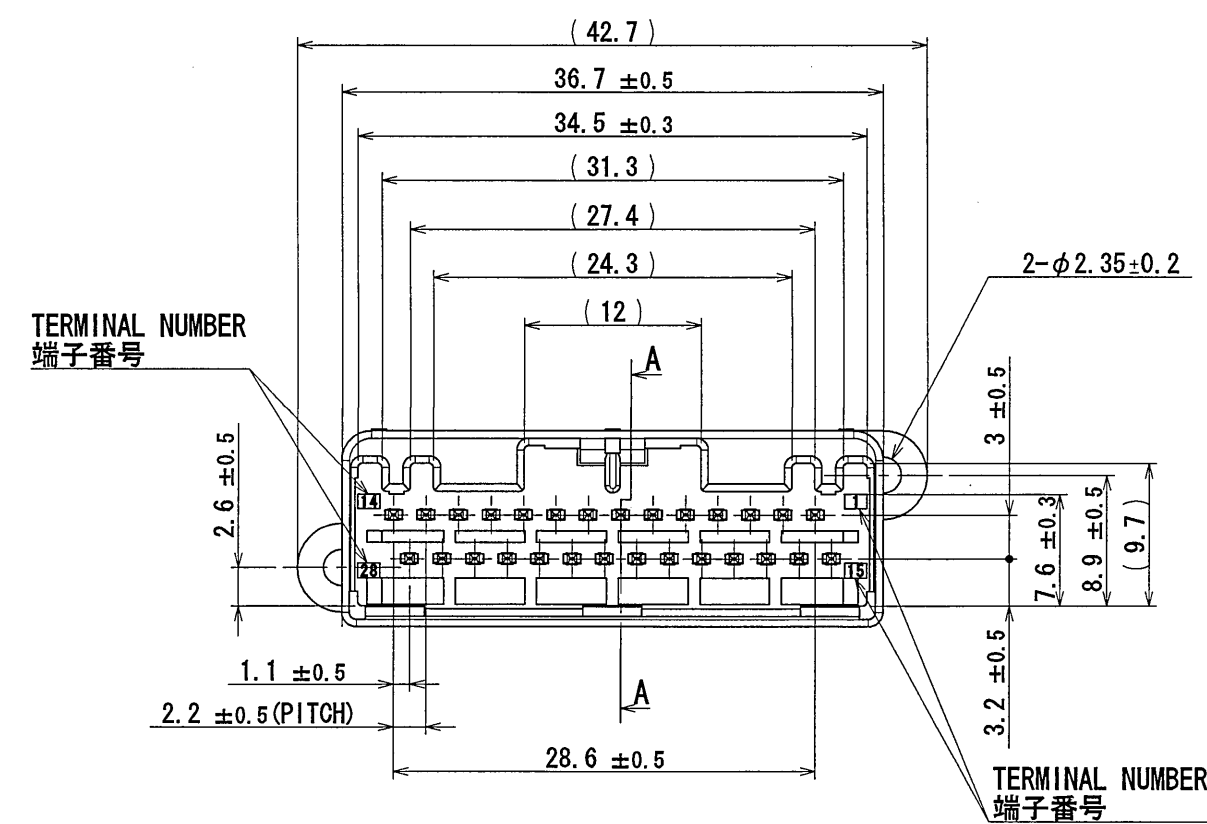
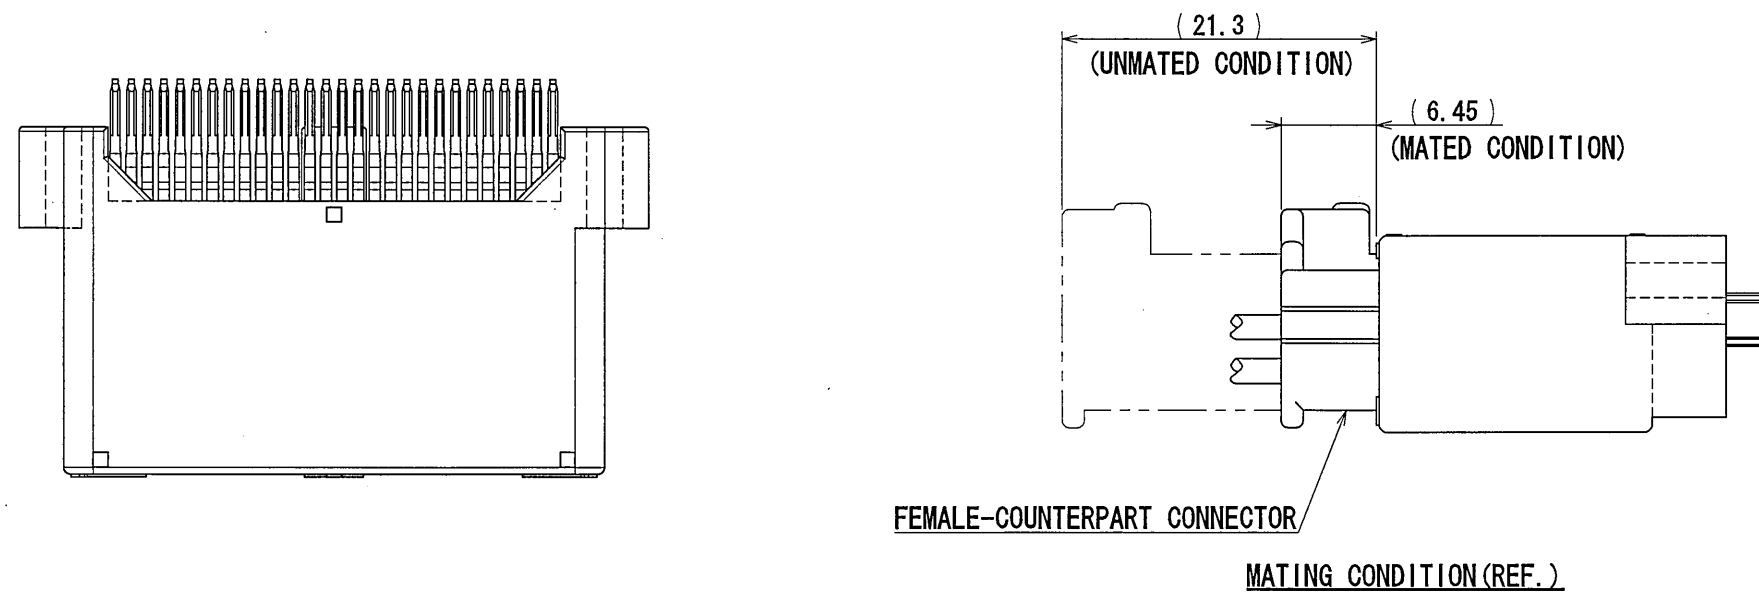




版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製 DR.	担当 CHK.	表 面 APPD.	承認 APPD.
2	3/Sep/2010	070377	REDRAWN	S. MUKAE	Y. WATANABE	K. Miyamoto	T. Hume



NOTE1. FEMALE-COUNTERPART CONNECTOR : MX34028SF1 (SJ038623)
2. APPLICABLE SCREW : JIS B 1122 CROSS RECESSED HEAD TAPPING SCREW M3×6, CLASS 2 (TYPE B)
3. THE DIFFERENCE BETWEEN THIS ITEM AND MX34028UF1 (SJ038764) IS THE LOCK FORM AND TERMINAL PLATING AND IDENTIFICATION MARK.

注 1. かん合相手メスコネクタ: MX34028SF1 (SJ038623)
 2. 推奨取付ネジ JIS B 1122 十字穴付なべタッピンネジ 2種 M3×6
 3. 本品は、MX34028UF1 (SJ038764) とロック部形状と端子のめっき及び識別マークのある点異なる。

2	TERMINAL	28	BRASS	PLATING:Sn	POST-PLATING (NOTE3)	A2	SIZE
1	HOUSING	1	SPS-GF30		COLOR : GRAY		
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS		
仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺 度 (SCALE)	シリーズ (SERIES)	 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY,LTD.	
JACS-1754 JAHL-1754		25/May/2007		2:1	MX34		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)			
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		MX34028UF3			
角度 (ANGLES)		Y. WATANABE					
. ±0.8		変閱 APPD.		K. MIYAMOTO			
× ±0.4		承認 APPD.		T. ISHIWA T. KUME			
×× ±0.1							
××× ±							
				質量 (MASS)		図面番号 (DRAWING NO.)	版数 (REV.)
				6.8g		SJ107614	2