


DGF-G-212J (20.07)

E
D
C
B
A

969911RS
(ON DRAWING)台異異図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	24/SEP/2020	036348	CHANGE OF SHAPE	—	K. KUMAGAI	K. NAKAZAWA	T. AOYAGI

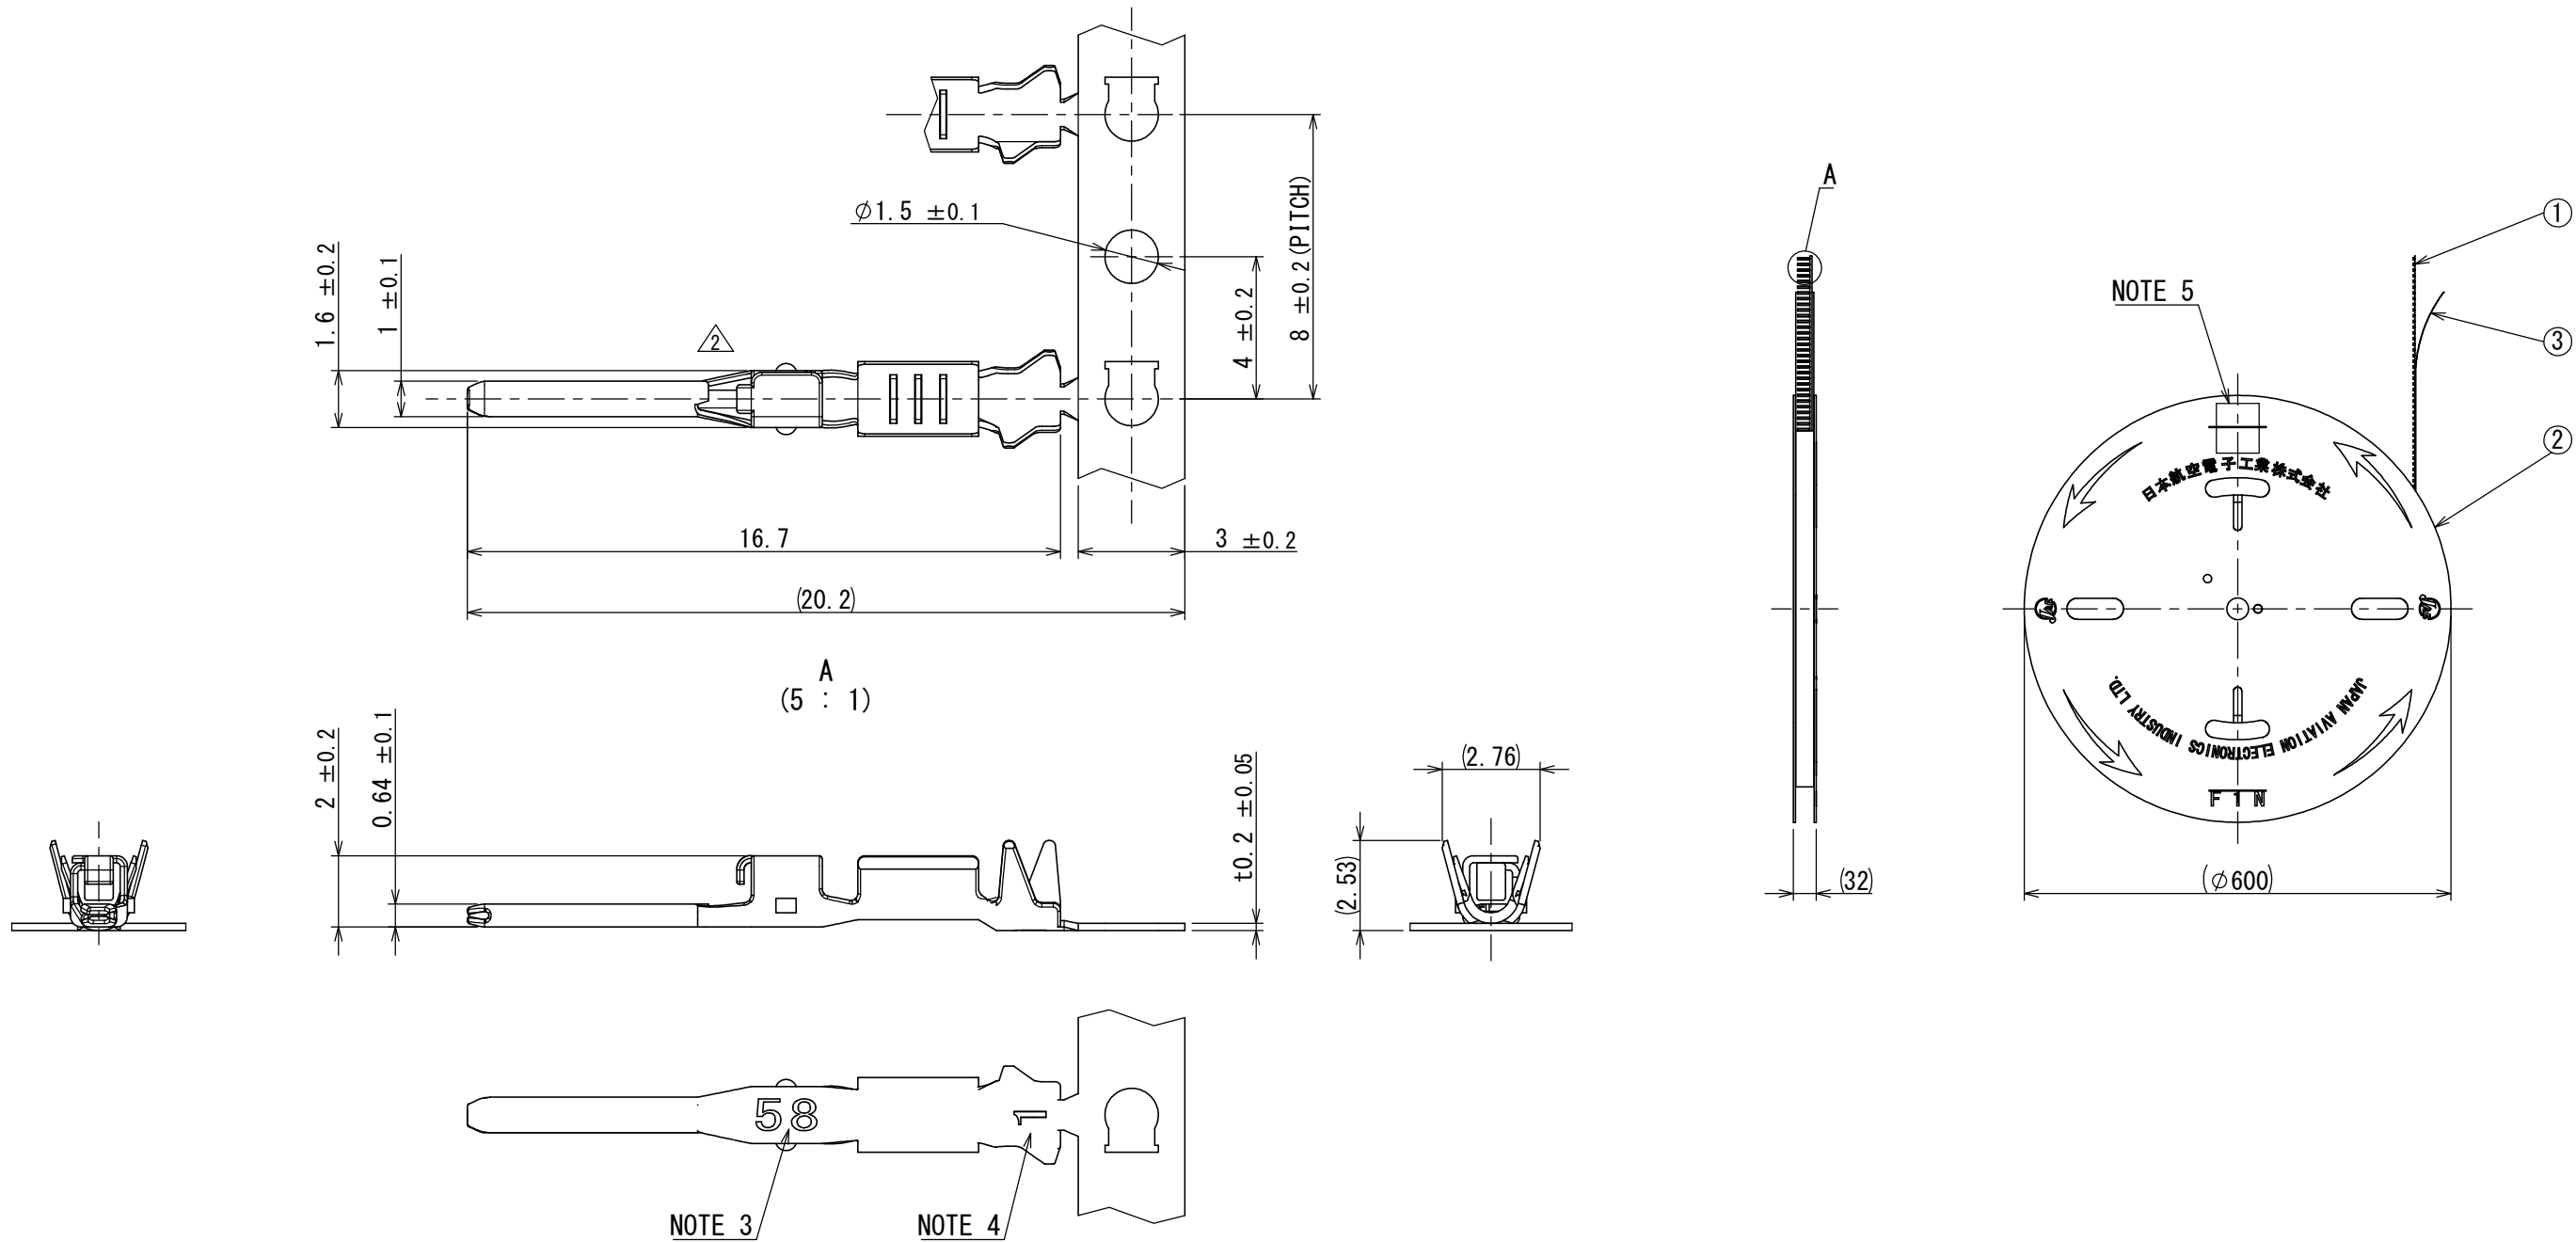

NOTE 1. THESE CONTACTS ARE SUPPLIED IN REEL. THERE ARE 6000 CONTACTS PER REEL.
NOTE 2. APPLICABLE CABLE: AWG#22 TO #24, INSULATION OUTER DIAMETER: $\phi 0.9$ mm TO $\phi 1.5$ mm.
NOTE 3. PRODUCTION DATE IS SHOWN.
NOTE 4. FORM IDENTIFICATION MARK IS SHOWN.
NOTE 5. PRODUCT NAME, DRAWING NUMBER AND QUANTITY ARE SHOWN.
NOTE 6. MATING AREA: GOLD PLATING OVER NICKEL, TERMINAL AREA: TIN PLATING OVER NICKEL OTHER AREA: NICKEL PLATING

注1. 本コネクタは6000個巻きのリールにて供給される。
注2. 適用電線: AWG#22~#24、被覆外径: $\phi 0.9 \sim 1.5$ mm
注3. 図示の位置に製造年月を表示する。
注4. 図示の位置に形状識別記号を表示する。
注5. 図示の位置に品名、図番、数量を表示する。
注6. 接触部: ニッケル上金めっき、結線部: ニッケル上錫めっき、その他: ニッケルめっき

3	TAPE	1	PAPER	—	—
2	REEL	1	PAPER	—	—
1	PIN CONTACT	6000	COPPER ALLOY	NOTE 6	—
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-11114 (-*)		第1版 (ORIGINAL DATE) 04/DEC/2015		尺度 (SCALE) 1:10		シリーズ (SERIES) HB01		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		JAE		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		HB01P06K4P1		図面番号 (DRAWING NO.)		版数 (VER.)	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		PIN CONTACT #22		質量 (MASS)		2	
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.		シートの (SHEET NO.)		—		S/W	
—		T. KUDOU		1 OF 1		—		—	