

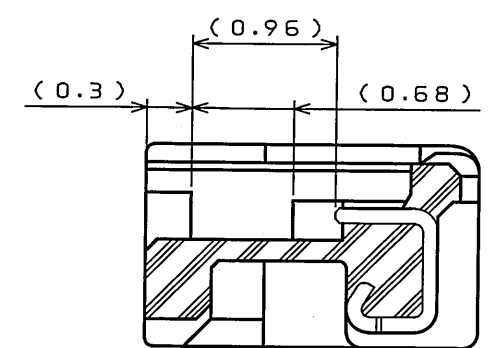
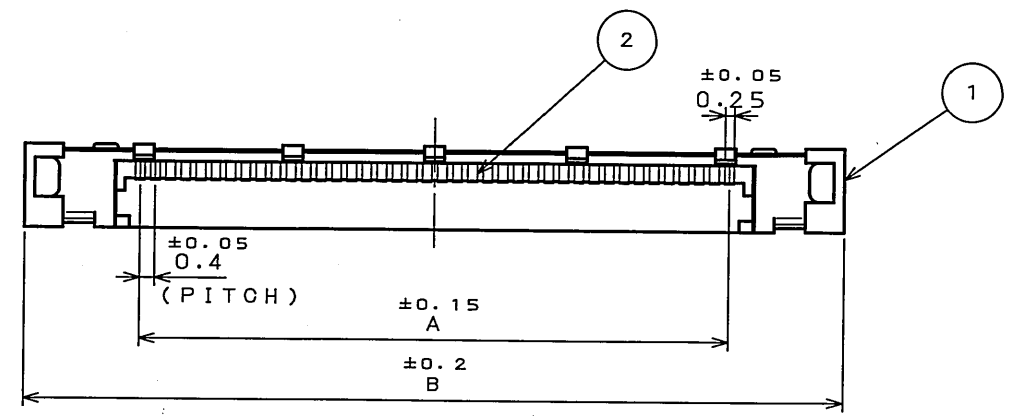
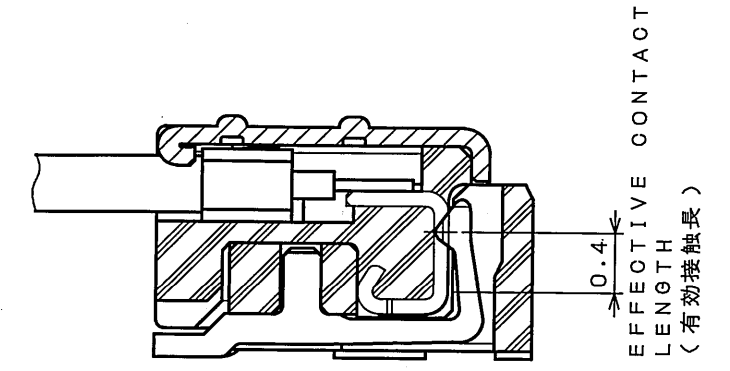


1E9901RS
(ON 0NIMV80) 台要理図


版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.




SECT. A-A
(SCALE 20:1)

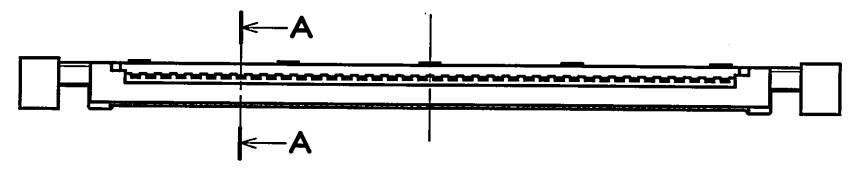


SECT. OF MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態断面図(参考)

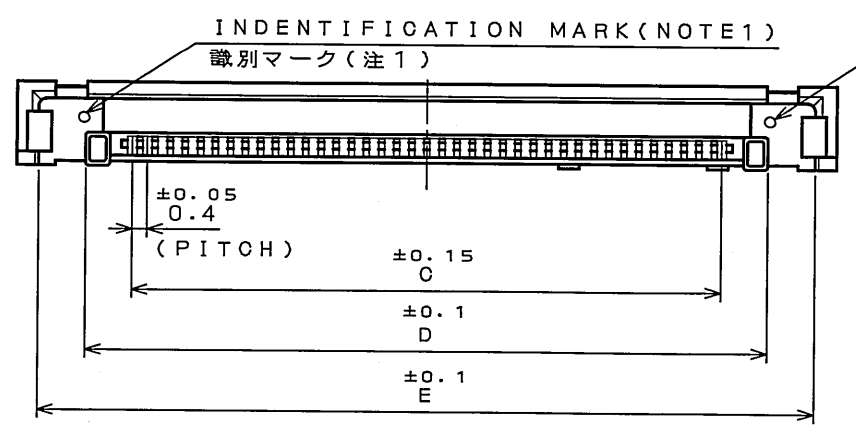

No. OF CONTACTS	20	25	30	35	40
A	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6
B	13.7	15.7	17.7	19.7	21.7
C	7.6	9.6	11.6	13.6	15.6
D	10.06	12.06	14.06	16.06	18.06
E	12.56	14.56	16.56	18.56	20.56

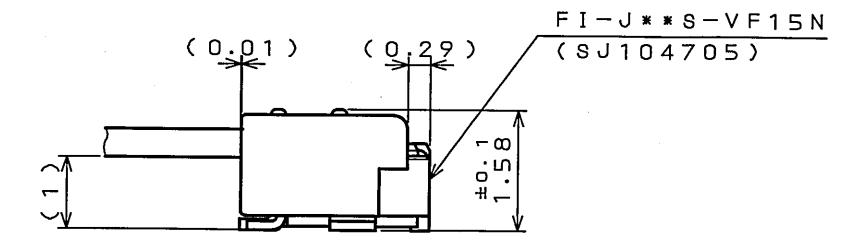

MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態(参考)

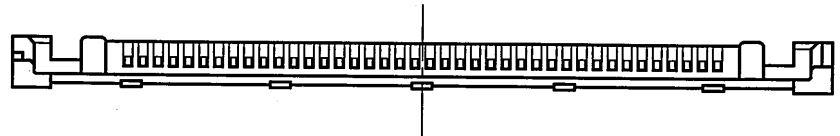


NOTE1. THERE IS IDENTIFICATION MARK IN THIS PART IN CASE OF 40PIN.
IDENTIFICATION MARK RECOGNIZED FROM OTHER TYPE.
注1. 40芯の場合はこの箇所に識別マークがあります。
識別マークは他バージョンとを見分けるためのものです。

NOTE.2 THERE IS IDENTIFICATION MARK IN THIS PART IN CASE OF 20PIN, 25PIN, 30PIN AND 35PIN.
IDENTIFICATION MARK RECOGNIZED FROM OTHER TYPE.
注2. 20芯, 25芯, 30芯, 35芯の場合はこの箇所に識別マークがあります。
識別マークは他バージョンとを見分けるためのものです。


2	CONTACT コンタクト	N	COPPER ALLOY 銅合金	GOLD(0.1μmMIN) OVER NICKEL Ni+Au(0.1μm以上)	
1	INSULATOR インシュレータ	1	HEAT RESISTING PLASTIC 耐熱性プラスチック		UL94 V-0 BLACK 黒
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 22.Apr.2006		尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) FI
公差差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	T.TSUJI	名称(TITLE) FI-J**C5	
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	T.TSUJI		
角度(ANGLES)		査閲 APPD.	M. Kikuchi		
. ±0.8		承認 APPD.	K. Hisatomi	質量(MASS)	
.X ±0.4					
.XX ±0.1				図面番号(DRAWING NO.) SJ106631	
.XXX ±					
JAE CONNECTOR DIV. PROPRIETARY. COPYRIGHT (C) 2006, JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.					版数 (REV.) 1

DOF-0-212F(05.06)




図面番号(DRAWING NO.)


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.

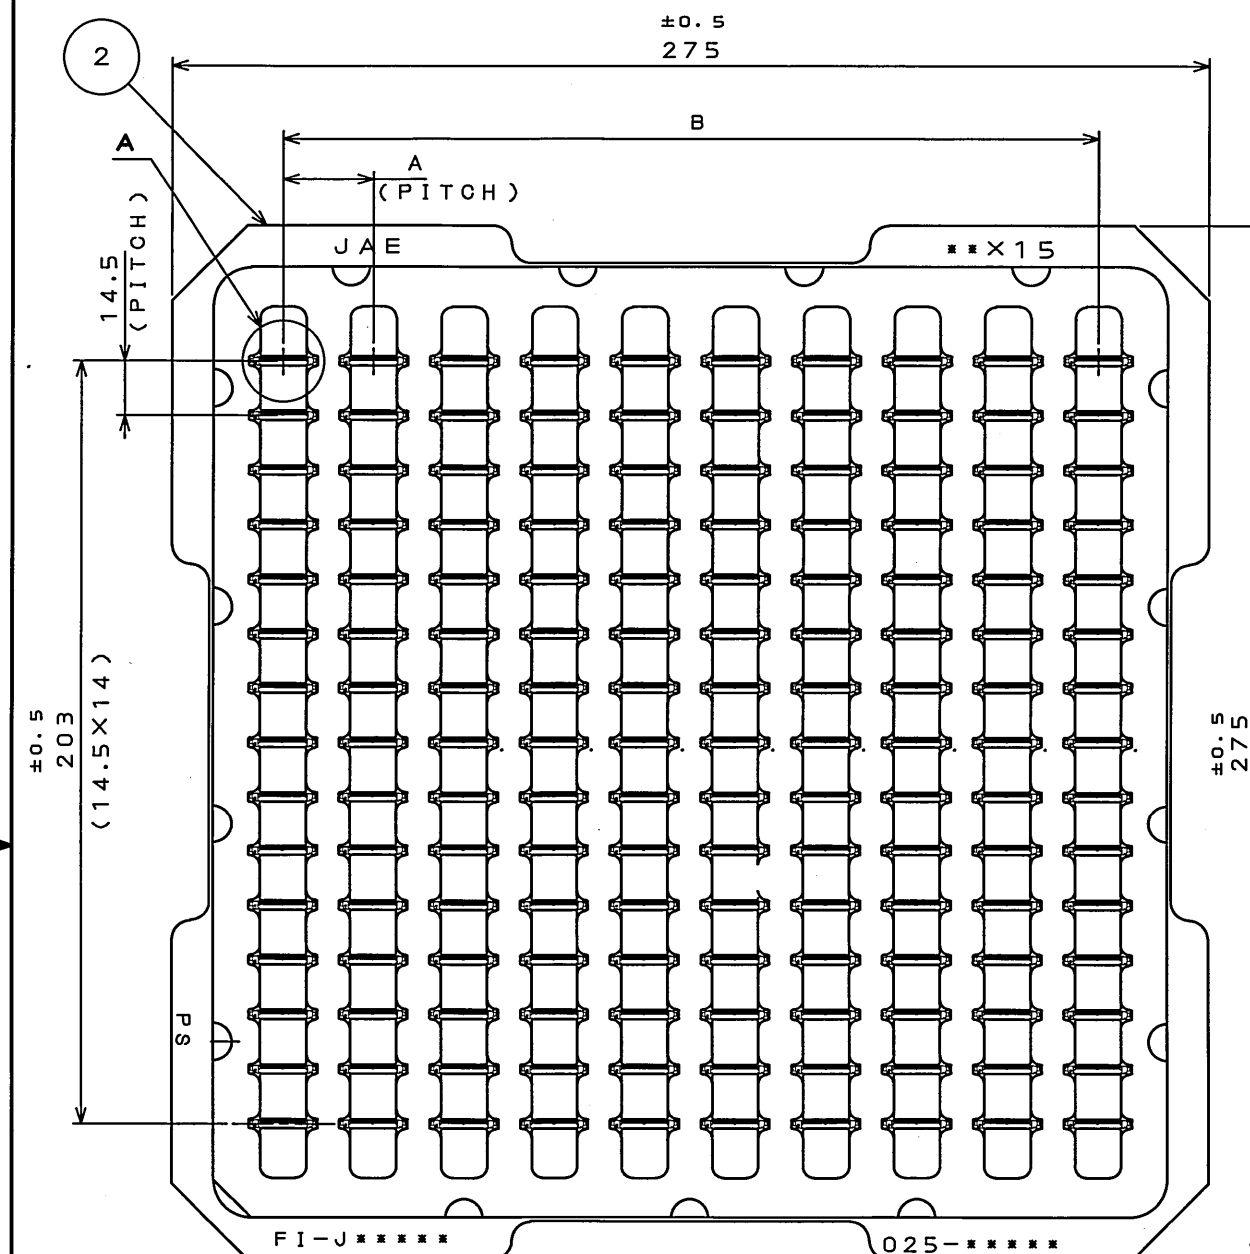


PACKING TRAY(MATERIAL:PS)
梱包用トレイ(材料:PS)

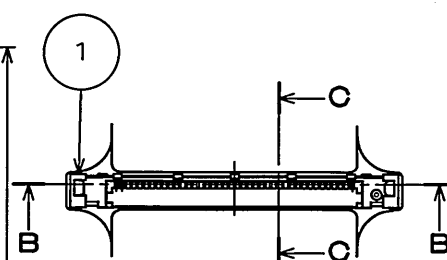


DETAIL A
(SCALE 2:1)



SECT. C-C
(SCALE 2:1)

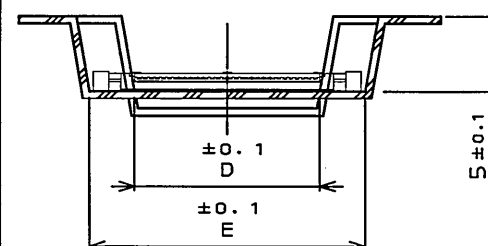



S E C T . B - B
(S C A L E 2 : 1)

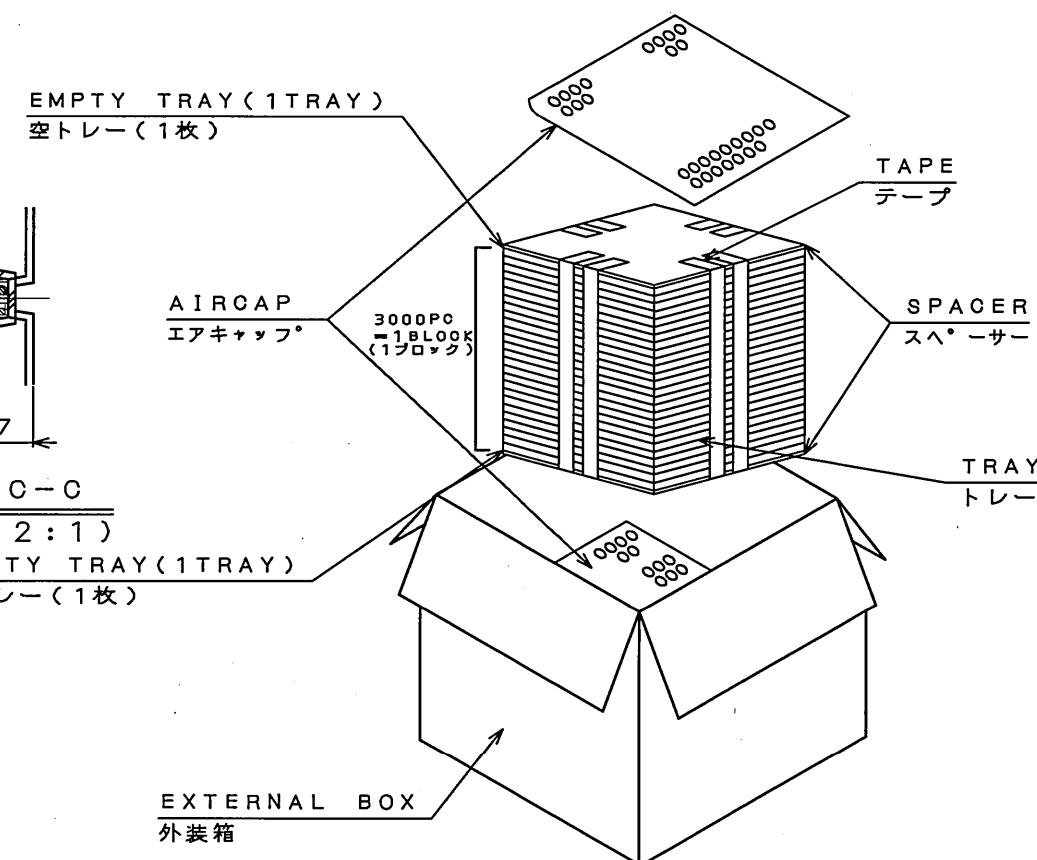

PACKING
梱包仕様

EXTERNAL BOX 外装箱		MAXIMUM QUANTITY 最大収納数
5SIZE (5SK)	2BLOCK	20,25,30PIN: 3000PC×2=150PC×20TRAY×2
5号 (5SK)	2ブロック	35,40PIN: 3000PC×2=120PC×25TRAY×2
4SIZE (4SK)	1BLOCK	20,25,30PIN: 3000PC=150PC×20TRAY
4号 (4SK)	1ブロック	35,40PIN: 3000PC=120PC×25TRAY

PIN/DIMENSION	A	B	C	D	E	QUANTITY PER ONE TRAY 1トレイあたりの収納数
20PIN	24	216	2.5	8.2	14.2	150PC
25PIN	24	216	2.5	10.2	16.2	150PC
30PIN	24	216	2.5	12.2	18.2	150PC
35PIN	30	210	2.5	14.2	20.2	120PC
40PIN	30	210	4	12	22.1	120PC

2	TRAY トレイ	1	PS導電(黒) PS CONDUCTIVE(BLACK)				
1	CONNECTOR コネクタ	3000				SJ106631	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS		
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 14.JUL.2010		尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) FI	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差差(GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	K.KAI	名称(TITLE) FI-J**C5-T3000			
寸法(DIMENSION)		査閲 APPD.					
. ±0.8		承認 APPD.	M. Mikuchi				
.X ±0.4							
.XX ±0.1				質量(MASS)			版数 (REV.) 1
.XXX ±							
角度(ANGLES)						図面番号(DRAWING NO.) SJ110982	