


フロントマウントの場合

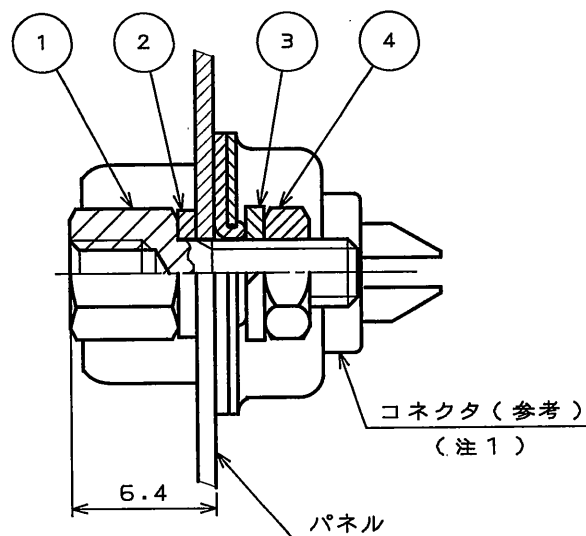

リアマウントの場合

- 注1.コネクタをパネルの背面から取付けた場合、6.4の寸法を保つ為、  
 ②のワッシャをパネル板厚0.8t毎に1枚ずつ取外し使用して下さい。  
 2.各部品は組立てず梱包される。

4	ナット	1	鋼	亜鉛メッキ上 3価クロメート処理	
3	スプリングワッシャ	1	鋼	亜鉛メッキ上 3価クロメート処理	
2	ワッシャ	2	鋼	亜鉛メッキ上 3価クロメート処理	注1 参照
1	ロッキングナット	1	鋼	亜鉛メッキ上 3価クロメート処理	

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
-----------	-------------------	------------	----------------	--------------	---------------

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.12		名称 (TITLE) D20418-J23R		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		担当 CHK.		図面番号 (DRAWING NO.)	
寸法 (DIMENSION)		角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		シリーズ (SERIES)	
. ±		X° ±		承認 APPD.		尺度 (SCALE)	
.X ± 0.5		X°X ±		承認 APPD.		D-sub	
.XX ±						5:1	
.XXX ±						SJ103103	