
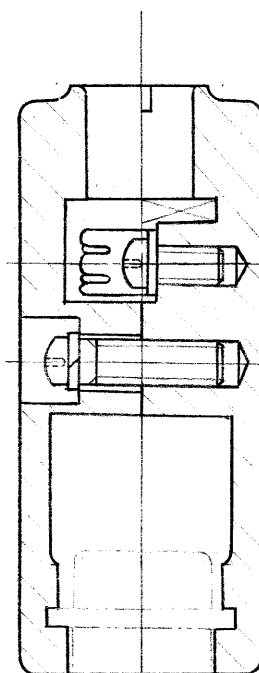


95081075


異図

版数	年月日	DCN NO.	詳細	製図	担当	査閲	承認
2	58.11.28	16929	仕様変更	木下	田中	田中	金田
3	61.1.16	19597	嵌合固定ネジ変更		田中	田中	金田

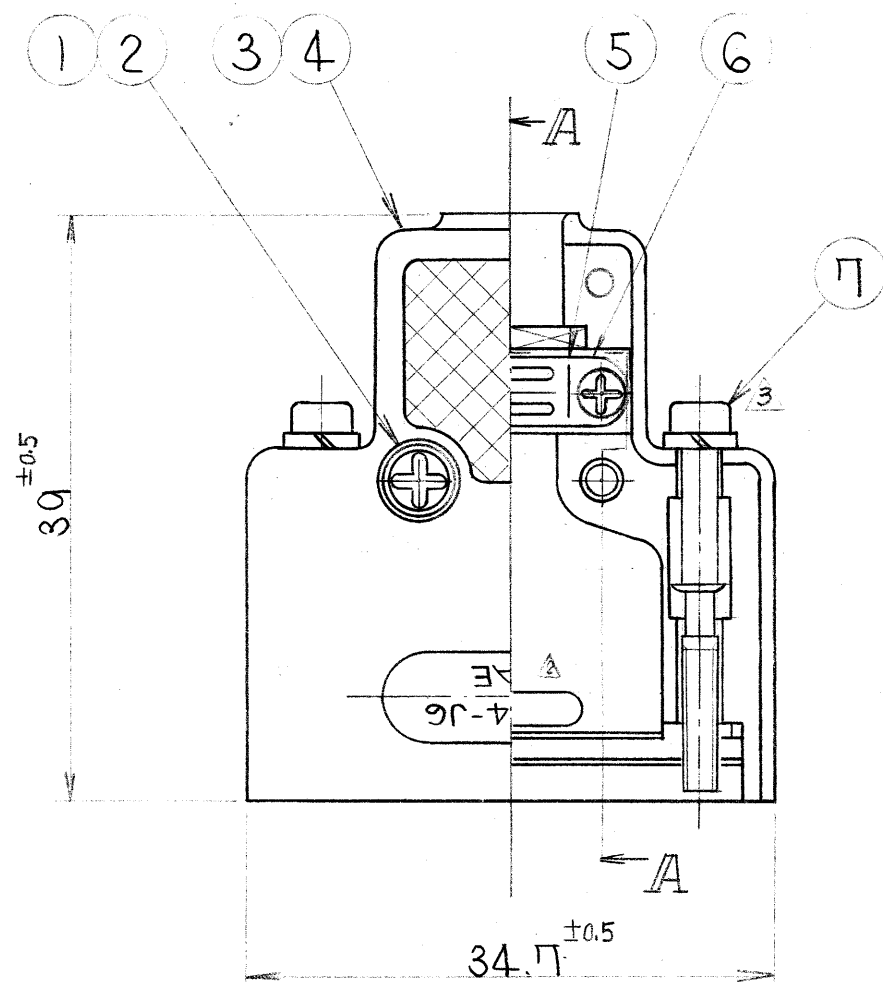

断面 A-A

注. 適用ケーブル全範囲ハ MIN φ5.5 ~ MAX φ7迄
トスル。筒ケーブル全ニ付テハ シールドヲ折り返シタ
略1寸法ヲ示ス。

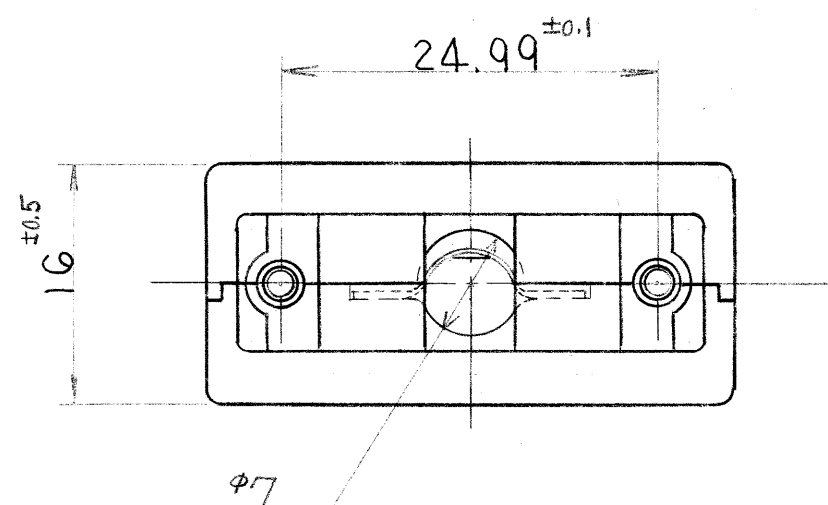

7	バネ座金	銅	ニッケルメッキ	2	M2.6用
6	ネジ本体	銅	ニッケルメッキ	2	
5	十字穴付ナベリネジ	鋼	ニッケルメッキ	2	M2
4	クランプサドル	鋼	ニッケルメッキ	1	
3	フード (下)	アルミダイカスト	黒地ニッケルメッキ	1	
2	フード (上)	アルミダイカスト	黒地ニッケルメッキ	1	
1	バネ座金	銅	ニッケルメッキ	2	
1	十字穴付ナベリネジ	黄銅	ニッケルメッキ	2	M2.6
符号	名 称	材 料	仕 上	個 数	

特に指定のない限り、鋭い角やかえりは除去すること。 一般仕上		仕様書		第1版 58年3月28日 製図 小松 担当 田中 査閲 金田 承認		三角法 尺 度 1/16 重 量		JAE-CONNECTOR.COM Reference Only		本工場の工業材料 昭島事業所 島市中神町 この図面及びこの図面の 関連資料は日本航空電子 工業株式会社の承認がな い限り製作及び写図を禁 じます。	
一般公差 特に指定がなければ CTS-4100 による		組立図番		材料		名称		DE-C4-J6		図 番	
寸 法 ± 0.5 × ± ×× ± ××× ±		角 度 × ± ×× ± 偏心率 以内		仕上		シリーズ		D-Sub		SJO18056	
				処理							

DCF-039C

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

CDS-1801

用紙サイズ A3