



SJ103412
(図面番号)(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

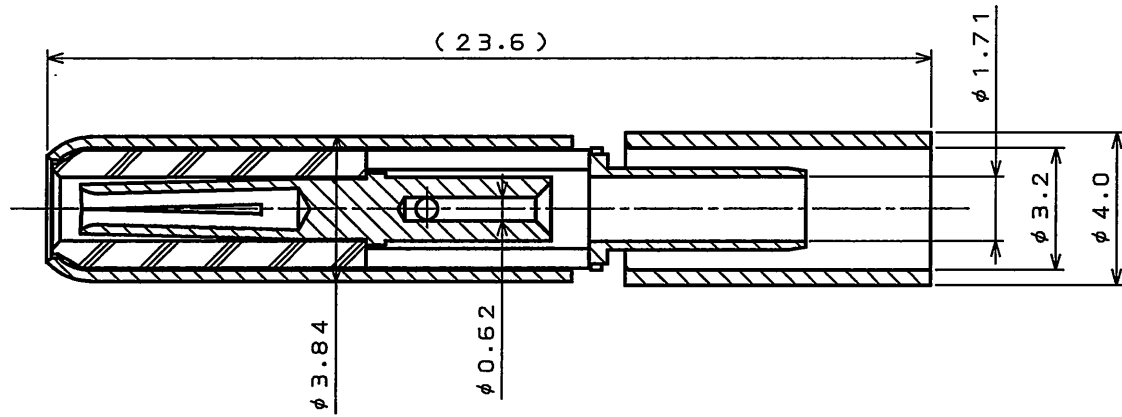

備考



本コンタクトは圧着タイプです。
部品はすべて組立てず、添付されます。
コンタクトの取扱い説明書は T89-2を参照

仕様


耐電圧 A.C. 1000V r.m.s. 1分間
絶縁抵抗 D.C 500Vにて5000MΩ以上

仕上

ニッケル上金メッキ
金: 0.38μm以上

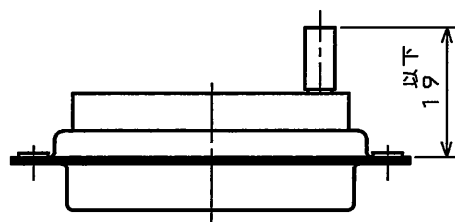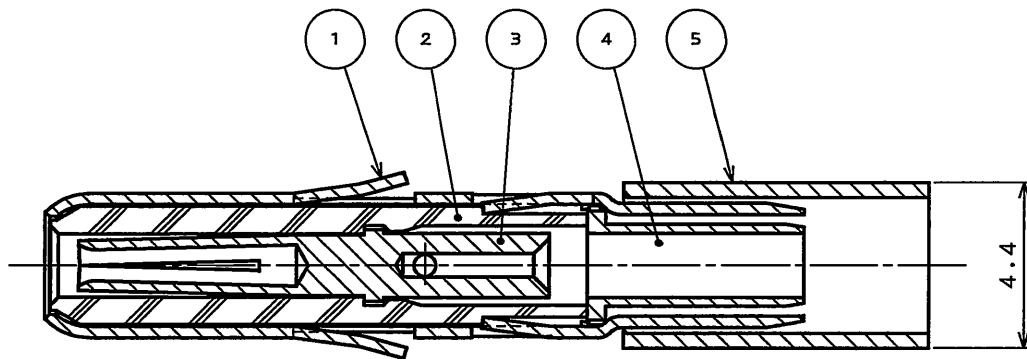



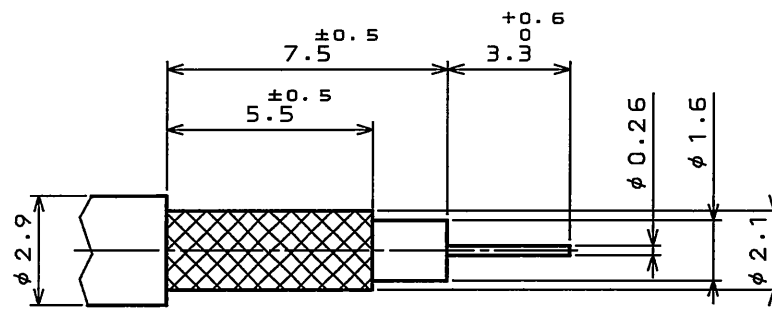


コネクタ組み込み図



適用ケーブル及びむき長さ(参考)
(1.50-2V)

5	外部スリーブ	1	銅合金	金メッキ	
4	内部スリーブ	1	銅合金	金メッキ	
3	中心コンタクト	1	銅合金	金メッキ	
2	インシュレータ	1	ETFE		
1	外部コンタクト	1	銅合金	金メッキ	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-1045-20		第1版 (ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺度 (SCALE) 5 : 1		シリーズ (SERIES) D * ML		日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) DML - CPSC - 3 R				
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. 高木 (洋)		質量 (MASS) 				
角度 (ANGLES)		査閲 APPD. 						
. ±		X° ± 		承認 APPD. 		図面番号 (DRAWING NO.) SJ103412		
. X ± 0.4		X° X ±						
. XX ±								
. XXX ±								