




版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

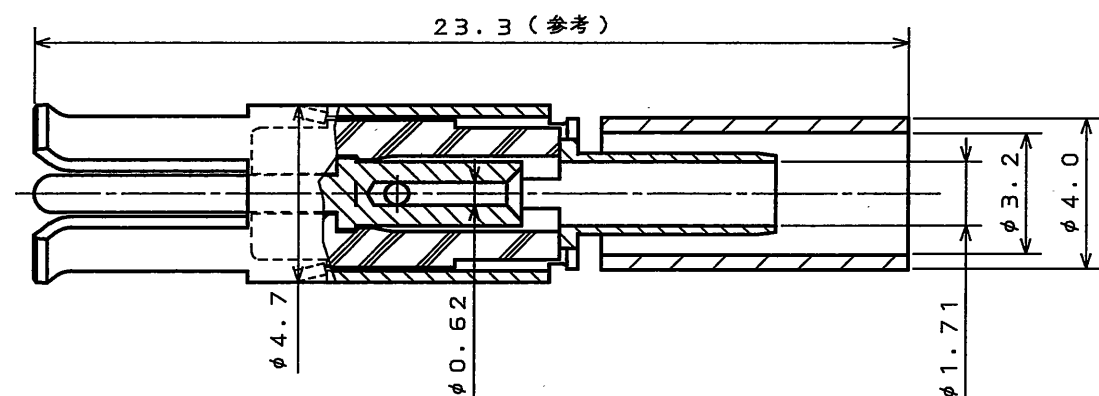


備考
本コンタクトは圧着タイプです。
部品はすべて組立てず、添付されます。

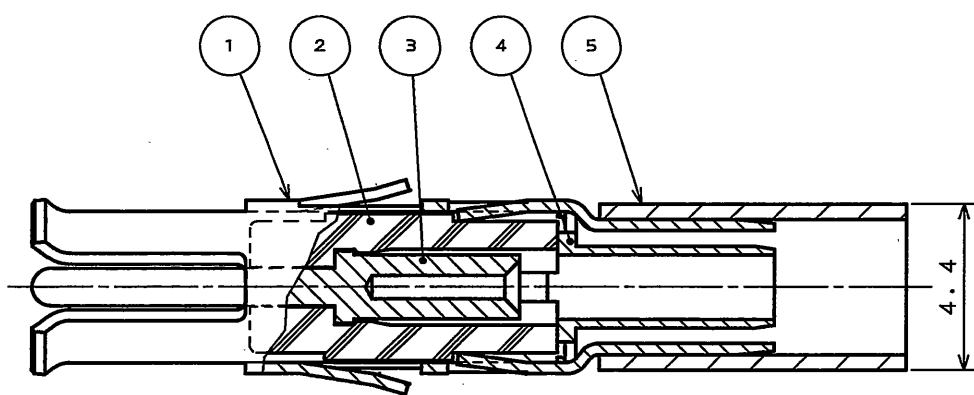


仕様
耐電圧 A.C. 1000V r.m.s. 1分間
絶縁抵抗 D.C 500Vにて5000MΩ以上

仕上
ニッケル上金メッキ
金: 0.38μm以上

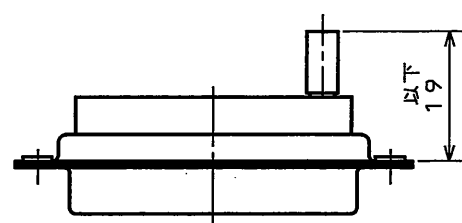




コネクタ組み込図

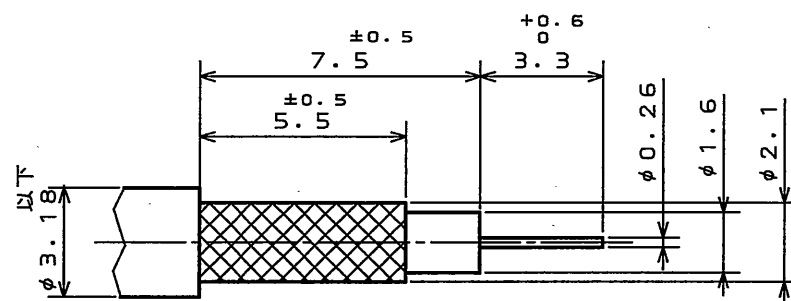

適応ケーブル及びむき長さ(参考)

5	外部スリーブ	1	銅合金	金メッキ	
4	内部スリーブ	1	銅合金	金メッキ	
3	中心コンタクト	1	銅合金	金メッキ	
2	インシュレータ	1	ETFE		
1	外部コンタクト	1	銅合金	金メッキ	
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書(SPECIFICATION) JACS-1045-20		第1版(ORIGINAL DATE) 2005.7.13		尺度(SCALE) 5:1	シリーズ(SERIES) D=ML	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称(TITLE)		
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.	高木(洋)	DML-CRSC-3R		
. ± .X ±0.4 .XX ± .XXX ±		査閲 APPD.		質量(MASS)		
		承認 APPD.				図面番号(DRAWING NO.) SJ103237