


DESIGNATION


命名法

JB5CS08AN*0-RK


SUFFIX
特殊記号
MODIFICATION
モディファイ記号
COLOR CODE (TABLE-1) (NOTE3)
カラーコード (TABLE-1) (注3)
CONTACT SIZE (N:#26)
コンタクトサイズ (N:#26)
TERMINATION (A:THROUGH-HOLE SOCKET)
結線方法 (A:スルーホール ソケット)
NUMBER OF CONTACTS (8 CONTACTS)
芯数 (8芯)
SHELL SIZE
シェルサイズ
MOUNTING CONFIGURATION
(C:PANEL MOUNT RECEPTACLE, JAM NUT TYPE)
接栓形状 (C:パネル取付レプタクル, ジャムナットタイプ)
SERIES
シリーズ

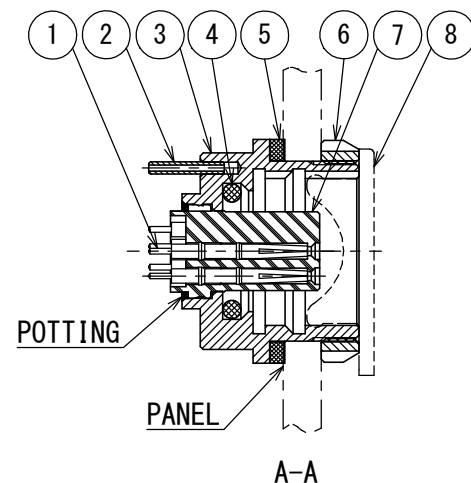

CONTACT ARRANGEMENT
MARKING (RED)



B (5:1)
CONTACT ARRANGEMENT

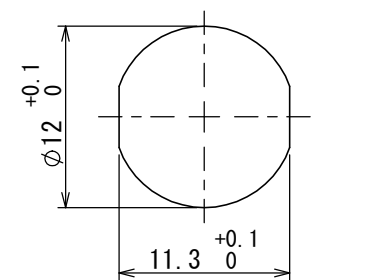

PANEL CUTOUTS (REF.)
(PANEL THICKNESS:2.5MAX)

TABLE-1 (NOTE3)

No.	ASSEMBLY NUT COLOR INDICATION
0	NONE
1	BLACK
2	BLUE
3	RED
4	YELLOW

SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT	: 8
RATED VOLTAGE	: 200VAC
RATED CURRENT	: 2A MAX per CONTACT
DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE	: 750VAC (INITIAL)
INSULATION RESISTANCE	: 1000MΩ MIN (AT 500VDC, INITIAL)
WATERPROOF	: IP68 (MATED AND UNMATED)

仕様

芯数	: 8芯
定格電圧	: AC200V
定格電流	: 2A以下/1芯
耐電圧	: AC750V (初期値)
絶縁抵抗	: 1000MΩ以上 (DC500Vにて、初期値)
防水性能	: IP68 (単体及び嵌合時)

NOTE1. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN.
2. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.


※※※
MANUFACTURER MONTH (1 ~ 9, X, Y, Z)
(JAN. ~ SEP., OCT., NOV., DEC.)
MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, . . .)

3. TABLE-1 INDICATES THE COLOR OF THE ASSEMBLY NUT.
No. "0" INDICATES NO COLOR INDICATION.
THE STANDARD TYPE WOULD BE No. "0" (NO COLOR CODE).
4. RECOMMENDED TORQUE FOR ASSEMBLY NUT: 0.6 ~ 0.8 Nm.
PLEASE APPLY "LOCTITE" OR SIMILAR MATERIAL TO
PREVENT THREAD LOOSENING.

注1. 図示の位置に社名を表示する。【JAE】
2. 図示の位置に製造ロットNo. を表示する。

※※※
製造月 (1 ~ 9月, X:10月, Y:11月, Z:12月)
製造年 ('05, '06, '07, . . .)

3. TABLE-1はアセンブリナットのカラー表示を示す。
No. "0"はカラー表示が無いことを示す。
尚、標準品はNo. "0" (カラー表示無し) となる。
4. アセンブリナット締め付け推奨トルク: 0.6 ~ 0.8 Nm。
尚、緩み止めとして"LOCTITE"又は相当品をご使用下さい。



P.C.B. THROUGH HOLE LOCATION
(REF.)

8	DUST CAP	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
7	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	
6	ASSEMBLY NUT	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	(NOTE3, 4)
5	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
4	"O"RING	1	SYNTHETIC RUBBER	—	
3	SHELL	1	COPPER ALLOY	CHROMIUM PLATING	
2	GROUND PIN	1	COPPER ALLOY	TIN PLATING	
1	SOCKET CONTACT	8	COPPER ALLOY	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.76μm MIN
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50001 JAHL-50001		第1版 (ORIGINAL DATE) 11/APR/2018		尺度 (SCALE) 2:1		シリーズ (SERIES) JB5		日本航空電子工業株式会社	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) JB5CS08AN*0-RK		JAE		JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		JAM NUT RECEPTACLE (THROUGH-HOLE TYPE)		図面番号 (DRAWING NO.) SJ120042		版数 (VER.) 1	
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.		質量 (MASS)					
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.							