


DCF-C-212J(20.07)

図面番号 (DRAWING NO.) SJ038401

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	2025/11/11	064956	鉛フリー表示の削除、シリーズ訂正他	石川(隆)	高木(治)	—	工藤(高)

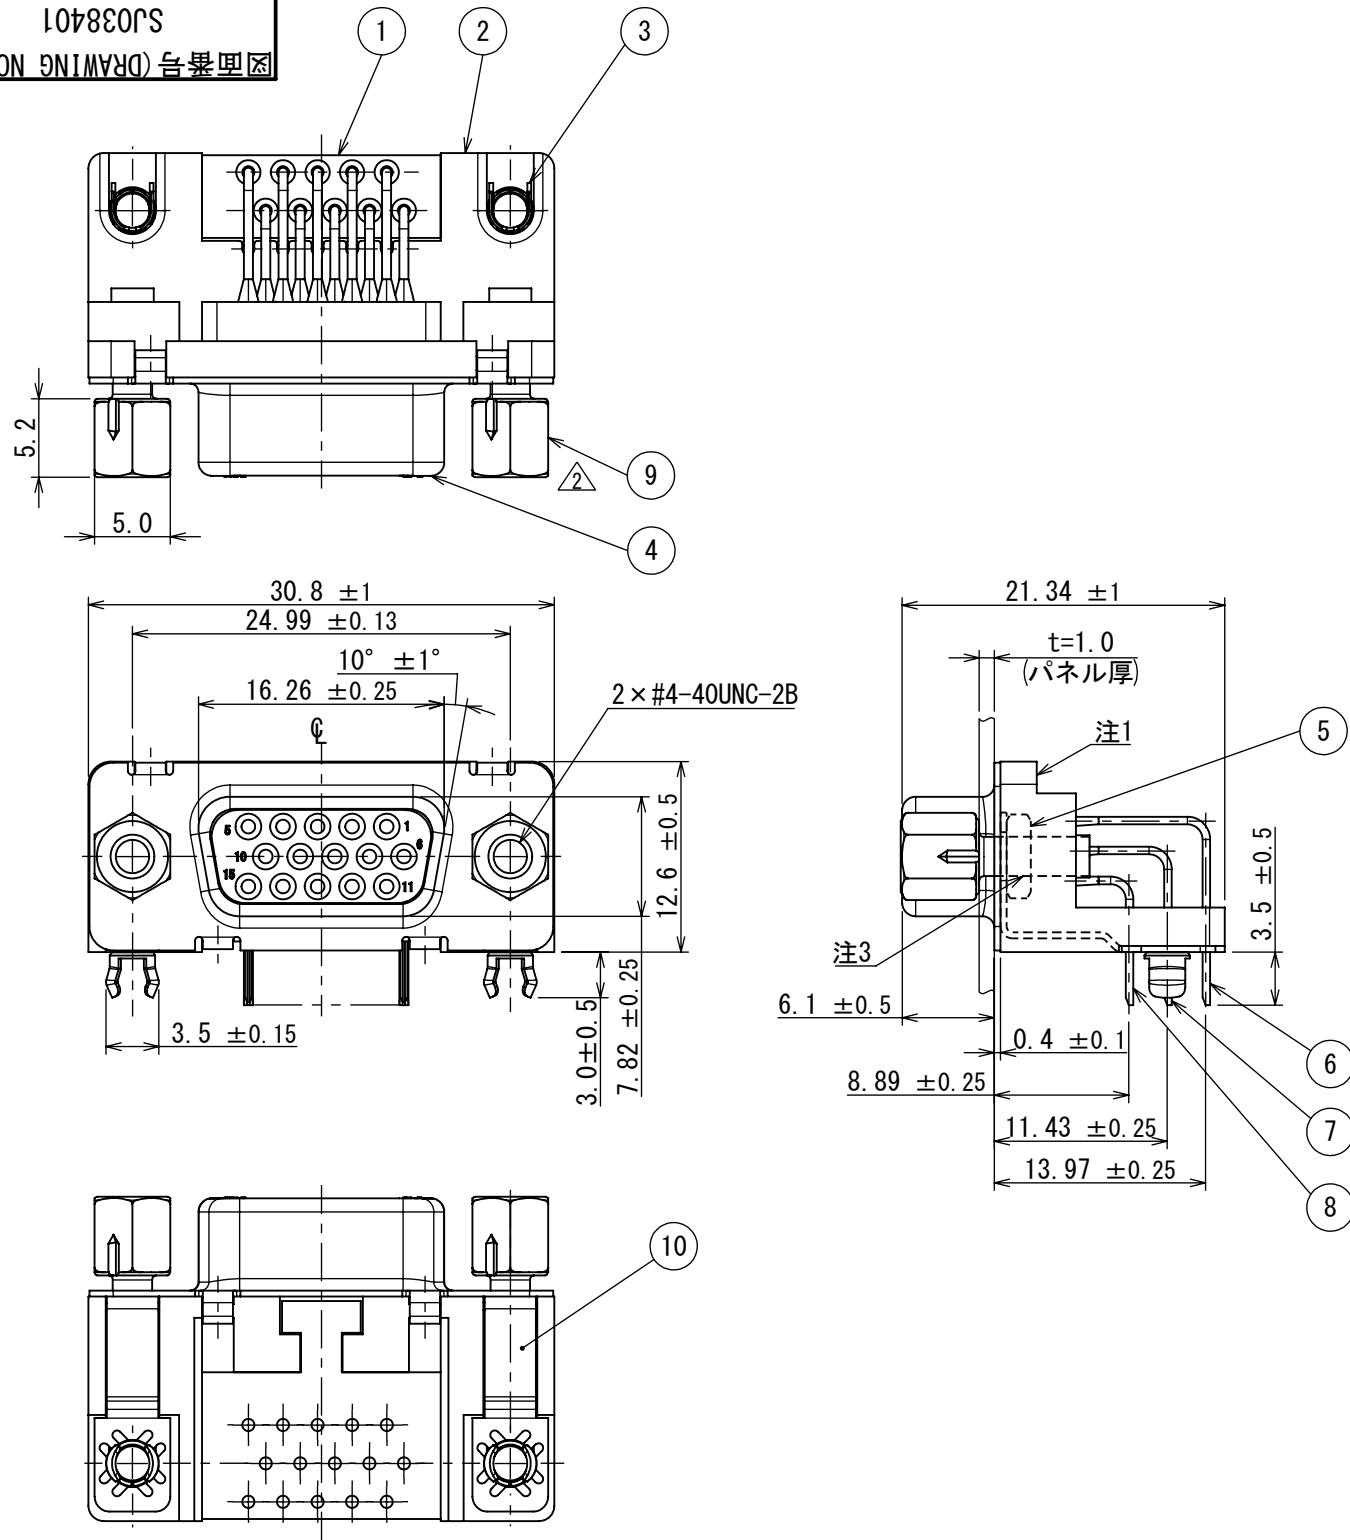

- 注1. 図示の位置に「社標」及び「品名」を表示する。
但し、品名は省略とし「D02-M15SA」までとする。
2. 嵌合部はニッケル上金メッキ (Au:0.1µm以上)
スルーホール部は錫又は錫合金 (無鉛) である。
3. 嵌合固定ネジは仮締めである。

10	アースラグ	2	銅合金	錫又は錫合金 (無鉛)	—
9	嵌合固定ネジ	2	鋼	錫又は錫合金 (無鉛)	#4-40UNC
8	ソケットコンタクト# 1	5	リン青銅	注2	—
7	ソケットコンタクト# 2	5	リン青銅	注2	—
6	ソケットコンタクト# 3	5	リン青銅	注2	—
5	六角ナット	2	鋼	ニッケルメッキ	#4-40UNC-2B
4	シェル	1	鋼	錫又は錫合金 (無鉛)	—
3	フックラグ	2	リン青銅	錫又は錫合金 (無鉛)	—
2	インシュレータ	1	ガラス入PBT	—	UL94V-0
1	ロケーションプレート	1	ガラス入PBT	—	UL94V-0

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		尺度 (SCALE)		シリーズ (SERIES)	
—		2003/3/3		2 : 1		D02	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE)		D02-M15SAG-20L9E	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.		査閲 APPD.		—	
. ±		承認 APPD.		承認 APPD.		—	
. × ± 0.3		シート (SHEET NO.)		質量 (MASS)		—	
. × × ± 0.1		1 OF 1		—		—	
. × × × ±		—		—		—	
角度 (ANGLES)		—		—		—	
×° ±		—		—		—	
×° ×' ±		—		—		—	
単位 (UNIT) : mm		—		—		—	