

図面番号(DRAWING NO.) SJ024132

MODIFICATION
モディファイ

CONTACT TYPE	P : PIN CONTACT
	S : SOCKET CONTACT
コンタクト性別	P : ピンコンタクト
	S : ソケットコンタ

INSERT ARRANGEMENT &
NUMBER OF CONTACTS
インサート配列及びコンタクト数

TABLE 1

PART No. 名称	DWG. No. 図番
QEP-16-※ PIN CONTACT	SJ013832
QES-16-※ SOCKET CONTACT	SJ013833



注1. コンタクトは別売りであるのでTABLE 1の
 図番を参照の上、別発注して下さい。

△₄ 2. 図示の位置に品名、社名及びロット番号を表示する。但し、“-F0”は表示しない。

4 2. PART NUMBER, COMPANY LOGO "JAE" AND LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED. "-FO" IS NOT MARKED.

THESE MARKING LETTERS IN DRAWING
SHOW SOCKET INSERT. FOR PIN INSERT
MARK AS FOLLOWS.

図の表示文字はソケットインサートの場合であり、
ピンインサートの場合は下図のようになる。

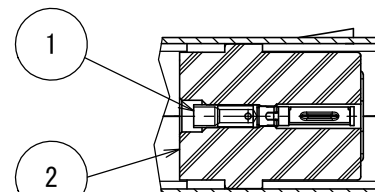




SPECIFICATION

DIELECTRIC WITHSTANDING VOLTAGE : 2000VAC
FOR 1 MINUTE
INSULATION RESISTANCE : 500MΩ MIN. (AT 500VDC)
APPLICABLE WIRE : WL1 1.25mm² × 36

— 仕 様

耐電圧 : 2000VAC (1分間) △3
絶縁抵抗 : 5000MΩ 以上 (500VDCにて)
使用ケーブル : WL1 1.25mm² 36本

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		JAE-CONNECTOR.COM		A3
JACS-3024		05/JUL/1989		尺度 (SCALE)		
JAHL-3024 		製図 DR.		1:1		
		E. MURANO		シリーズ (SERIES)		
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.		名称 (TITLE)		 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
寸法 (DIMENSION)		S. TANOKURA		QE4501A44※-F0		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.				
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.		質量 (MASS)		
± 0.8 $\times \pm 0.4$ $\times \times \pm 0.1$ $\times \times \times \pm$		$\times^\circ \pm$ $\times^\circ \times' \pm$				図面番号 (DRAWING NO.) SJ024132
		シートの (SHEET NO.)		1 OF 1		版数 (VER.) 4