


SJ105424  
(DRAWING NO.)

版数 REV.	年月日 DATE	図面 NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.

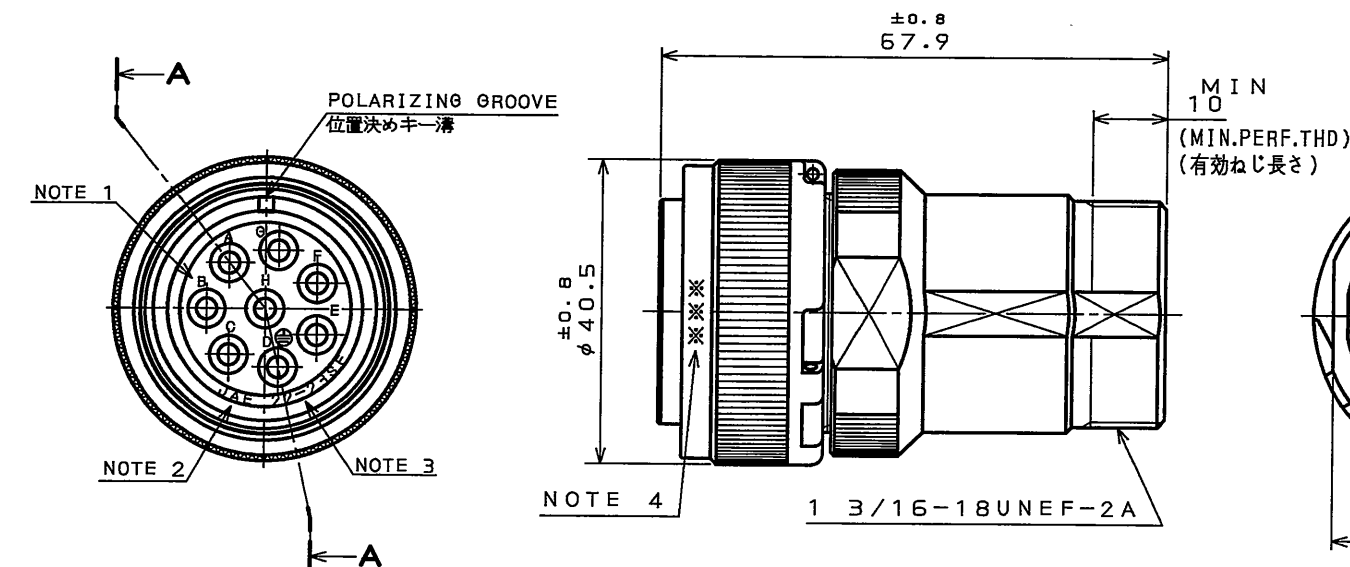

### DESIGNATION

#### 命名法

SERIES シリーズ名	PLUG (STRAIGHT) プラグ(ストレート)	CLASS 嵌合時嵌合部防水構造	SHELL SIZE シェルサイズ	CONTACT ARRANGEMENT インサート名	SUFFIX 特殊記号
JL04V-6A22-23SE-EB-R					WITH END BELL エンドベル付 WITH PROTECTIVE EARTH CONTACT 保護回路接続記号有 SOCKET CONTACT ソケットコンタクト

- NOTE 1. CONTACT POSITION NUMBER IS MARKED IN THE AREA SHOWN. 注1. 図示の位置に端子番号を表示する。  
EARTH MARK (⊕) IS MARKED NEAR BY CONTACT No. "D". 又、保護回路接続(D端子)は ⊕ で表す。
2. COMPANY LOGO "JAE" APPEARS IN THE AREA SHOWN. 2. 図示の位置に社名【JAE】を表示する。
3. CONTACT ARRANGEMENT NUMBER "22-23SE" IS MARKED IN THE AREA SHOWN. 3. 図示の位置にインサート名【22-23SE】を表示する。
4. PRODUCTION LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED. 4. 図示の位置に製造ロットNo.を表示する。
- ※※※ MANUFACTURER MONTH (1~9, X, Y, Z) 製造月(1~9月, X: 10月, Y: 11月, Z: 12月)  
(JAN.~SEP., OCT., NOV., DEC.) 製造年('05, '06, '07, ...)  
MANUFACTURER YEAR ('05, '06, '07, ...)

12	STRAIGHT END BELL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
11	"O" RING	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
10	SET SCREW	1	STEEL	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
9	SCREW (M2.5)	1	COPPER ALLOY	NICKEL PLATING	
8	RETAINING RING	1	COPPER ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
7	REAR INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
6	GASKET	1	SYNTHETIC RUBBER	NONE	COLOR: BLACK
5	COUPLING NUT	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
4	BARREL	1	ALUMINUM ALLOY	ZINC PLATING	COLOR: BLACK SYSTEM INTERFERENCE COLOR
3	FRONT INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	NONE	COLOR: BLACK
2	CONTACT (EARTH)	1	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT NO.: D
1	CONTACT (LINE)	7	COPPER ALLOY	SILVER PLATING	CONTACT No.: A, B, C, E, F, G, H
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-5080, T95-4	第1版 (ORIGINAL DATE) 20 Dec. 2005	尺度 (SCALE) 1: 1	シリーズ (SERIES) JL04V	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
製造 DR. T. SUZUKI	担当 CHK. T. SUZUKI	名称 (TITLE) JL04V-6A22-23SE -EB-R	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ105424
公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)	承認 APPD. T. OKAMURA	承認 APPD. A. Onogawa		版数 (REV.) 1

特別管理品目  
SPECIAL CONTROL ITEM  
T U V

#### 仕様

コンタクト: #12コンタクト 8本  
定格電圧: 250VAC  
定格電流: 23A以下/1芯  
耐電圧: 2000VAC  
絶縁抵抗: 5000MΩ以上 (DC500Vにて)  
適用電線: 3.5mm以下

#### SPECIFICATION

NUMBER OF CONTACT: 8X#12  
RATED VOLTAGE: 250VAC  
RATED CURRENT: 23A MAX. per CONTACT  
DIELECTRIC  
WITHSTANDING VOLTAGE: 2000VAC  
INSULATION  
RESISTANCE: 5000MΩ MIN. (AT 500VDC)  
(NOT MATED CONDITION)  
APPLICABLE WIRE: 3.5mm MAX.

DOF-0-212F(05.08)

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100