
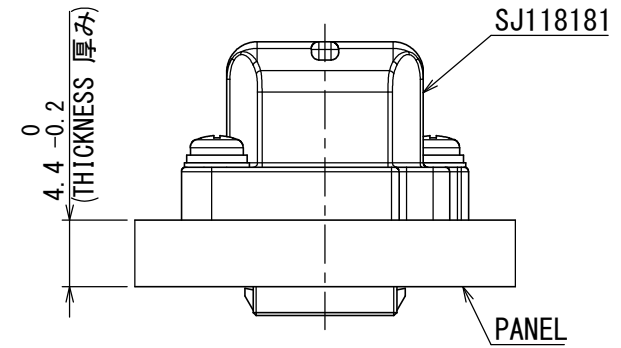


DCF-C-212H(12.08)


081811CS
(ON ENIMYR)台異異図

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

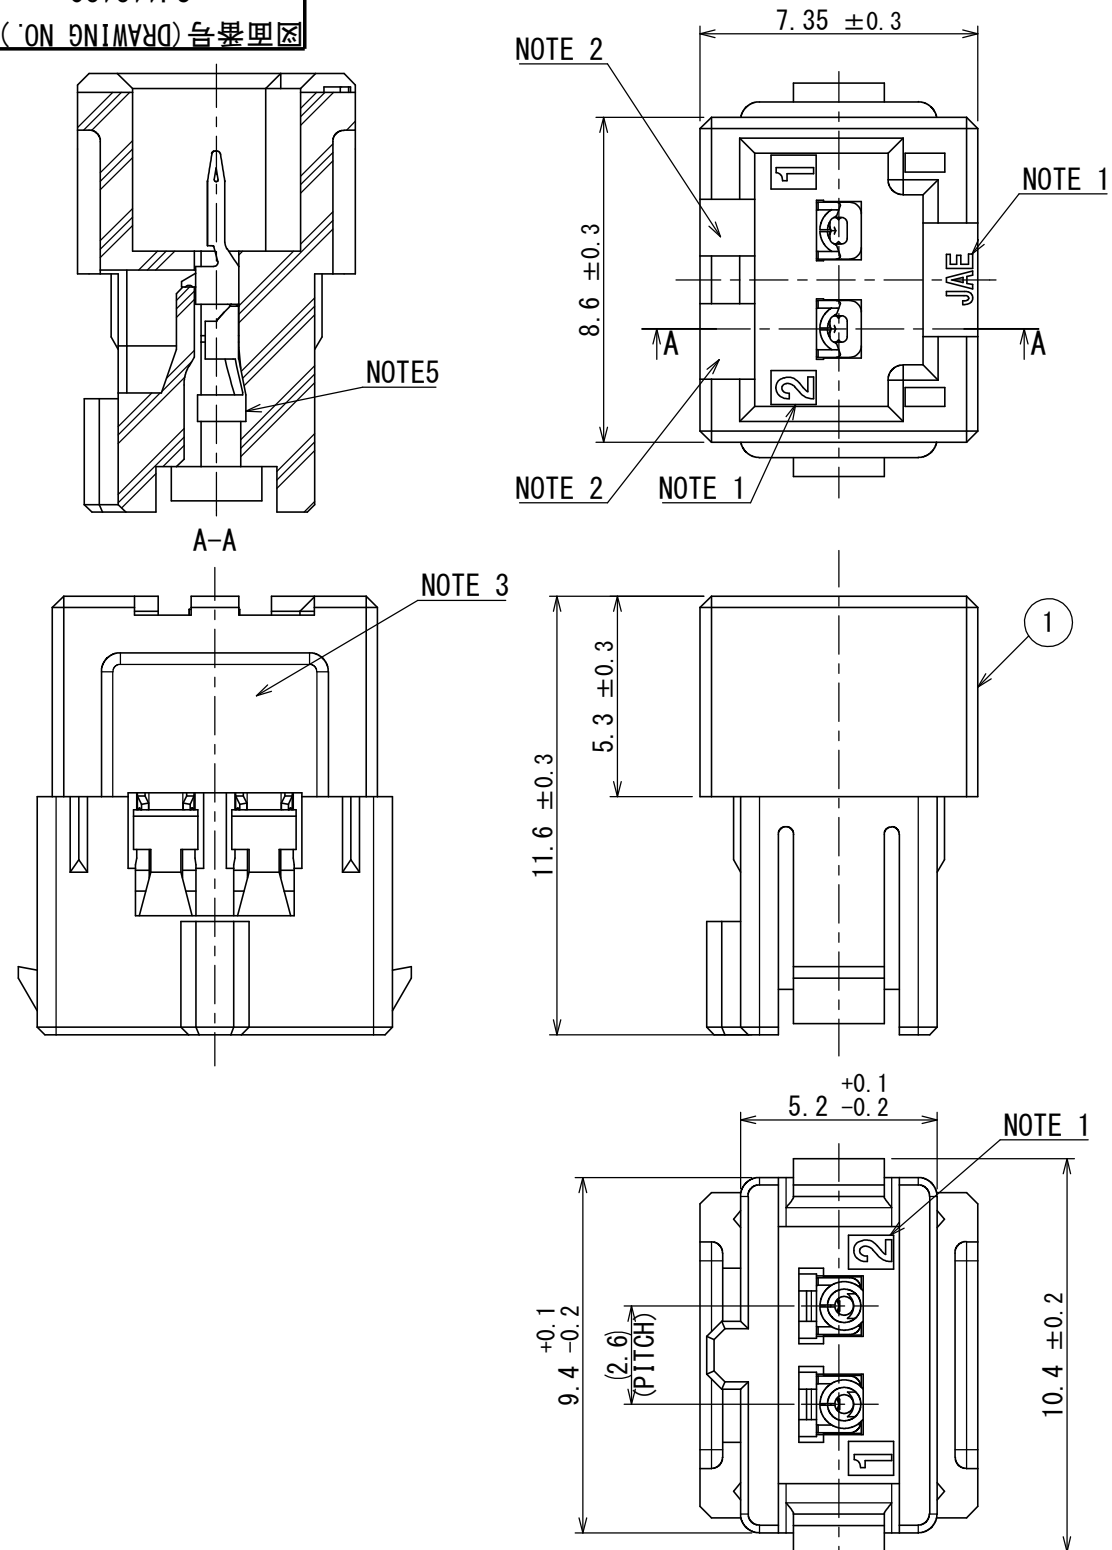


MATING CONDITION
嵌合状態図
(2 : 1)

DESIGNATION 命名法	
JN14CR02PM1	
SERIES シリーズ名	
C : PANEL MOUNTING RECEPTACLE パネル取付レセプタクル	
R : SHELL SIZE シェルサイズ	
NO. OF CONTACTS 芯数	
P : CRIMPING PIN 圧着ピン	
CONTACT SIZE コンタクトサイズ M : #24SIZE	
MODIFICATION CODE モディファイ番号	

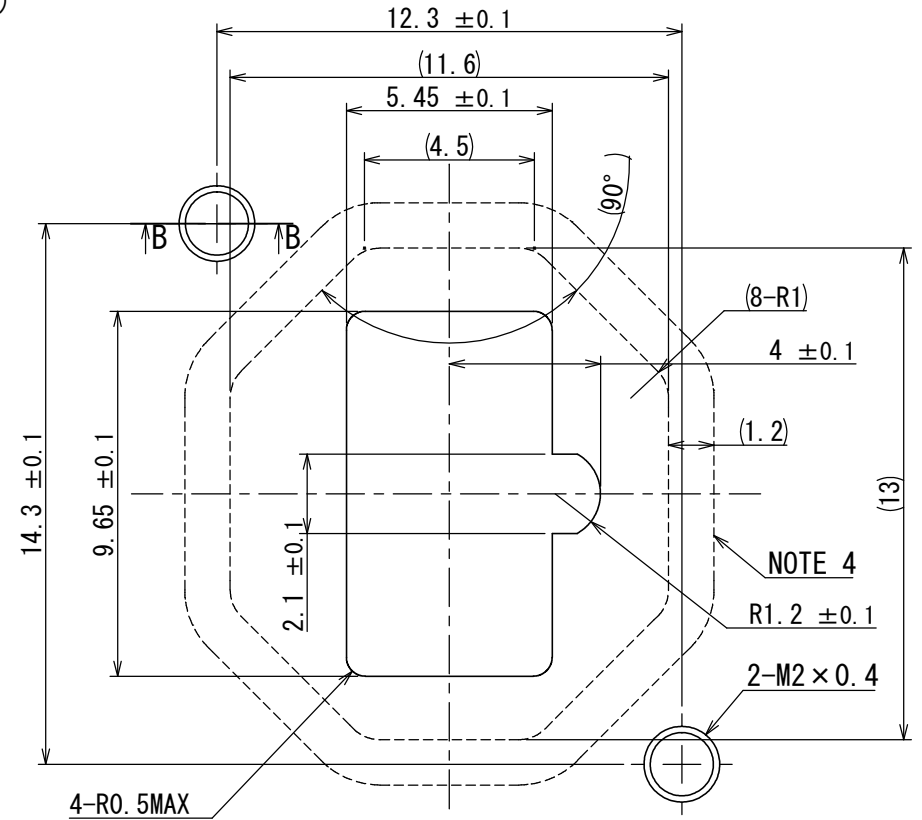

MOUNTING HOLE DIMENSIONS (REF.)
取付穴寸法 (参考)



NO THROUGH HOLE
貫通不可

- NOTE 1. THE COMPANY LOGO “JAE” AND CONTACTS TERMINAL NO. ARE MARKED AS INDICATED.
2. THE PRODUCT LOT NUMBER ARE MARKED AS INDICATED.
3. CAVITY ARE MARKED AS INDICATED.
4. THE AREA ENCIRCLED BY DOTTED LINES INDICATES WATER-PROOFED SURFACE WHEN PLUG IS MATED. THE ROUGHNESS OF THIS CONNECTOR MOUNTED AREA SHALL BE MORE SMOOTHER THAN $\nabla 12S$.
5. CONTACTS ARE SOLD SEPARATELY.

- 注1. 図示の位置に社名及び端子No. を表示する。
2. 図示の位置にロットNo. を表示する。
3. 図示の位置にキャビNo. を表示する。
4. 図示の破線部で囲まれた部分はプラグ嵌合時の防水面となる。
本範囲内のコネクタ取付面は $\nabla 12S$ 以上の表面粗さとしてこと。
5. コンタクトは別売品である。

1	INSULATOR	1	SYNTHETIC RESIN	—	COLOR: BLACK
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-50127 JABL-50127		第1版 (ORIGINAL DATE) 28/FEB/2018		尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) JN14
		製図 DR.		名称 (TITLE) JN14CR02PM1	
		担当 CHK.		質量 (MASS) —	
		査閲 APPD.			
承認 APPD.					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		H. KANNO T. NAKAMURA		日本航空電子工業株式会社 JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
寸法 (DIMENSION)		T. SUZUKI			
角度 (ANGLES)		H. EBIHARA			
単位 (UNIT) : mm					
±0.8				図面番号 (DRAWING NO.) SJ118180	
× ±0.4					
×× ±0.1					
××× ±					

WISDOM承認 2018/03/20