

DCF-C-212H(12.08)

図面番号 (DRAWING NO.) SJ118276

版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

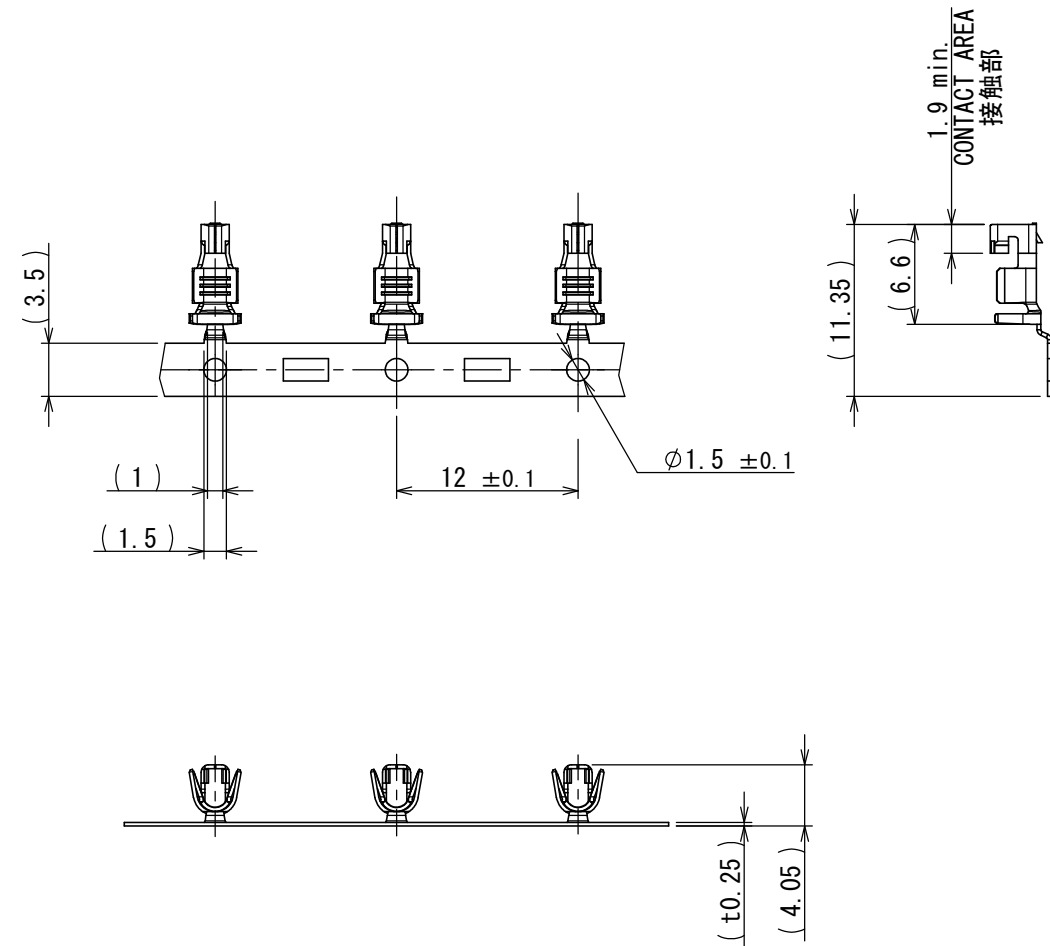
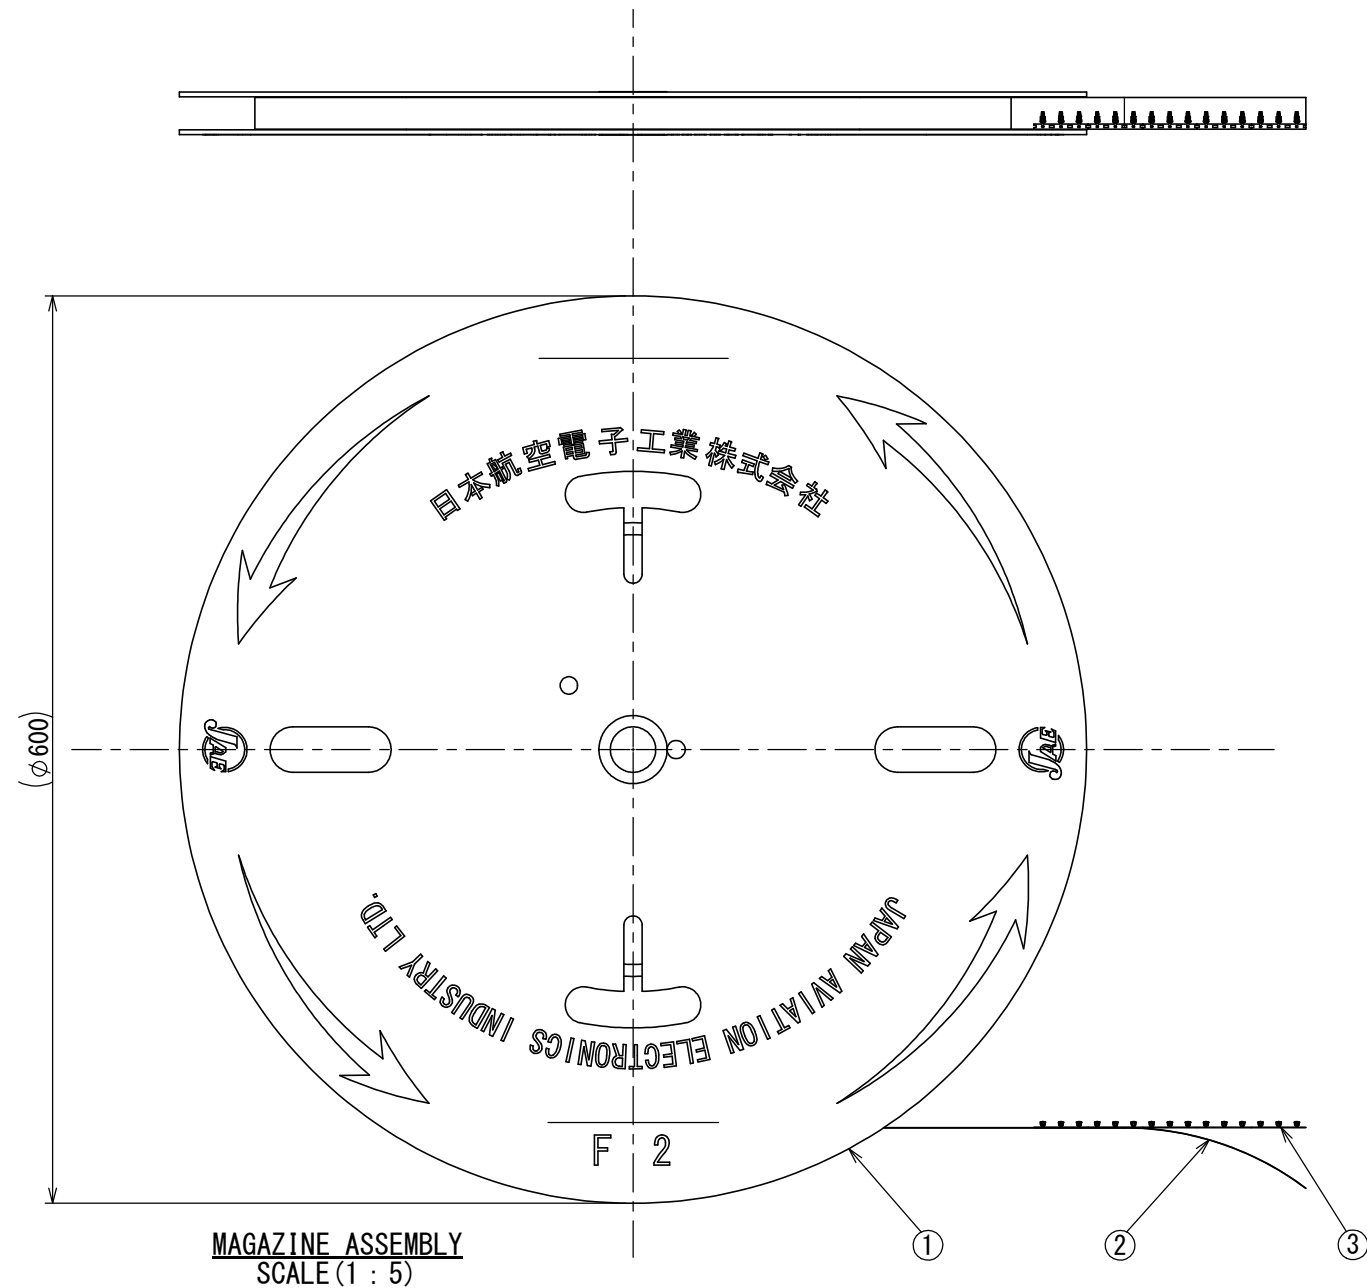


TABLE1

AREA	Plating specification めっき仕様
CONTACT AREA 接触部	Gold (0.1 μmMin) Over Ni Ni上Au0.1 μm以上
OTHER 他	Gold (0.03 μmMin) Over Ni Ni上Auフラッシュ0.1 μm以上

3	SOCKET CONTACT	3500	COPPER ALLOY	TABLE1	—
2	TAPE	1	PAPER	—	—
1	MAGAZINE	1	PAPER	—	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 DWG. NO.

仕様書 (SPECIFICATION) JAPS-9000		第1版 (ORIGINAL DATE) 2017/06/30		尺度 (SCALE) 2 : 1	シリーズ (SERIES) JN14	日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.) SJ118276	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION)		製図 DR.	—	名称 (TITLE) JN-18S-C1B-A1-3500 MAGAZINE ASSEMBLY				
角度 (ANGLES)		担当 CHK.	H. KANNO					
±0.8		×° ±	査閲 APPD.	T. SUZUKI				
× ±0.4		×°×' ±	承認 APPD.	H. EBIHARA				
×× ±0.1								
××× ±								
×××× ±								
単位 (UNIT) : mm								

NOTE1. THESE CONTACTS ARE SUPPLIED PER REEL.
THERE ARE 3500 CONTACTS PER REEL.

注1. 本コンタクトはリール状で供給され、3500本/リールとする。