

NOTE1. THESE CONTACTS ARE SUPPLIED PER REEL.
THERE ARE 10000 CONTACTS PER REEL.

注1. 本コンタクトはリール状で供給され、10000本/リールとする。

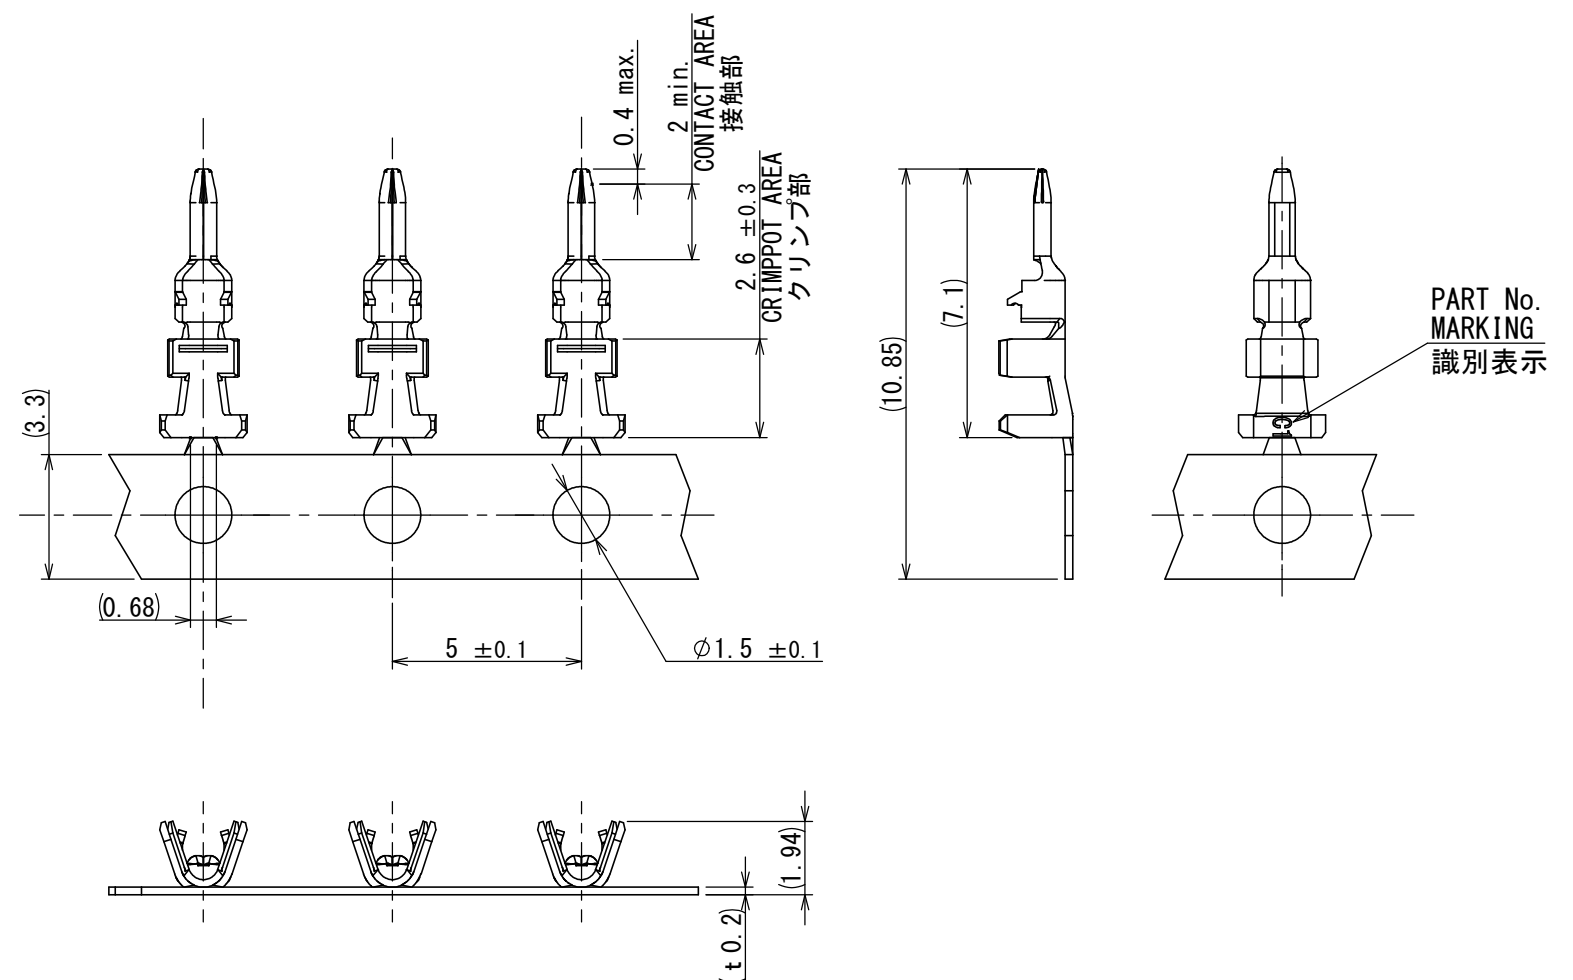


TABLE 1

AREA	Plating specification めっき仕様
CONTACT AREA 接触部	Gold (0.1 μ mMin) Over Ni Ni 上Au0.1 μ m以上
CRIMPOT AREA クリンプ部	Tin-Lead Plating (1.0 μ mMin) リフローSnめっき1.0 μ m以上

3	PIN CONTACT	10000	CUPPER ALLOY	TABLE1	—
2	TAPE	1	PAPER	—	—
1	MAGAZINE	1	PAPER	—	—
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	図 番 NO.

仕様書 (SPECIFICATION) JAPS-9000		第1版 (ORIGINAL DATE) 2017/06/30		図面番号 (DRAWING NO.) SJ118275		日本航空電子工業株式会社  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	版数 (VER.) 1
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) JN-24P-C1B-B1-10000 MAGAZINE ASSEMBLY			
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK. H. KANNO 査閲 APPD. T. SUZUKI 承認 APPD. H. EBIHARA		質量 (MASS) 			
角度 (ANGLES) $\times^{\circ} \pm$ $\times^{\circ} \times' \pm$ 単位 (UNIT) : mm							