

NOTE1. THESE CONTACTS ARE SUPPLIED PER REEL.  
THERE ARE 10000 CONTACTS PER REEL.

注1. 本コンタクトはリール状で供給され、10000本/リールとする。

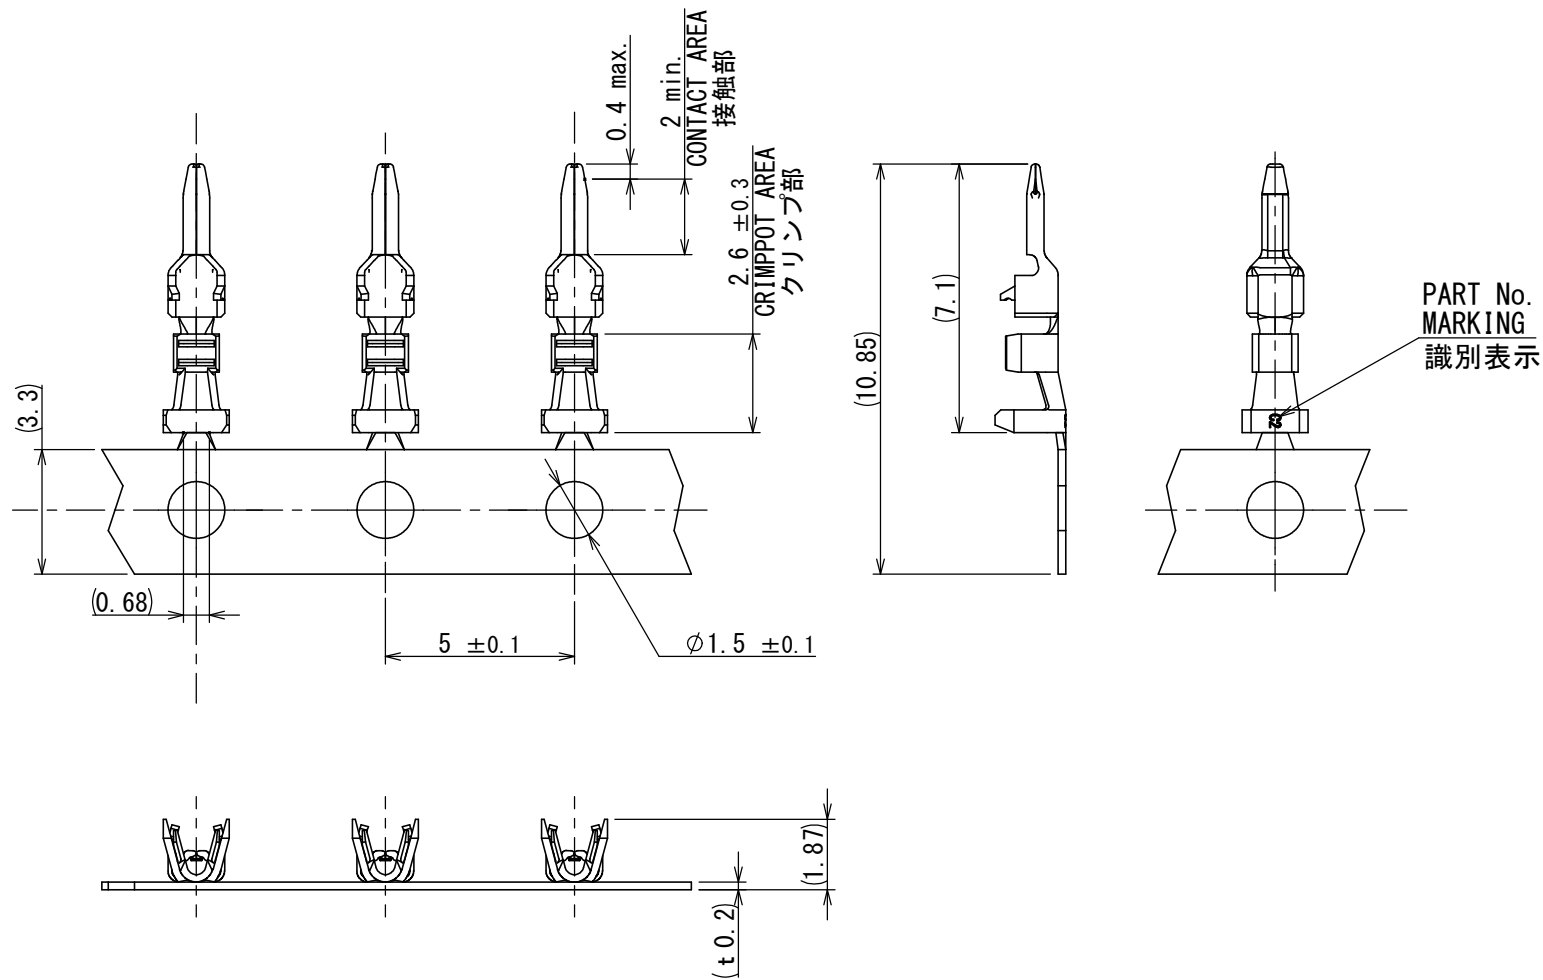



TABLE1

AREA	Plating specification めっき仕様
CONTACT AREA 接触部	Gold ( $0.1 \mu\text{mMin}$ ) Over Ni Ni上Au $0.1 \mu\text{m}$ 以上
CRIMPOT AREA クリンプ部	Tin-Lead Plating ( $1.0 \mu\text{mMin}$ ) リフローSnめっき $1.0 \mu\text{m}$ 以上

3	PIN CONTACT	10000	CUPPER ALLOY	TABLE1	—
2	TAPE	1	PAPER	—	—
1	MAGAZINE	1	PAPER	—	—
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	図番 DWG NO.

仕様書 (SPECIFICATION) JAPS-9000		第1版 (ORIGINAL DATE) 2017/06/30		尺度 (SCALE) 10:1	シリーズ (SERIES) JN14	日本航空電子工業株式会社  JAE JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	図面番号 (DRAWING NO.)  SJ118903	版数 (VER.) 1	
		製図 DR.	—	名称 (TITLE) JN-24P-C2B-B1-10000  MAGAZINE ASSEMBLY					
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK.	H. KANNO	質量 (MASS)  —					
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	査閲 APPD.	T. SUZUKI						
		承認 APPD.	H. EBIHARA						
		単位 (UNIT) : mm							
±0.8	×° ±								
× ±0.4	×°×' ±								
×× ±0.1									
××× ±									