
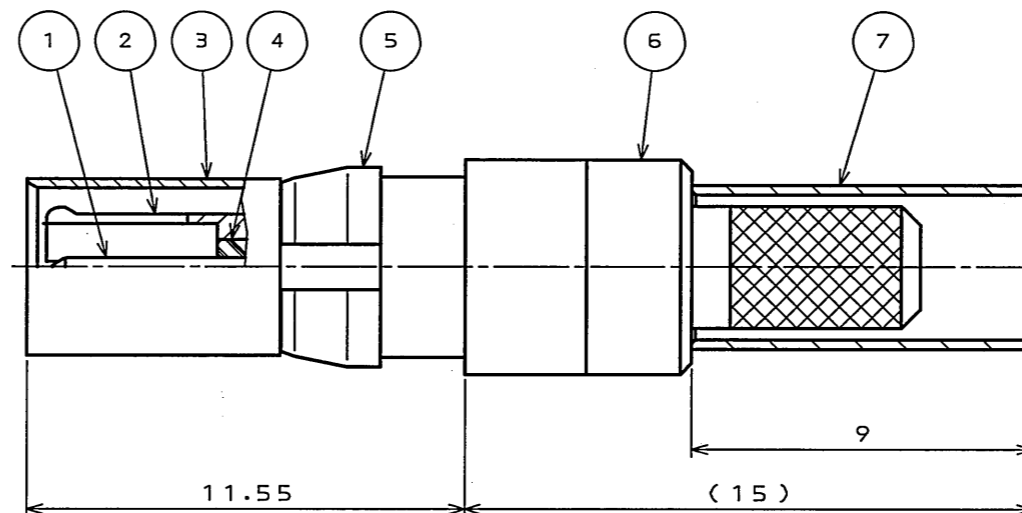


11Z01rs
(ON 0N1MVBQ) 各要図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	19.Apr.2007	062849	PLATING INFORMATION ADDITION	M.NAKAZATO	K.FURUKATSU	—	Y.Sugii



APPLICABLE WIRE 適合ケーブル
SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

CJ3A001D37

CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : A = STRAIGHT PLUG
コネクタ形状 : A = ストレートプラグ

SERIES : CJ3
シリーズ名 : CJ3同軸コネクタ

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.
※は添付品を示す

※	7	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	NI:1.5μm(MIN.)
	6	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	NI:1.5μm(MIN.)
	5	RETAINING RING	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	NI:1.5μm(MIN.)
	4	INSULATOR	1	PTFE	—	—
	3	SHELL	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.1μm(MIN.) NI:1.5μm(MIN.)
	2	OUTER CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.1μm(MIN.) NI:1.5μm(MIN.)
※	1	PIN CONTACT	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.1μm(MIN.) NI:1.5μm(MIN.)

符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE)		尺度(SCALE)	シリーズ(SERIES)
JACS-2155 JABL-2155-1		10.Dec.2004		5:1	CJ3
公差(GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.	名称(TITLE) CJ3A001D37		
寸法(DIMENSION)		担当 CHK.			
. ±0.8		査閲 APPD.			
.X ±0.4		承認 APPD.			
.XX ±0.1			質量(MASS)		
.XXX ±					
角度(ANGLES)			図面番号(DRAWING NO.) SJ102711		
.° ±					
.X° ±			版数 (REV.) 2		
.XX° ±					
.XXX° ±					