
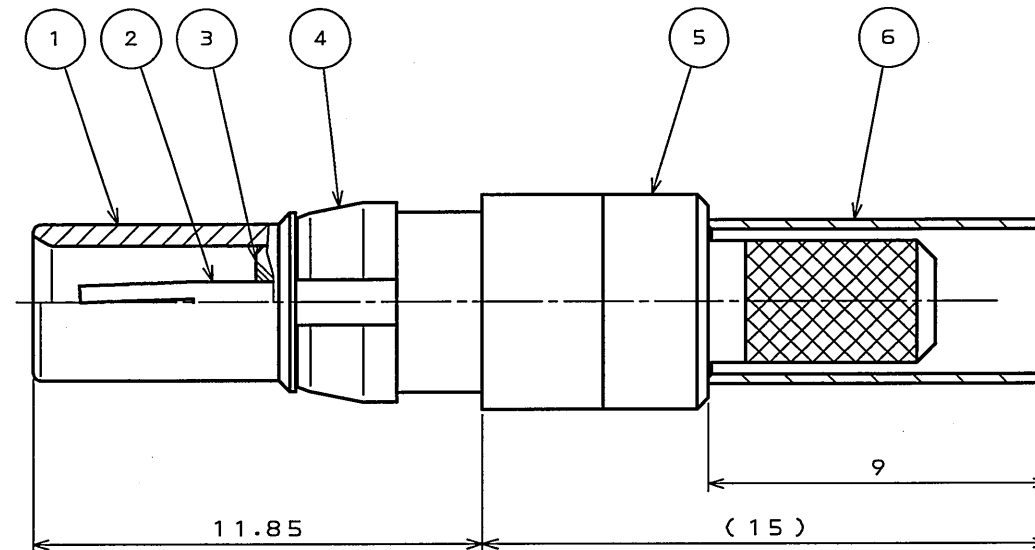


SJ102712
(DRAWING NO.) 図号

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	19.Apr.2007	062849	PLATING INFORMATION ADDITION		K.FURUKATSU		Y. Sugii



APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SINGLE BRAID COAXIAL CABLE OF 1.5D
1.5D相当1重編組同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

CJ3F001D37

CONNECTION No.
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号

CONNECTOR TYPE : F = STRAIGHT JACK
コネクタ形状 : F = ストレートジャック

SERIES : CJ3
シリーズ名 : CJ3同軸コネクタ

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.
※は添付品を示す

※	6	FERRULE	1	BRASS	NICKEL PLATING	NI:1.5μm(MIN.)
	5	SLEEVE	1	BRASS	NICKEL PLATING	NI:1.5μm(MIN.)
	4	RETAINING RING	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	NI:1.5μm(MIN.)
	3	INSULATOR	1	PTFE	—————	—————
※	2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.1μm(MIN.) NI:1.5μm(MIN.)
	1	SHELL	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	Au:0.1μm(MIN.) NI:1.5μm(MIN.)
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	△ 備 考 REMARKS	
仕様書(SPECIFICATION)		第1版(ORIGINAL DATE) 8.Dec.2004		尺 度(SCALE) 5:1	シ リーズ(SERIES) CJ3	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号(DRAWING NO.) SJ102712
JACS-2155 JABL-2155-1		製 図 DR.		名 称(TITLE) CJ3F001D37		
一般公差(GENERAL TOLERANCE)		担 当 CHK.	K.FURUKATSU			
寸 法(DIMENSION)		査 閲 APPD.				
角 度(ANGLES)		承 認 APPD.	Y.SUGII			
. ±0.8		×° ±		質 量(MASS)		
.X ±0.4		×°X ±				
.XX ±0.1						
.XXX ±						