
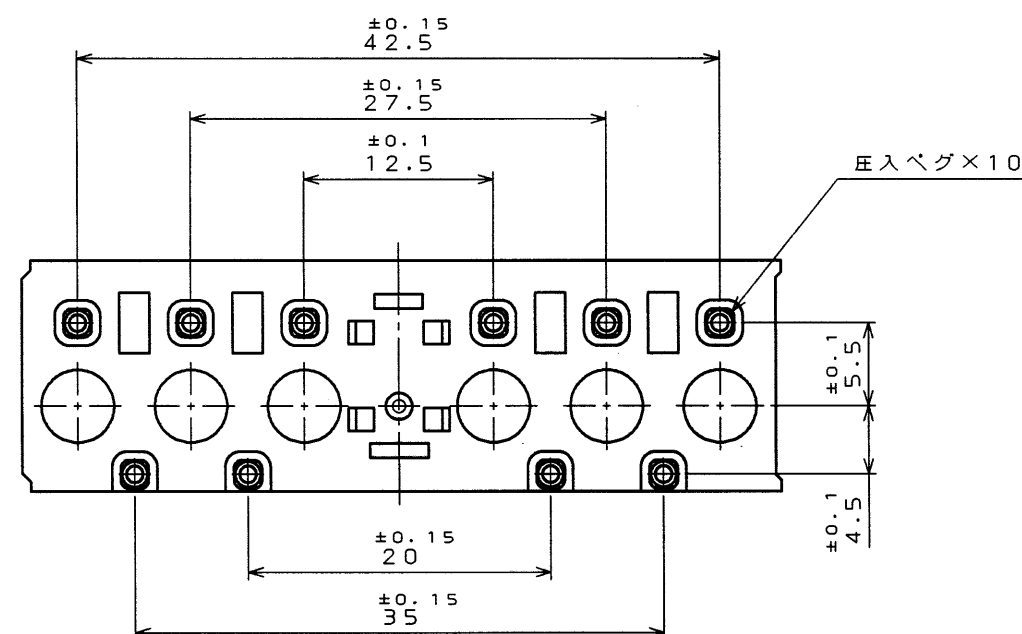
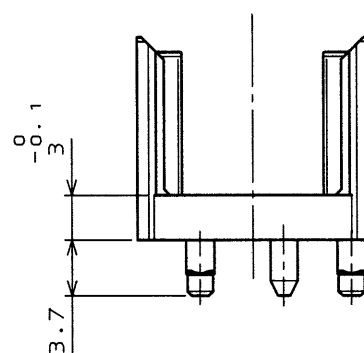
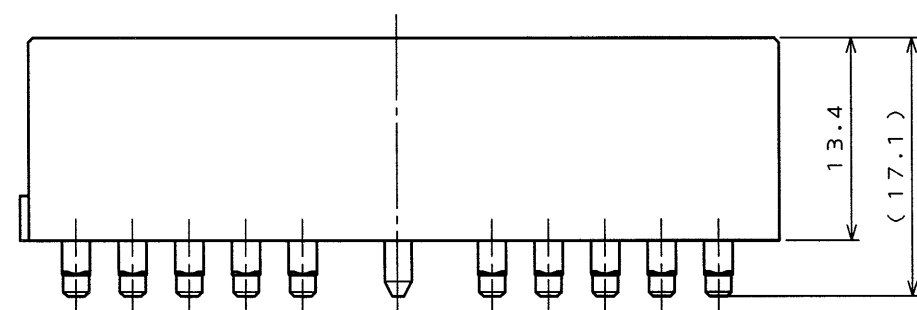
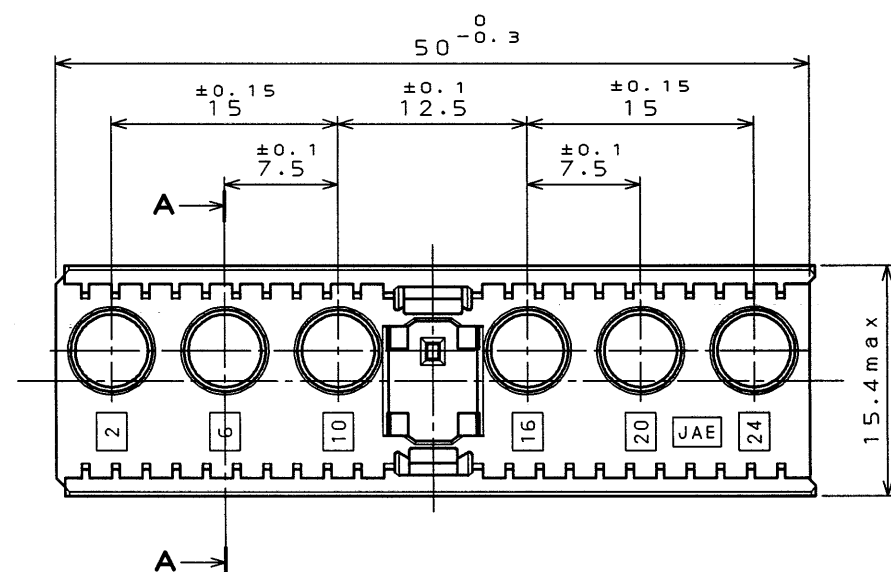


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承 認 APPD.
2	1999.12.16	45288	命名法変更		杉井		



命名法


CMJ 3-L6P

シリーズ名


ハウシ^{*} ンク^{*} スタイル



適合同軸コンタクトタイプ°
P: シェック, S: フラグ △₂

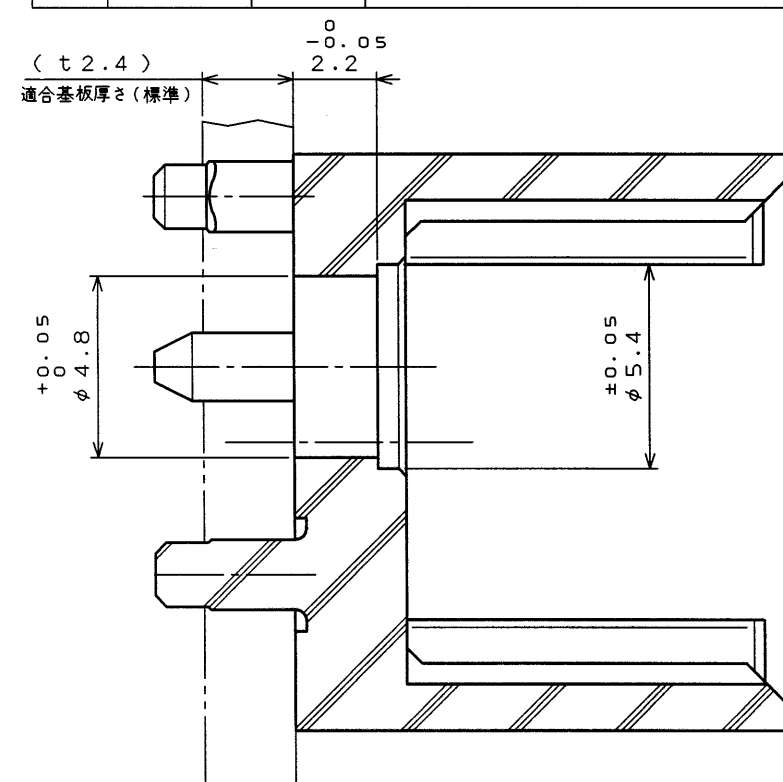芯数

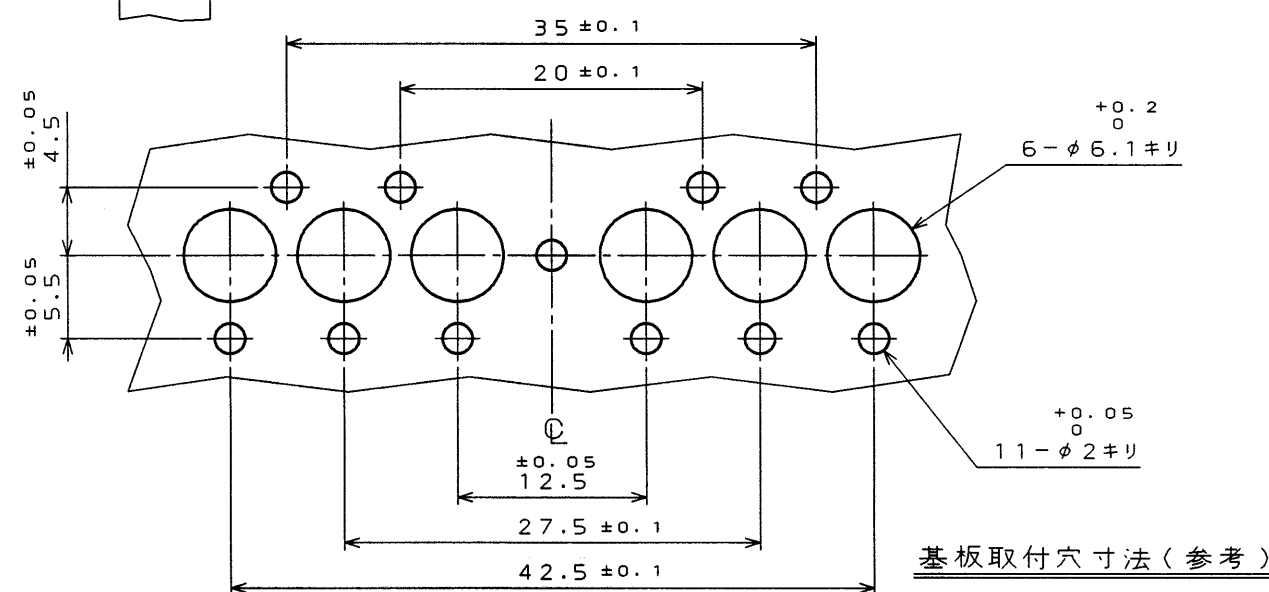

断面 A—A
(尺度 5:1)



1	ハウジング	1	ガラス入りPBT		UL-94 V-0 グレイ	CD
符号 NO.	名称 DESCRIPTION	個数 QTY.	材料 MATERIAL	仕上 FINISH	備考 REMARKS	SIZE
仕様書 (SPECIFICATION) JACS-2155		第1版 (ORIGINAL DATE) 1999.10.18		尺度 (SCALE) 2:1	サーボ (SERVO) CMJ3	3
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		名称 (TITLE) CMJ3-L6P		 JAE ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. 図面番号 (DRAWING NO.) SJ034596
寸法 (DIMENSION)	角度 (ANGLES)	担当 CHK.	杉井			
. ± 0.8	×° ±	査閲 APPD.				
.X ± 0.4	×°X ±	承認 APPD.	鈴木 (隆)			
.XX ± 0.1				重量 (WEIGHT)		2
.XXX ±						