
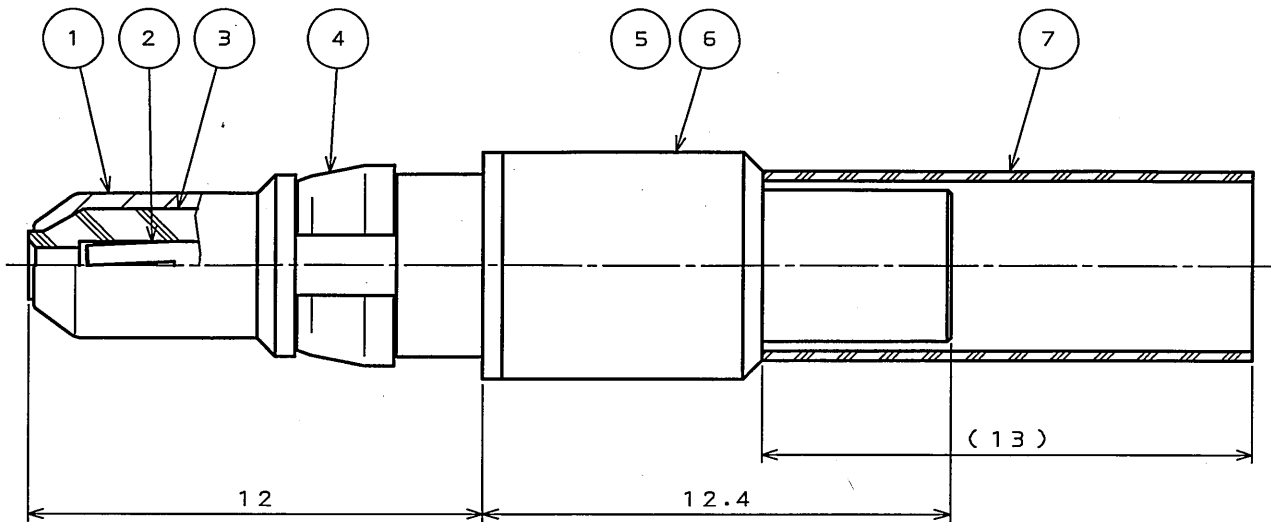


61Z01PS  
(ON 0NIMVHD) 台裏理図

版数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
2	1.Mar.2006	059499	SERIES REDRAWN		T.MIYASHITA	—	Y.SUGII



APPLICABLE WIRE 適合ケーブル  
SEMI-FLEXIBLE COAXIAL CABLE OF 0.085 INCHES  
0.085インチ相当セミフレキシブル同軸ケーブル

DESIGNATION 命名法

△ CJ4A003DB2

CONNECTION No.  
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D = 50Ω  
特性インピーダンス : D = 50Ω

DEVELOPMENT No.  
開発番号

CONNECTOR TYPE : A = STRAIGHT PLUG  
コネクタ形状 : A = ストレートプラグ

SERIES : CJ4  
シリーズ名 : CJ4同軸コネクタ △

THE PARTS SHOWN WITH ※ ARE ATTACHED.  
※は添付品を示す

※	7	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR:BLACK	
	6	SHELL #2	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
	5	INSULATOR #2	1	PTFE		
	4	RETAINING RING	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	
	3	INSULATOR #1	1	PTFE		
※	2	SOCKET CONTACT	1	PHOSPHOR BRONZE	GOLD PLATING OVER NICKEL	
	1	SHELL #1	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS	

仕様書 (SPECIFICATION) JACS-20024 JABL-20024-2	第1版 (ORIGINAL DATE) 8.Dec.2004	尺度 (SCALE) 5:1	シリーズ (SERIES) ND2	日本航空電子工業株式会社 JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.
一般公差 (GENERAL TOLERANCE) 寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES) ±0.8 X° ± ±0.4 X°X ± ±0.1 ±	製造 DR. 担当 CHK. 査閲 APPD. 承認 APPD. Y.SUGII	名称 (TITLE) △ CJ4A003DB2	質量 (MASS)	図面番号 (DRAWING NO.) SJ102719