


版数 VER.	年月日 DATE	CN NO.	変更内容 DESCRIPTION	製図 DR.	担当 CHK.	査閲 APPD.	承認 APPD.
------------	-------------	--------	---------------------	-----------	------------	-------------	-------------

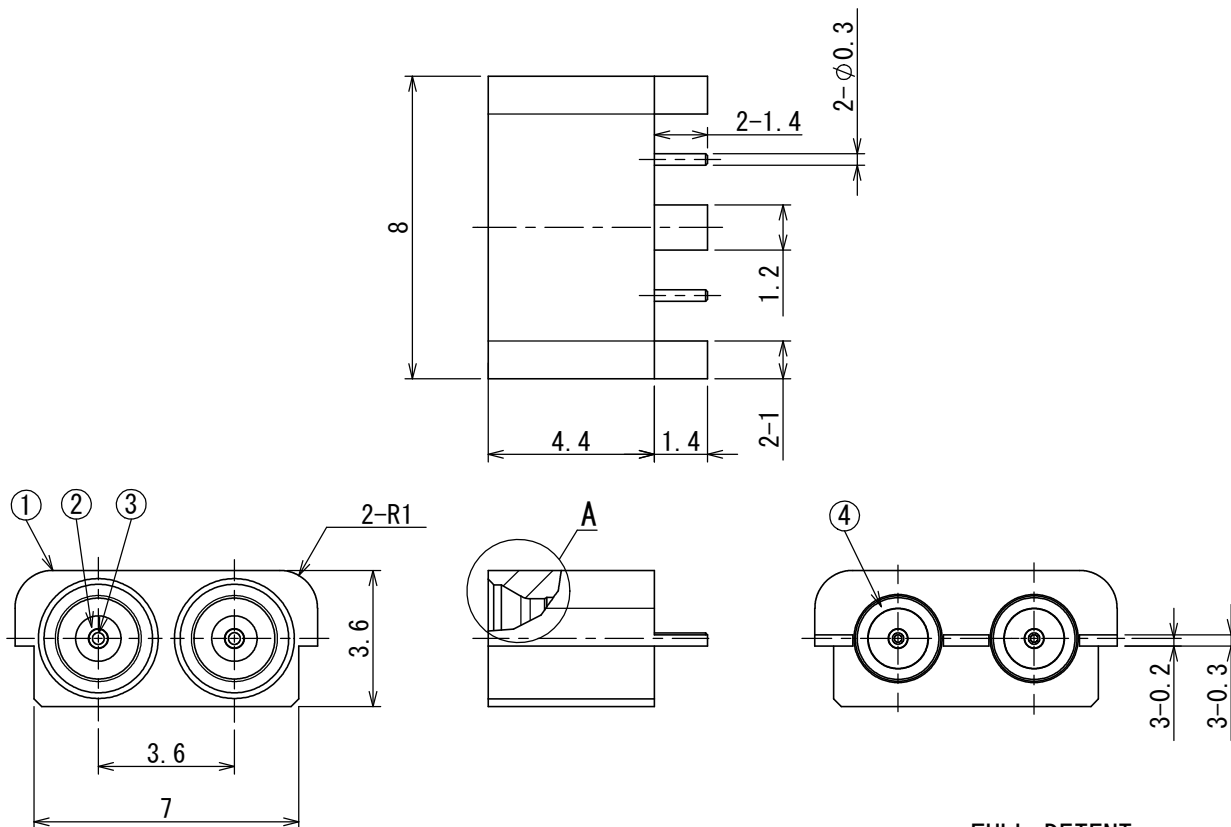

### DESIGNATION 命名法

C P 0 3 N 2 A 1 D 0 0

CONNECTION No.  
結線番号

CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω  
特性インピーダンス:D=50Ω

DEVELOPMENT No.  
開発番号



PLUG TYPE:A=FULL DETENT  
プラグタイプ:A=ロック有り

NO. OF CONTACTS:2  
芯数:2=2芯

CONNECTOR TYPE:N=RIGHT ANGLE PLUG RECEPTACLE  
コネクタ形状:N=ライトアングルプラグレセプタクル

SERIES:CP3

シリーズ名:CP3同軸コネクタ



4	SHEEL#2	2	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min.
3	PIN CONTACT	2	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min.
2	INSULATOR	2	PTFE	—	—
1	SHEEL#1	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min.
符号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	備 考 REMARKS

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE)		名称 (TITLE)	
JACS-20172-3		15/APR/2013		CP03N2A1D00	
一般公差 (GENERAL TOLERANCE)		製図 DR.		FULL DETENT (二芯 ロック有り)	
寸法 (DIMENSION)		担当 CHK.	K. FURUKATSU		
角度 (ANGLES)		査閲 APPD.	—		
単位 (UNIT) : mm		承認 APPD.	T. MIYASHITA		
		シリーズ (SERIES)	CP03	尺度 (SCALE)	5:1
		図面番号 (DRAWING NO. )		SJ114131	
				版数 (VER. )	
				1	

S/W