


| 版数 REV. | 年月日 DATE | CN NO. | 変更内容 DESCRIPTION | 製図 DR. | 担当 CHK. | 査閲 APPD. | 承認 APPD. |
|------------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|
|------------|-------------|--------|---------------------|-----------|------------|-------------|-------------|

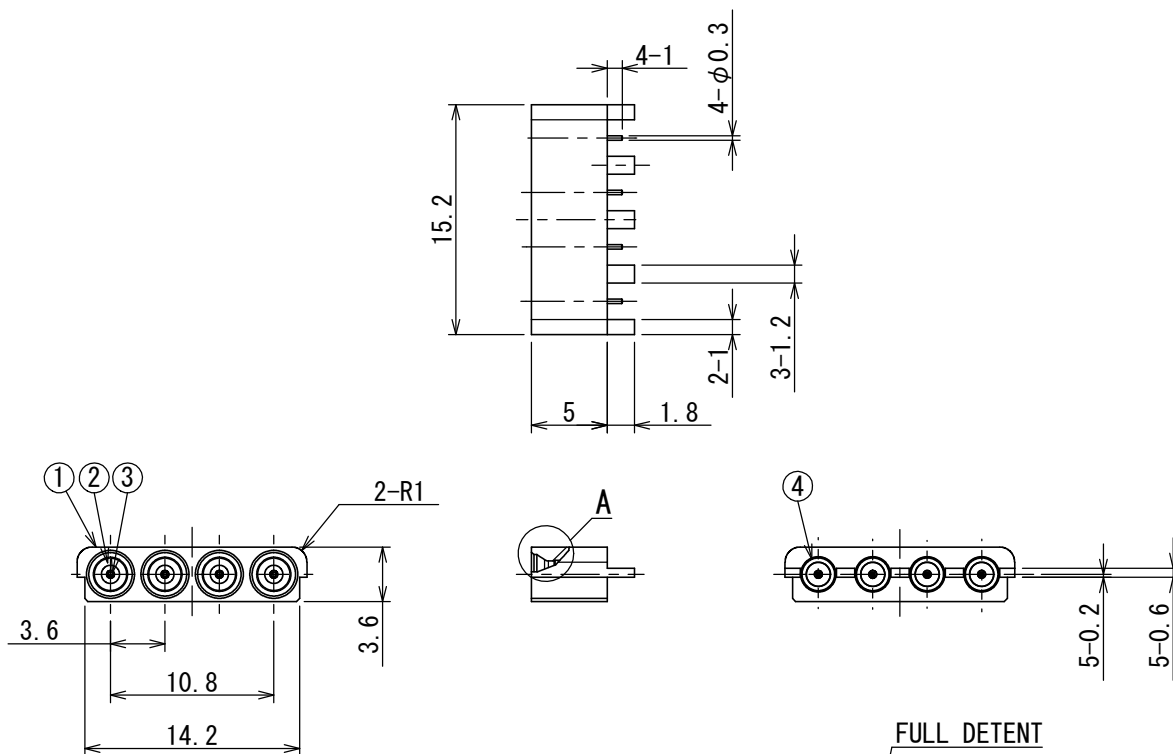

DESIGNATION 命名法

CP03N4A1D00

CONNECTION No. 00:NO CONNECTION
結線番号:00=結線タイプではない
CHARACTERISTIC IMPEDANCE : D=50Ω
特性インピーダンス:D=50Ω

DEVELOPMENT No.
開発番号



PLUG TYPE:A=FULL DETENT
プラグタイプ:A=ロック有り

NO. OF CONTACTS:4
芯数:4=4芯


CONNECTOR TYPE:N=RIGHT ANGLE PLUG RECEPTACLE
コネクタ形状:N=ライトアングルプラグレセプタクル

SERIES:CP03

シリーズ名:CP03同軸コネクタ



| 4 | SHELL#2 | 4 | BRASS | GOLD PLATING OVER NICKEL | GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min. |
|-----------|--------------------|-------------|-----------------|--------------------------|--------------------------------------|
| 3 | PIN CONTACT | 4 | BRASS | GOLD PLATING OVER NICKEL | GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min. |
| 2 | INSULATOR | 4 | PTFE | — | — |
| 1 | SHELL#1 | 1 | BRASS | GOLD PLATING OVER NICKEL | GOLD:0.3μm Min. NICKEL:1.5μm Min. |
| 符号 NO. | 名 称 DESCRIPTION | 個 数 QTY. | 材 料 MATERIAL | 仕 上 FINISH | 備 考 REMARKS |

| | | | | | | | | |
|--------------------------|--|---------------------|--------------|--------------------------------|------------|---|--|--------------|
| 仕様書 (SPECIFICATION) | | 第1版 (ORIGINAL DATE) | | 名称 (TITLE) | | 日本航空電子工業株式会社 | | SIZE A4 |
| JACS-20172-2 | | 20/FEB/2013 | | CP03N4A1D00 | |  JAPAN AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD. | | |
| 一般公差 (GENERAL TOLERANCE) | | 製図 DR. | | FULL DETENT TYPE (四芯 ロック有り) | | | | |
| 寸法 (DIMENSION) | | 担当 CHK. | K. FURUKATSU | | | | | |
| 角度 (ANGLES) | | 査閲 APPD. | — | | | | | |
| 単位 (UNIT) : mm | | 承認 APPD. | T. MIYASHITA | シリーズ (SERIES) | 尺度 (SCALE) | 図面番号 (DRAWING NO.) | | 版数 (VER.) |
| | | | | CP03 | 2:1 | SJ112798 | | 1 |

S/W