


版 数 REV.	年月日 DATE	DCN NO.	変 更 内 容 DESCRIPTION	製 図 DR.	担 当 CHK.	査 閲 APPD.	承認 APPD.
2	30.Mar.2006	059754	CORRECT AN ERROR	—	M.MATSUMOTO	T.MIYASHITA	Y. Sugii

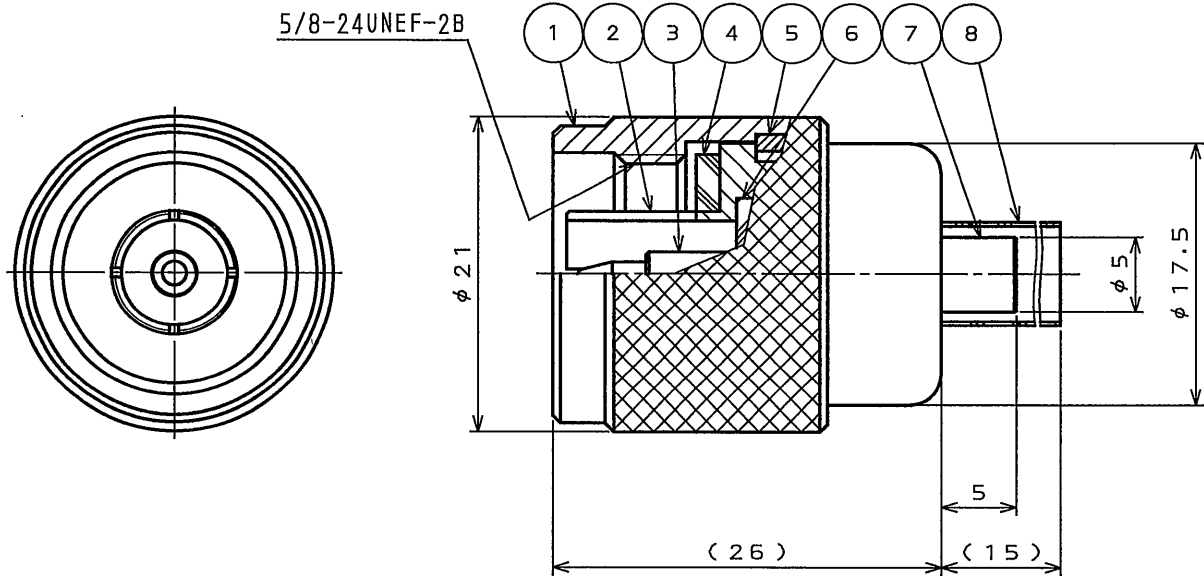

#### APPLICABLE WIRE 適合ケーブル

SEMI-FLEXIBLE COAXIAL CABLE OF 0.141 INCHES  
0.141インチ相当セミフレキシブル同軸ケーブル

#### DESIGNATION 命名法

NO0A001DA2

CONNECTION NO.

結線タイプ

CHARACTERISTIC IMPEDANCE: D=50Ω

特性インピーダンス: D=50Ω

DEVELOPMENT NO.

開発番号

CONNECTOR TYPE: A=STRAIGHT PLUG

コネクタ形状: A=ストレートプラグ

SERIES: N

シリーズ名: N同軸コネクタ

8	SHRINKAGE TUBE	1	POLYOREFIN	COLOR: BLACK	ATTACHMENT PART
7	SLEEVE	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	
6	INSULATOR	1	PTFE		
5	C R I N G	1	PHOSPHOR BRONZE	NICKEL PLATING	
4	G A S K E T	1	SILICON RUBBER	COLOR: BRICK RED	
3	P I N C O N T A C T	1	BRASS	GOLD PLATING OVER NICKEL	ATTACHMENT PART
2	S H E L L	1	BRASS	NICKEL PLATING	
1	C O U P L I N G N U T	1	BRASS	NICKEL PLATING	
符 号 NO.	名 称 DESCRIPTION	個 数 QTY.	材 料 MATERIAL	仕 上 FINISH	△ 備 考 REMARKS

#### 仕様書 (SPECIFICATION)

JACS-2073  
JABL-2073-4

#### 第1版 (ORIGINAL DATE)

15.Dec.2004

#### 名称 (TITLE)


NO0A001DA2

日本航空電子工業株式会社

JAPAN AVIATION  
ELECTRONICS  
INDUSTRY, LTD.

#### 公差 (GENERAL TOLERANCE)

寸法 (DIMENSION) 角度 (ANGLES)  
 . ± 0.8  
 .X ± 0.4  
 .XX ± 0.1  
 .XXX ± —



#### 製図 DR.

#### 担当 CHK.

#### 査閲 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

#### 承認 APPD.

M.MATSUMOTO

T.MIYASHITA

Y.SUGII

#### シリーズ (SERIES)

N

#### 尺度 (SCALE)

2:1

#### 図面番号 (DRAWING NO.)

SJ102865

版 数  
(REV.)

2